

■ MASCHINEN KATALOG  
■ MACHINE CATALOGUE  
■ 2017 / 2018

# „VOLL IM GRÜNEN BEREICH.“



**Gartengeräte**  
garden tools

**Stromerzeuger**  
generator

**Baumaschinen**  
construction machines

**Holzbearbeitung**  
wood working

**Brennholztechnik**  
fire wood machines

**Z** **IPPER**




**HOLZMANN GROUP**  
HASLACH - GRIESKIRCHEN - QINGDAO

HOLZBEARBEITUNG  
METALLBEARBEITUNG  
BLECHBEARBEITUNG  
ZUBEHÖR



woodworking  
metalworking  
sheetmetal working  
accessories

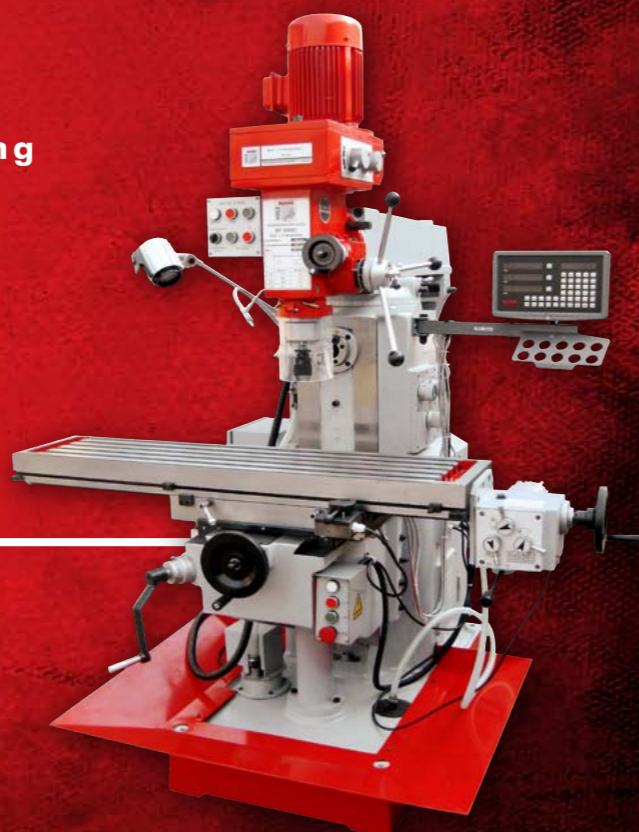

**HOLZMANN MASCHINEN GmbH**

[www.holzmann-maschinen.at](http://www.holzmann-maschinen.at)

WWW.ZIPPER-MASCHINEN.AT

- BAUMASCHINEN :: CONSTRUCTION MACHINES
- GARTENGERÄTE :: GARDEN TOOLS
- BRENNHOLZTECHNIK :: FIRE WOOD MACHINES
- HOLZBEARBEITUNG :: WOODWORKING
- STROMERZEUGER :: GENERATORS
- KOMPRESSOREN :: AIR COMPRESSORS
- HOCHDRUCKREINIGER :: HIGH PRESSURE CLEANERS
- AKKUGERÄTE :: BATTERY PRODUCTS
- KFZ-TECHNIK :: AUTOMOTIVE PRODUCTS

UNSER ANGEBOT ■ OUR PRODUCT OFFERS

maßgeschneidert  
& flexibel

taylor-made  
& flexible

UNSERE DISTRIBUTION ■ OUR DISTRIBUTION

schnell & zuverlässig

fast & reliable

UNSER SERVICE ■ OUR SERVICE

gewissenhaft  
& kompetent

proficient  
& careful



ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8 | 4707 Schlüsslberg | AUSTRIA  
Tel.: +43 - 7248 / 61116-700 | Fax +43 / 7248 - 61116-720  
info@zipper-maschinen.at , www.zipper-maschinen.at



## ZI-RPE60(C)

## RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

ZI-RPE60C EAN code: 9120039231150  
 ZI-RPE60 EAN code: 9120039237558

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen
- inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten und Fahrwerk



ZI-RPE60C

- The forward running vibration plate is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites
- Foldable handle – compact size for easy transportation and storage
- Equipped with all-side protected V-belt, carrying handle
- incl. transparent rubber mat for pave works and moving device

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
 fuel type: unleaded petrol  
 fuel capacity: 3,6 Litres  
 engine power: 4,8 kW  
 plate length: 430 mm  
 plate width: 350 mm  
 centrifugal force: 10,5 kN  
 max. feed: 22 m/min.  
 vibration strokes: 5600 vpm  
 compression depth: 200 mm  
 max. oblique position: 20° (engine)  
 vibration level: 19,85 m/s<sup>2</sup>  
 sound power level LWA: 108 dB(A)  
 weight: 64 kg

## ZI-RPE60C

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Tank-Kapazität: 3,6 Liter  
 Motorleistung: 4,8 kW  
 Plattenlänge: 430 mm  
 Plattenbreite: 350 mm  
 Zentrifugalkraft: 10,5 kN  
 max. Vorschub: 22 m/min.  
 Vibrationsstöße: 5600 vpm  
 Verdichtungstiefe: 200 mm  
 max. zul. Schräglage: 20° (Motor)  
 Vibrationspegel: 19,85 m/s<sup>2</sup>  
 Schall-Leistungspegel LWA: 108 dB(A)  
 Gewicht: 64 kg

## ZI-RPE60

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Tank-Kapazität: 3,6 Liter  
 Motorleistung: 4,0 kW  
 Plattenlänge: 520 mm  
 Plattenbreite: 370 mm  
 Zentrifugalkraft: 10,5 kN  
 max. Vorschub: 20-25 m/min.  
 Vibrationsstöße: 5600 vpm  
 Verdichtungstiefe: 15 cm  
 max. zul. Schräglage: 20° (Motor)  
 Vibrationspegel: 20 m/s<sup>2</sup>  
 Schall-Leistungspegel LWA: 101 dB(A)  
 Gewicht (netto/brutto): 65 / 70 kg



ZI-RPE60

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
 fuel type: unleaded petrol  
 fuel capacity: 3,6 Litres  
 engine power: 4,0 kW  
 plate length: 520 mm  
 plate width: 370 mm  
 centrifugal force: 10,5 kN  
 max. feed: 20-25 m/min.  
 vibration strokes: 5600 vpm  
 compression depth: 15 cm  
 max. oblique position: 20° (engine)  
 vibration level: 20 m/s<sup>2</sup>  
 sound power level LWA: 101 dB(A)  
 weight (net/gross): 65 / 70 kg

accessories ZI-RPE60C  
 :: rubber mat white - EAN 9120039232058

accessories ZI-RPE60  
 :: rubber mat white - EAN 9120039237640

Zubehör ZI-RPE60C  
 :: Gummimatte weiß - EAN 9120039232058

Zubehör ZI-RPE60  
 :: Gummimatte weiß - EAN 9120039237640



ZI-RPE60C

mit Fahrwerk  
 with moving device



## ZI-RPE90(C)

## RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

ZI-RPE90C EAN code: 9120039231167  
 ZI-RPE90 EAN code: 9120039237589

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten und Fahrwerk

## ZI-RPE90C

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Tank-Kapazität: 3,6 Liter  
 Motorleistung: 4,8 kW  
 Plattenlänge: 500 mm  
 Plattenbreite: 450 mm  
 Zentrifugalkraft: 15 kN  
 max. Vorschub: 24 m/min.  
 Vibrationsstöße: 4200 vpm  
 Verdichtungstiefe: 300 mm  
 max. zul. Schräglage: 20° (Motor)  
 Vibrationspegel: 18,4 m/s<sup>2</sup>  
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)  
 Gewicht (netto/brutto): 88 kg



ZI-RPE90C

- The forward running vibration plate is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites
- Foldable handle – compact size for easy transportation and storage
- Equipped with all-side protected V-belt, carrying handle and side-closed base plate
- incl. transparent rubber mat for pave works and moving device

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
 fuel type: unleaded petrol  
 fuel capacity: 3,6 Litres  
 engine power: 4,8 kW  
 plate length: 500 mm  
 plate width: 450 mm  
 centrifugal force: 15 kN  
 max. feed: 24 m/min.  
 vibration strokes: 4200 vpm  
 compression depth: 300 mm  
 max. oblique position: 20° (engine)  
 vibration level: 18,40 m/s<sup>2</sup>  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 weight: 88 kg

## ZI-RPE90

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Tank-Kapazität: 3,6 Liter  
 Motorleistung: 4,0 kW  
 Plattenlänge: 550 mm  
 Plattenbreite: 420 mm  
 Zentrifugalkraft: 13 kN  
 max. Vorschub: 20-25 m/min.  
 Vibrationsstöße: 5800 vpm  
 Verdichtungstiefe: 20 cm  
 max. zul. Schräglage: 20° (Motor)  
 Vibrationspegel: 16,25 m/s<sup>2</sup>  
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)  
 Gewicht (netto/brutto): 88 / 92 kg



ZI-RPE90

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
 fuel type: unleaded petrol  
 fuel capacity: 3,6 Litres  
 engine power: 4,0 kW  
 plate length: 550 mm  
 plate width: 420 mm  
 centrifugal force: 13 kN  
 max. feed: 20-25 m/min.  
 vibration strokes: 5800 vpm  
 compression depth: 20 cm  
 max. oblique position: 20° (engine)  
 vibration level: 16,25 m/s<sup>2</sup>  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 weight (net/gross): 88 / 92 kg

accessories ZI-RPE90C  
 :: rubber mat white - EAN 9120039232058

accessories ZI-RPE90  
 :: rubber mat white - EAN 9120039237640

Zubehör ZI-RPE90C  
 :: Gummimatte weiß - EAN 9120039232065

Zubehör ZI-RPE90  
 :: Gummimatte weiß - EAN 9120039237657



ZI-RPE90



ZI-RPE90C

## ZI-RPE120GY

## RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

EAN code: 9120039231631

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- vibrationsgedämpfter Handgriff für Transport und Lagerung
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- inkl. Gummimatte und Fahrwerk



- The forward running vibration plate is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites
- anti-vibration handle
- Equipped with all-side protected V-belt, carrying handle and side-closed base plate
- incl. rubber mat for pave works and moving device

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Tank-Kapazität: 3,6 Liter  
 Motorleistung: 4,8 kW  
 Plattenlänge: 620 mm  
 Plattenbreite: 450 mm  
 Frequenz: 5010 vpm  
 Zentrifugalkraft: 18 kN  
 max. Vorschubgeschw.: 32 cm/s  
 Verdichtungstiefe: 35 cm  
 max. zul. Schräglage: 20° (Motor)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 740x500x710 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 105/110 kg

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
 fuel type: unleaded petrol  
 fuel capacity: 3,6 Litres  
 engine power: 4,8 kW  
 plate length: 620 mm  
 plate width: 450 mm  
 frequency: 5010 vpm  
 centrifugal force: 18 kN  
 max. feed speed: 32 cm/s  
 compression depth: 35 cm  
 max. oblique position: 20° (engine)  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 packaging dimensions: 740x500x710 mm  
 weight (net/gross): 105/110 kg

- accessories ZI-RPE120GY
- rubber mat white - EAN 9120039231860
  - rubber mat black - EAN 9120039231853

- Zubehör ZI-RPE120GY
- Gummimatte weiß - EAN 9120039231860
  - Gummimatte schwarz - EAN 9120039231853

## ZI-RPE160C

## RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

EAN code: 9120039232805

- Die vorwärts und rückwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- stabiler Handgriff
- Vor- und Rücklauf
- allseitig geschützter Keilriemen
- inkl. Gummimatte und Fahrwerk
- ohne Batterie



Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Tank-Kapazität: 6 Liter  
 Motorleistung: 6,6 kW  
 Plattenlänge: 730 mm  
 Plattenbreite: 420 mm  
 Frequenz: 67 Hz  
 Zentrifugalkraft: 30,5 kN  
 Verdichtungsdruck: 3900 kg  
 Vibrationsstöße: 4000 vpm  
 Verdichtungstiefe: 50 cm  
 max. zul. Schräglage: 20° (Motor)  
 Vibrationspegel: 22,00 m/s²  
 Schall-Leistungspegel LWA: 108 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 640x480x670 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 161/180 kg

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
 fuel type: unleaded petrol  
 fuel capacity: 6 Litres  
 engine power: 6,6 kW  
 plate length: 730 mm  
 plate width: 420 mm  
 frequency: 67 Hz  
 centrifugal force: 30,5 kN  
 compression pressure: 3900 kg  
 vibration strokes: 4000 vpm  
 compression depth: 50 cm  
 max. oblique position: 20° (engine)  
 vibration level: 22,00 m/s²  
 sound power level LWA: 108 dB(A)  
 packaging dimensions: 640x480x670 mm  
 weight (net/gross): 161/180 kg

- Zubehör ZI-RPE160C
- Gummimatte weiß - EAN ????

- accessories ZI-RPE160C
- rubber mat white - EAN ????

## ZI-RPE120DY

## RÜTTELPLATTE :: PLATE COMPACTOR

EAN code: 9120039231648

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau
- vibrationsgedämpfter Handgriff
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Tragegriffen und seitlich geschlossener Grundplatte
- inkl. Gummimatte und Fahrwerk



- The forward running vibration plate is especially suitable for pave works and repairs at path, garden and landscape building sites
- anti-vibration handle
- Equipped with all-side protected V-belt, carrying handle and side-closed base plate
- incl. rubber mat for pave works and moving device

Motor-Typ: Diesel-Motor  
 Kraftstoff: Diesel  
 Tank-Kapazität: 2,5 Liter  
 Motorleistung: 2,8 kW  
 Plattenlänge: 620 mm  
 Plattenbreite: 450 mm  
 Frequenz: 5010 vpm  
 Zentrifugalkraft: 20 kN  
 max. Vorschubgeschw.: 32 cm/s  
 Verdichtungstiefe: 35 cm  
 max. zul. Schräglage: 20° (Motor)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 740x500x750 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 120/125 kg

engine type: Diesel engine  
 fuel type: Diesel  
 fuel capacity: 2,5 Litres  
 engine power: 2,8 kW  
 plate length: 620 mm  
 plate width: 450 mm  
 frequency: 5010 vpm  
 centrifugal force: 20 kN  
 max. feed speed: 32 cm/s  
 compression depth: 35 cm  
 max. oblique position: 20° (engine)  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 packaging dimensions: 740x500x750 mm  
 weight (net/gross): 120/125 kg

- accessories ZI-RPE120DY
- rubber mat white - EAN 9120039231860
  - rubber mat black - EAN 9120039231853

- Zubehör ZI-RPE120DY
- Gummimatte weiß - EAN 9120039231860
  - Gummimatte schwarz - EAN 9120039231853

## ZI-RAM80C

## VIBRATIONSSTAMPFER :: VIBRATING TAMPER

EAN code: 9120039231778

- Verdichtung von Erde, Sand, etc.
- Für schwer erreichbare Stellen bestens geeignet
- inkl. Fahrwerk
- Reversierstarter
- Schläge/Minute: 600-700
- Vorlaufgeschwindigkeit: 10-13 m/min
- Stampfkraft: 10 kN
- Sprunghöhe: 40-65 mm



- Compression of soil, sand, etc.
- Very suitable for spots which are difficult to reach
- incl. moving device
- reversing starter
- beats/minute: 600-700
- forward speed: 10-13 m/min
- tamp power: 10 kN
- jump height: 40-65 mm

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt luftgekühlt  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Tank-Kapazität: 2,7 Liter  
 Motorleistung: 4,8 kW  
 Plattenlänge: 360 mm  
 Plattenbreite: 285 mm  
 Schläge / Minute: 600-700  
 Vorlaufgeschwindigkeit: 10-13 m/min.  
 Stampfkraft: 10 kN  
 Vibrationspegel: 16,25 m/s²  
 Sprunghöhe: 40-65 mm  
 Schall-Leistungspegel LWA: 105 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 730x435x1080 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 80 /89 kg

engine type: 1-cylinder 4-stroke air cooled  
 fuel type: unleaded petrol  
 fuel capacity: 2,7 Litres  
 engine power: 4,8 kW  
 plate length: 360 mm  
 plate width: 285 mm  
 hits / minute: 600-700  
 forward speed: 10-13 m/min.  
 tamp power: 10 kN  
 vibration level: 16,25 m/s²  
 jump height: 40-65 mm  
 sound power level LWA: 105 dB(A)  
 packaging dimensions: 730x435x1080 mm  
 weight (net/gross): 80 /89 kg

## ZI-BHA1500D

## BOHRHAMMER :: DRILL HAMMER

EAN code: 912003923089 4

- :: Bohrhämmer für leichte Bohr- und Meißelarbeiten
- :: Vibrationsdämpfer am Handgriff
- :: 4350 Schläge / min
- :: Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- :: 3 Funktionen: Bohren, Schlagbohren, Hämmern
- :: Inkl. Bohrer (Ø 6mm, 10mm, 12mm)
- :: Inkl. Spitzmeißel, Flachmeißel
- :: Inkl. Staubschutzkappe, Schmierfett
- :: Inkl. Tiefenanschlag

**Betriebsspannung:** 230V / 50Hz  
**Motorleistung:** 1500W  
**Schlagzahl:** 4350 / min.  
**Einzelerschlagstärke:** 5,5 Joule  
**max. Meißel- bzw. Bohrergröße:** Ø 17mm, Ø 32mm  
**SDS-plus:** 10mm  
**Gewicht (netto):** 4,9 kg



**Zubehör ZI-BHA1500**  
 :: Flachmeißel 14x250 mm - EAN 9120039231891  
 :: Spitzmeißel 14x250 mm - EAN 9120039231907

**accessories ZI-BHA1500**  
 :: flat chisel 14x250 mm - EAN 9120039231891  
 :: point chisel 14x250 mm - EAN 9120039231907

- :: drill hammer for light drilling and chiselling work
- :: vibration damper on the handle
- :: 4350 hits / min
- :: tool holder: SDS-Plus
- :: 3 functions: drilling, rotating rock drilling, hammering
- :: incl. drills (Ø 6mm, 8mm, 10mm)
- :: incl. flat and pointed chisel
- :: incl. dust cover, lubrication grease
- :: incl. depth stop

**voltage:** 230V / 50Hz  
**motor power:** 1500W  
**hits:** 4350 / min.  
**single hit power:** 5,5 joule  
**max. chisel / drill size:** Ø 17mm, Ø 32mm  
**SDS-plus:** 10mm  
**weight (net):** 6,17 kg

NEU



## ZI-ABH1500D

## ABBRUCHHAMMER :: DEMOLITION BREAKER

EAN code: 912003923058 0

- :: besonders robuste Bauweise
- :: extrem hohe Einschlagstärke bis 45 Joule
- :: 30 mm Sechskant Aufnahme
- :: inkl. 1 Spitzmeißel
- :: inkl. 1 Flachmeißel
- :: inkl. Koffer

**Betriebsspannung:** 230V / 50Hz  
**Motorleistung:** 1500W  
**Schlagzahl/Minute:** 1900  
**Einzelerschlagstärke:** 45 Joule  
**Gewicht (netto/brutto):** 14 / 22kg



**Zubehör ZI-ABH1500**  
 :: Flachmeißel 30x400 mm - EAN 9120039230719  
 :: Spitzmeißel 30x400 mm - EAN 9120039230726

**accessories ZI-ABH1500**  
 :: flat chisel 30x400 mm - EAN 9120039230719  
 :: point chisel 30x400 mm - EAN 9120039230726

- :: especially rugged construction
- :: extremely high impact strength up to 45 joules
- :: 30 mm hex retainer
- :: 1 pointed chisel included
- :: 1 flat chisel included
- :: carrying case included

**voltage:** 230V / 50Hz  
**motor power:** 1500W  
**hits/minute:** 1900  
**single hit power:** 45 Joule  
**weight (net/gross):** 14 / 22 kg

NEU



## ZI-BG100Y

## BETONGLÄTTER :: CONCRETE POLISHER

EAN code: 9120039231600

- :: Ideal zum Glätten von großen Flächen
- :: Bündiges Glätten bis direkt an die Wand
- :: Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- :: Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen
- :: optional mit Schleifteller

**Motor-Typ:** 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
**Kraftstoff:** bleifreies Benzin  
**Tank-Kapazität:** 3,6 Liter  
**Motorleistung:** 4,1 kW  
**Drehzahl:** 4000 min<sup>-1</sup>  
**Rotordurchmesser:** 920 mm  
**Blattanahl:** 4  
**Blattlänge:** 350 mm  
**Blattbreite:** 150 mm  
**Blattwinkel:** 0-15°  
**Schall-Leistungspegel LWA:** 101 dB(A)  
**Verpackungsmaße:** 1050x1050x760 mm  
**Gewicht (netto/brutto):** 75 / 95 kg



**Zubehör ZI-BG100Y**  
**accessories ZI-BG100Y**  
 :: Glättteller / disc pan - EAN 9120039231938

- :: Ideal for polishing large surfaces
- :: Precise polishing straight to the wall
- :: Foldable handle – compact size for easy transportation and storage
- :: Equipped with all-side protected V-belt
- :: optional with sanding plate

**engine type:** 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
**fuel type:** unleaded petrol  
**fuel capacity:** 3,6 Litres  
**engine power:** 4,1 kW  
**engine speed:** 4000 min<sup>-1</sup>  
**rotor diameter:** 920 mm  
**number of blades:** 4  
**blade length:** 350 mm  
**blade width:** 150 mm  
**blade angle:** 0-15°  
**sound power level LWA:** 101 dB(A)  
**packaging dimensions:** 1050x1050x760 mm  
**weight (net/gross):** 75 / 95 kg

## ZI-BR160Y

## BETONVERDICHTER :: CONCRETE COMPACTOR

EAN code: 9120039231617

- :: Ideal zum Verdichten von Beton
- :: inkl. Schnellkupplung

**Motor-Typ:** 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
**Kraftstoff:** bleifreies Benzin  
**Tank-Kapazität:** 3,6 Liter  
**Motorleistung:** 4,1 kW  
**Drehzahl:** 3600 min<sup>-1</sup>  
**Ø Flasche:** 38 mm  
**flexibler Schlauch:** 6 m  
**Verpackung Maschine:** 530x420x470mm  
**Verpackung Schlauch:** 800x680x70 mm  
**Gewicht:** 24 kg



- :: Ideal for compaction of concrete
- :: incl. quick connect coupling

**engine type:** 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
**fuel type:** unleaded petrol  
**fuel capacity:** 3,6 Litres  
**engine power:** 4,1 kW  
**engine speed:** 3600 min<sup>-1</sup>  
**Ø cylinder:** 38 mm  
**flexible tube:** 6 m  
**packaging dimensions machine:** 530x420x470mm  
**packaging dimensions tube:** 800x680x70mm  
**net weight:** 24 kg

## ZI-BES350Y

## BETONTRENNSCNEIDER :: CONCRETE CUTTER

EAN code: 9120039231624

- :: Nass- und Trockenschnitte
- :: Passend für 300 mm oder 350 mm-Scheibe
- :: 350 mm-Scheibe im Lieferumfang
- :: inkl. Führungswagen mit Wassertank

**Motor-Typ:** 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
**Kraftstoff:** bleifreies Benzin  
**Tank-Kapazität:** 3,6 Liter  
**Motorleistung:** 4,1 kW  
**Diamantscheibe:** 300-350 mm  
**Schnitttiefe:** max. 110 mm  
**Starter:** Seilzug  
**Schall-Leistungspegel LWA:** 105 dB(A)  
**Gewicht (brutto/netto):** 70 / 68 kg



- :: Wet and dry cutting
- :: Suitable for 300 mm and 350 mm disc
- :: incl. 350 mm disc
- :: incl. guide carriage with water tank

**engine type:** 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
**fuel type:** unleaded petrol  
**fuel capacity:** 3,6 Litres  
**engine power:** 4,1 kW  
**diamond disc:** 300-350 mm  
**cutting depth:** max. 110 mm  
**starter:** control wire  
**sound power level LWA:** 105 dB(A)  
**weight (net/gross):** 70 / 68 kg

**Zubehör ZI-BES350Y**  
 :: Diamantscheibe segmentiert - EAN 9120039230351

**accessories ZI-BES350Y**  
 :: diamond disc segmented - EAN 9120039230351

## ZI-BTS350

## BETONTRENNSCNEIDER :: CONCRETE CUTTER

EAN code: 912003923073 3

- :: Nass- und Trockenschnitte
- :: 350 mm-Diamantscheibe im Lieferumfang
- :: Bewässerungssystem mit Schnellkupplung

**Motor-Typ:** 1-Zylinder 2-Takt -Motor  
**Kraftstoff:** Gemisch 40:1  
**Tank-Kapazität:** 1,5 Liter  
**Motorleistung:** 2,7 kW bei 9700 min<sup>-1</sup>  
**Diamantscheibe:** 300/350 mm, Bohrung 25,4mm  
**Schnitttiefe:** 92/115 mm  
**Drehzahl Scheibe:** 4700 min<sup>-1</sup>  
**Starter:** Seilzug  
**Schall-Leistungspegel LWA:** 109 dB(A)  
**Abmessung:** 750x420x320 mm / 13 kg



- :: Wet and dry cutting
- :: incl. 350 mm diamond disc
- :: watering system with quick coupling

**engine type:** 1-cylinder 2-stroke  
**fuel type:** mixture 40:1  
**fuel capacity:** 1,5 Litres  
**engine power:** 2,7 kW at 9700 min<sup>-1</sup>  
**diamond disc:** 300/350 mm, bore 25,4 mm  
**cutting depth:** 92/115 mm  
**disc speed:** 4700 min<sup>-1</sup>  
**starter:** control wire  
**sound power level LWA:** 109 dB(A)  
**product size:** 750x420x320 mm / 13 kg

**accessories ZI-BTS350**  
 :: trolley - EAN 9120039230764  
 :: diamond disc segmented HQ - EAN 9120039230757  
 :: diamond disc segmented - EAN 9120039231945



## ZI-RD300

## RAD DUMPER :: WHEELED DUMPER

NEU

EAN code: 912003923084 9

- :: Das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- :: Einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- :: Massive Stahlkonstruktion
- :: Manuelle Kippfunktion
- :: Zahnradgetriebe
- :: Simple Bedienung

- :: The all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- :: goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- :: solid steel design
- :: manual tilt function
- :: gear drive
- :: easy operation

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV  
 Motorleistung: 4,8 kW  
 Hubraum: 196 ccm  
 Schall-Druckpegel LPA: 84,7 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Kraftübertragung: 3F+1R  
 Ladekapazität: 300 kg  
 Behältermaße: 912x650x560 mm  
 Behältervolumen: 125 l  
 Bereifung: 4,00-8  
 Geschw. vorwärts min/max: 1 / 6,4 km/h  
 Hand-Arm-Vibration: 3,92 m/s<sup>2</sup>  
 Gewicht (netto/brutto): 160 / 184 kg  
 Abmessung: 1565x705x1010 mm

engine type: 1-cylinder, 4-Takt OHV  
 engine power: 4,8 kW  
 displacement: 196 ccm  
 sound pressure level LPA: 84,7 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 transmission: 3F+1R  
 load capacity: 300 kg  
 container size: 912x650x560 mm  
 container volume: 125 l  
 tires: 4,00-8  
 speed forward min/max: 1 / 6,4 km/h  
 hand-arm-vibration: 3,92 m/s<sup>2</sup>  
 weight (net/gross): 160 / 184 kg  
 measurements: 1565x705x1010 mm



## ZI-MD300

## MINIRAUPENDUMPER :: MINITRANSPORTER

EAN code: 912003923084 9

- :: Das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- :: Einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- :: **Verstellbarer Ladebereich**
- :: Massive Stahlkonstruktion
- :: Manuelle Kippfunktion
- :: Zahnradgetriebe
- :: Gummikette
- :: Simple Bedienung
- :: inkl. Schneeschild

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV  
 Motorleistung: 4,8 kW  
 Hubraum: 196 ccm  
 Schall-Druckpegel LPA: 92 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)  
 Kraftübertragung: 3F+1R  
 Ladekapazität: 300 kg  
 Behälterlänge: 910-1040 mm  
 Behälterbreite: 600-860 mm  
 Behältertiefe: 204 mm  
 Kettenbreite: 180 mm  
 Hand-Arm-Vibration: 10,1 m/s<sup>2</sup>  
 Gewicht (netto/brutto): 160 / 184 kg  
 Abmessung: 1565x705x1010 mm



(optional)



- :: The all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- :: goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- :: **adjustable loading area**
- :: solid steel design
- :: manual tilt function
- :: gear drive
- :: rubber chain
- :: easy operation
- :: **with snowblade**

engine type: 1-cylinder, 4-Takt OHV  
 engine power: 4,8 kW  
 displacement: 196 ccm  
 sound pressure level LPA: 92 dB(A)  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 transmission: 3F+1R  
 load capacity: 300 kg  
 container length: 910-1040 mm  
 container width: 600-860 mm  
 container depth: 204 mm  
 gauge: 180 mm  
 hand-arm-vibration: 10,1 m/s<sup>2</sup>  
 weight (net/gross): 160 / 184 kg  
 measurements: 1565x705x1010 mm

Zubehör / accessories ZI-MD300  
 :: Schuttwanne / rubble box - EAN 9120039232492



inkl. Schneeschild  
 incl. snowblade

## ZI-MD500H

## MINIRAUPENDUMPER :: MINITRANSPORTER

EAN code: 912003923087 0

- :: Das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- :: Einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- :: Massive Stahlkonstruktion
- :: **Kippfunktion mittels Hydraulik**
- :: Zahnradgetriebe
- :: Radschutz - Gummikette
- :: Simple Bedienung
- :: inkl. Schneeschild

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV  
 Motorleistung: 4,8 kW  
 Hubraum: 196 cm<sup>3</sup>  
 Schall-Druckpegel LPA: 92 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)  
 Kraftübertragung: 3F+1R  
 Ladekapazität: 500 kg  
 Behälterlänge: 950 mm  
 Behälterbreite: 680 mm  
 Behältertiefe: 465 mm  
 Kettenbreite: 180 mm  
 Hydraulikpumpe: 9 l/min.  
 Hand-Arm-Vibration: 10,1 m/s<sup>2</sup>  
 Gewicht (netto/brutto): 255,5 kg / 295,5 kg  
 Abmessung: 1605x728x1040 mm



(optional)



- :: The all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- :: goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- :: solid steel design
- :: **hydraulic tilt function**
- :: gear drive
- :: wheel guide - rubber chain
- :: easy operation
- :: **with snowblade**

engine type: 1-Zylinder, 4-Takt OHV  
 engine power: 4,8 kW  
 displacement: 196 cm<sup>3</sup>  
 sound pressure level LPA: 92 dB(A)  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 transmission: 3F+1R  
 load capacity: 500 kg  
 container length: 950 mm  
 container width: 680 mm  
 container depth: 465 mm  
 gauge: 180 mm  
 hydraulic pump: 9 l/min.  
 hand-arm-vibration: 10,1 m/s<sup>2</sup>  
 weight (net/gross): 255,5 kg / 295,5 kg  
 Measurements: 1605x728x1040 mm

Zubehör / accessories ZI-MD500H  
 :: Flachwanne / rubble box - EAN 9120039232508



inkl. Schneeschild  
 incl. snowblade

ZI-MD500HS

MINIRAUPENDUMPER :: MINITRANSPORTER

EAN code: 9120039231488

- :: Das Multitalent für den Transport von Schüttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- :: Einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- :: **Kippfunktion mittels Hydraulik**
- :: Massive Stahlkonstruktion
- :: Zahnradgetriebe
- :: Radschutz und Gummikette
- :: **Japanisches Getriebe!**
- :: **inkl. Schneeschild**

- :: The all-rounder for the transport of bulk material over difficult terrain
- :: goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- :: **hydraulic tilt function**
- :: solid steel design
- :: gear drive
- :: wheel protection and rubber chain
- :: **Japanese gear!**
- :: **with snowblade**

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV  
 Motorleistung: 6,8 kW  
 Hubraum: 270 ccm  
 Schall-Druckpegel LPA: 92 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 103 dB(A)  
 Kraftübertragung: 3F+1R  
 Ladekapazität: 500 kg  
 Behälterlänge: 1000 mm  
 Behälterbreite: 700 mm  
 Behältertiefe: 450 mm  
 Kettenbreite / Spurbreite: 180 mm / 720 mm  
 Hand-Arm-Vibration: 10,1 m/s<sup>2</sup>  
 Gewicht (netto/brutto): 275 / 313 kg  
 Abmessung: 1620x750x1070 mm

engine type: 1-cylinder, 4-Takt OHV  
 engine power: 6,8 kW  
 displacement: 270 ccm  
 sound pressure level LPA: 92 dB(A)  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 transmission: 3F+1R  
 load capacity: 500 kg  
 container length: 1000 mm  
 container width: 700 mm  
 container depth: 450 mm  
 chain width / track width : 180 mm / 720 mm  
 hand-arm-vibration: 10,1 m/s<sup>2</sup>  
 weight (net/gross): 275 / 313 kg  
 measurements: 1620x750x1070 mm



ZI-BTM120

BETONMISCHER :: CONCRETE MIXER

EAN code: 9120039232263

- :: gusseiserner Zahnkranz sorgt für eine lange Lebensdauer
- :: 120 l Trommel, kugelgelagert
- :: verwindungssteife Konstruktion
- :: keine Selbsteinschaltung nach Stromausfall
- :: großes, 18-fach einstellbares Handrad

- :: cast iron sprocket ensures a long life
- :: 120 l drum, ball bearing
- :: torsion-resistant construction
- :: no self-connection after power failure
- :: large, 18-fold adjustable handwheel

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 550 W  
 Trommelvolumen: 120 l  
 Trommelumdrehungen: 26 min-1  
 Motordrehzahl: 2800 min-1  
 Geräuschpegel: L<sub>PA</sub> 71 dB(A), L<sub>WA</sub> 95 dB(A)  
 Abmessungen: 1051x690x1257 mm  
 Verpackung: 745x580x430 mm  
 Gewicht: 43,8 kg  
 Schutzklasse: II  
 Schutzart: IP 44

voltage: 230V / 50Hz  
 engine power: 550 W  
 drum volume: 120 l  
 drum speed: 26 min-1  
 engine speed: 2800 min-1  
 noise level: L<sub>PA</sub> 71 dB(A), L<sub>WA</sub> 95 dB(A)  
 dimensions: 1051x690x1257 mm  
 package: 745x580x430 mm  
 weight: 43,8 kg  
 protection class: II  
 protection class: IP 44



ZI-SKN330

STEINKNACKER :: BLOCK SPLITTER

EAN code: 9120039232454

- :: kompakter Steintrenner zum Spalten von Platten, Randsteinen, Verbundsteinen usw.
- :: flexibler Messerbalken und austauschbare Messerleisten ausgestattet mit 4 Schneiden gefederte Auflagen
- :: Fahrwerk sorgt für Mobilität
- :: Spalthöheinstellung über Zentralgewindespindel

- :: compact stone separator for splitting plates, Edge stones, composite stones, etc.
- :: flexible knife bars and interchangeable blade strips equipped with 4 cutting edges
- :: chassis ensures mobility
- :: spital height adjustment via central thread spindle

Schnittbreite: max. 330 mm  
 Schnitthöhe: min. 26 mm  
 max. 140 mm  
 Schnitthöheinstellung: manuell  
 Gewicht: 35 kg

cutting width: max. 330 mm  
 cutting height: min. 26 mm  
 max. 140 mm  
 cutting height adjustment: manuell  
 weight: 35 kg



ZI-BKH250

BLOCKHEBER :: BOULDER HANDLER


EAN code: 9120039232478

- :: Bedienung durch zwei Personen
- :: zum schonenden Transport mit optimaler Gewichtsverteilung

- :: operation through two persons
- :: for careful transport with optimal weight balance

Öffnungsweite: 75 / 160 / 200 / 250 mm  
 Gewicht: 8,5 kg

opening width: 75 / 160 / 200 / 250 mm  
 weight: 8,5 kg

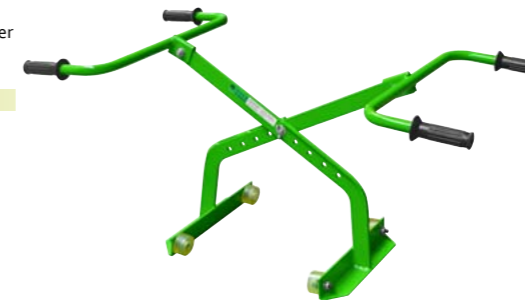

ZI-PTH600

PLATTENHEBER :: PLATE HANDLER

EAN code: 9120039232461

- :: Ideal für den Baustelleneinsatz um Platten verschiedenster Materialien und Größen zu heben.
- :: Schwere Platten können durch dieses nützliche Gerät von zwei Arbeitern gleichzeitig oder diverser Baustellenequipment angehoben werden.

- :: Ideal for construction site applications in order to obtain tiles of various materials and sizes.
- :: Heavy plates can be moved with this useful device by two workers or various construction site equipment.

Öffnungsweite: 600 mm  
 Gewicht: 8,7 kg  
 Maße: 1032 x 534 x 340 mm

opening width: 600 mm  
 weight: 8,7 kg  
 dimension: 1032 x 534 x 340 mm



ZI-BAT50

LUFTENTFEUCHTER :: DEHUMIDIFIERS

NEU

EAN code: 9120039232782

- :: Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- :: ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- :: Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- :: Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung
- :: für Flächen von 50- 70 m<sup>2</sup>
- :: 5 l Wassertank
- :: externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- :: automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90 %



- :: dehumidifiers for closed rooms or building sites
- :: ideal for drying and dehumidifying walls
- :: chassis for convenient location changes
- :: water container with automatic switch-off protects against overfilling
- :: 5 l water tank
- :: external water connection for permanent drainage
- :: automatic moisture control between 10 and 90%

Motorleistung: 900W 230V; 4,2 A  
Arbeitsbereich / re. Feuchte: 30°C - 80%  
Luftleistung: 680 m<sup>3</sup>/h  
Arbeitsbereich Temperatur: 5-32°C  
max. Entfeuchtung: 50 l / Tag  
Kühlmittel: R407C  
Fläche: 50-70 m<sup>2</sup>  
Schutzklasse: IP X0  
Aufstellmaß: 408x426x592 mm  
Verpackungsmaß: 530x405x660 mm  
Gewicht (netto/brutto): 32 / 36 kg

engine power: 900W 230V; 4,2 A  
workspace / humidity: 30°C - 80%  
air output: 680 m<sup>3</sup>/h  
working temperature: 5-32°C  
max. dehumidification: 50 l / day  
coolant: R407C  
area: 50-70 m<sup>2</sup>  
protection class: IP X0  
dimensions: 408x426x592 mm  
packaging: 530x405x660 mm  
weight (net/gross): 32 / 36 kg

ZI-BAT60

LUFTENTFEUCHTER :: DEHUMIDIFIERS

NEU

EAN code: 9120039232676

- :: Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- :: ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- :: Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- :: Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung
- :: für Flächen von 60- 80 m<sup>2</sup>
- :: 5 l Wassertank
- :: externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- :: automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90 %



- :: dehumidifiers for closed rooms or building sites
- :: ideal for drying and dehumidifying walls
- :: chassis for convenient location changes
- :: water container with automatic switch-off protects against overfilling
- :: 5 l water tank
- :: external water connection for permanent drainage
- :: automatic moisture control between 10 and 90%

Motorleistung: 1030W 230V; 4,6 A  
Arbeitsbereich / re. Feuchte: 30°C - 80%  
Luftleistung: 680 m<sup>3</sup>/h  
Arbeitsbereich Temperatur: 5-32°C  
max. Entfeuchtung: 60 l / Tag  
Kühlmittel: R407C / R410a  
Fläche: 60-80 m<sup>2</sup>  
Schutzklasse: IP X0  
Aufstellmaß: 530x580x1035 mm  
Verpackungsmaß: 465x540x970 mm  
Gewicht (netto/brutto): 51 / 55 kg

engine power: 1030W 230V; 4,6 A  
workspace / humidity: 30°C - 80%  
air output: 680 m<sup>3</sup>/h  
working temperature: 5-32°C  
max. dehumidification: 60 l / day  
coolant: R407C / R410a  
area: 60-80 m<sup>2</sup>  
protection class: IP X0  
dimensions: 530x580x1035 mm  
packaging: 465x540x970 mm  
weight (net/gross): 51 / 55 kg

ZI-FS115

FLIESENSCHNEIDER :: STONE CUTTING MACHINE

EAN code: 912003923040 5

- :: Handliches Kofferformat
- :: Schnitttiefe bis 25mm
- :: Wasserbad-Kühlung der Scheibe
- :: inkl. Längsanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
Motorleistung: 500W  
Leerlaufdrehzahl: 4500 min<sup>-1</sup>  
Schutzklasse: IP 54  
Tischgröße: 360x300mm  
Diamant-Trennscheibe: 115x22,3 mm  
Schnitttiefe max.: 25mm (90°)  
Verpackung: 395x125x405mm  
Überkarton: 520x415x405mm / 4 Stk.  
Gewicht (netto/brutto): 5,3 / 5,8kg / Stk



- :: handy case format
- :: Cutting depth max. 250 mm
- :: waterbed cooling for the disc
- :: incl. longitudinal fence

voltage: 230V / 50Hz  
motor power: 500W  
idle speed: 4500 min<sup>-1</sup>  
protection mode: IP 54  
table size: 360x300mm  
blade: 115x22,3 mm  
max. cutting depth: 25 mm (90°)  
packaging dimensions: 395x125x405mm  
outer box: 520x415x405mm / 4 pcs.  
weight (net/gross): 5,3 / 5,8kg (1 piece)

accessories ZI-FS115  
:: diamond disc - EAN 9120039231952

ZI-FS200

FLIESENSCHNEIDER :: STONE CUTTING MACHINE

EAN code: 912003923849 4

- :: Abnehmbares Fußgestell
- :: inkl. Tauchpumpe
- :: inkl. Längsanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
Motorleistung: 800 W  
Leerlaufdrehzahl: 2950 min<sup>-1</sup>  
Schutzklasse: IP 54  
Tischgröße: 695 x 400 mm  
Diamant-TS geschlossen: 200 x 25,4 x 2,2 mm  
Schnitttiefe max: 30 mm (90°), 22 mm (45°)  
Schnittlänge max: 600mm  
Neigungswinkel: 0-45°  
Abmessungen: 970x480x1040 mm  
Verpackungsmaße: 1000x490x355mm  
Gewicht (brutto/netto): 32 / 29kg



- :: Removeable feet
- :: incl. water pump
- :: incl. longitudinal fence

voltage: 230V / 50Hz  
engine power: 800 W  
idle speed: 2950 min<sup>-1</sup>  
protection mode: IP 54  
table size: 695 x 400 mm  
blade: 200 x 25,4 x 2,2 mm  
max. cutting depth: 30 mm (90°), 22 mm (45°)  
max. cutting length: 600mm  
saw body tilting range: 0-45°  
dimensions: 970x480x1040 mm  
packaging dimensions: 1000x490x355mm  
weight (net/gross): 32 / 29kg

accessories ZI-FS200  
:: diamond disc turbo 200x25,4 mm - EAN 9120039238906

ZI-FS250

FLIESENSCHNEIDER :: STONE CUTTING MACHINE

EAN code: 912003923848 7

- :: Abnehmbares Fußgestell
- :: 250 mm geschl. Scheibe im Lieferumfang
- :: inkl. Tauchpumpe
- :: inkl. Längsanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
Motorleistung: 1100 W  
Leerlaufdrehzahl: 2950 min<sup>-1</sup>  
Schutzklasse: IP 54  
Tischgröße: 1090x500 mm  
Diamant-TS geschlossen: 250 x 25,4 x 2,5 mm  
Schnitttiefe max: 60 mm (90°), 40 mm (45°)  
Schnittlänge max: 900mm  
Neigungswinkel: 0-45°  
Abmessungen: 1440x560x1280 mm  
Verpackungsmaße: 1345x610x475mm  
Gewicht (brutto/netto): 61 / 54 kg



- :: Removeable feet
- :: incl. 250 mm diamond disc
- :: incl. water pump
- :: incl. longitudinal fence

voltage: 230V / 50Hz  
engine power: 1100 W  
idle speed: 2950 min<sup>-1</sup>  
protection mode: IP 54  
table size: 1090x500 mm  
blade: 250 x 25,4 x 2,5 mm  
max. cutting depth: 60 mm (90°), 40 mm (45°)  
max. cutting length: 900mm  
saw body tilting range: 0-45°  
dimensions: 1440x560x1280 mm  
packaging dimensions: 1345x610x475mm  
weight (net/gross): 61 / 54 kg

accessories ZI-FS250  
:: diamond disc turbo 250x25,4 mm - EAN 9120039238913

ZI-STM350

STEINTRENNMASCHINE :: STONE CUTTING MACHINE

EAN code: 912003923852 4

- :: Abnehmbares Fußgestell
- :: 350 mm segm. Scheibe im Lieferumfang
- :: inkl. Tauchpumpe
- :: inkl. Längsanschlag

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
Motorleistung: 2,0 kW  
Leerlaufdrehzahl: 2950 min<sup>-1</sup>  
Schutzklasse: IP 54  
Tischgröße: 530 x 430 mm  
Diamant-TS segmentiert: 350 x 30 mm  
Schnitttiefe max. 90° / 45°: 105 mm / 72mm  
Schnittlänge max.: 800 mm  
Neigungswinkel: 0, 45°  
Inhalt Wasserwanne: 37,8 l  
Schall-Leistungspegel LWA: 85 dB(A)  
Gewicht (brutto/netto): 75 / 90 kg  
Abmessungen: 1240x630x440 mm



- :: Removeable feet
- :: incl. 350 mm diamond disc segm.
- :: incl. water pump
- :: incl. longitudinal fence

voltage: 230V / 50Hz  
engine power: 2,0 kW  
idle speed: 2950 min<sup>-1</sup>  
protection mode: IP 54  
table size: 530x430 mm  
blade: 350 x 30 mm  
max. cutting depth 90° / 45°: 105 mm / 72mm  
max. cutting length: 800 mm  
saw body tilting range: 0, 45°  
volume water tray: 37,8 l  
sound power level LWA: 85 dB(A)  
weight (net/gross): 75 / 90 kg  
dimensions: 1240x630x440 mm

accessories ZI-STM350  
:: diamond disc closed 350x30 mm - EAN 9120039238883  
:: diamond disc segm. 350x30 mm - EAN 9120039238876  
:: diamond disc turbo 350x30 mm - EAN 9120039238890



ZI-HS4

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923747 3

- :: Horizontale Ausführung
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- :: 2 Laufräder und ein Handgriff für den einfachen Transport

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,5 kW  
 Spaltkraft: 4 Tonnen  
 max. Spaltgutlänge: 370 mm  
 Spaltgutdurchmesser: 50-250 mm  
 Hydrauliköl-Kapazität: 2,8 Liter  
 Abmessungen: 830x285x460 mm  
 Verpackungsmaße: 850x280x460 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 38 / 46 kg



- :: Horizontal model
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Two-hands safety switching mechanism
- :: 2 wheels and a handle for convenient transportation

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,5 kW  
 splitting force: 4 tons  
 log cutting capacity: 370 mm  
 cutting diameter: 50-250 mm  
 hydraulic oil capacity: 2,8 Litres  
 dimensions: 830x285x460 mm  
 packaging dimensions: 850x280x460 mm  
 weight (net/gross): 38 / 46 kg

ZI-HS5

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923748 0

- :: Horizontale Ausführung
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- :: 2 Laufräder und ein Handgriff für den einfachen Transport

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,5 kW / IP54  
 Spaltkraft: 5 Tonnen  
 max. Spaltgutlänge: 520 mm  
 Spaltgutdurchmesser: 50-250 mm  
 Hydrauliköl-Kapazität: 3,5 Liter  
 Hydrauliköl: ISO Viskositätsklasse 20  
 hydraulischer Druck: 20 MPa  
 Öffnungszeit: 10 sec  
 Spaltzeit: 9 sec  
 Abmessungen: 1000x285x460 mm  
 Verpackungsmaße: 1020x290x460 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 50 / 53 kg



- :: Horizontal model
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Two-hands safety switching mechanism
- :: 2 wheels and a handle for convenient transportation

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,5 kW / IP54  
 splitting force: 5 tons  
 log cutting capacity: 520 mm  
 cutting diameter: 50-250 mm  
 hydraulic oil capacity: 3,5 Litres  
 hydraulic oil: ISO viscosity class 20  
 hydraulic pressure: 20 MPa  
 opening time: 10 sec  
 splitting time: 9 sec  
 dimensions: 1000x285x460 mm  
 packaging dimensions: 1020x290x460 mm  
 weight (net/gross): 50 / 53 kg

ZI-HS7T

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923068 9

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung mit Handschutz
- :: 3 fach verstellbarer Spalttisch
- :: inkl. Spaltkreuz
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,7 kW  
 Spaltkraft: 7 Tonnen  
 max. Spalthub: 495 mm  
 Spaltgutdurchmesser: 130-300 mm  
 Spaltlängen (o. Zub.): 560 - 815 - 1045 mm  
 Hydraulikhub: 24 MPa  
 Vorlaufgeschwindigkeit: 3,6 cm/s  
 Rücklaufgeschwindigkeit: 19 cm/s  
 Abmessungen: 900x1190x1100 mm  
 Verpackungsmaße: 560x460x1160 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 97 / 102 kg



- :: Vertical model for splitting short and metre logs
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- :: Two-hands safety switching mechanism with hand protection
- :: Log table; 3 variable positions
- :: incl. cross knife
- :: Convenient transportation due to moving device

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2,7 kW  
 splitting force: 7 tons  
 splitting blade stroke: 495 mm  
 cutting diameter: 130-300 mm  
 log cutting capacity: 560 - 815 - 1045 mm  
 hydraulic lift: 24 MPa  
 forward speed: 3,6 cm/sec.  
 reverse speed: 19 cm/sec.  
 dimensions: 900x1190x1100mm  
 packaging dimensions: 560x460x1160 mm  
 weight (net/gross): 97 / 102 kg

accessories ZI-HS7T  
 :: cross knife - EAN 9120039233093



ZI-HS8

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923857 9

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung mit Handschutz
- :: 3 fach verstellbarer Spalttisch
- :: inkl. Spaltkreuz
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

Betriebsspannung: 400V / 50Hz  
 Motorleistung: 3,5 kW  
 Spaltkraft: 8 Tonnen  
 max. Spalthub: 480 mm  
 Spaltgutdurchmesser: 120-320 mm  
 Spaltlängen (o. Zub.): 520 - 780 - 1040 mm  
 Hydrauliköl-Kapazität: 6 Liter  
 Hydraulikhub: 20 MPa  
 Vorlaufgeschwindigkeit: 5,4 cm/s  
 Rücklaufgeschwindigkeit: 11,7 cm/s  
 Lautstärke im Betrieb: 92,5 dB(A)  
 Lautstärke im Leerlauf: 80,1 dB(A)  
 Abmessungen: 830x930x1470 mm  
 Verpackungsmaße: 590x440x1160 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 121 / 127 kg



- :: Vertical model for splitting short and metre logs
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- :: Two-hands safety switching mechanism with hand protection
- :: Log table; 3 variable positions
- :: incl. cross knife
- :: Convenient transportation due to moving device

voltage: 400V / 50Hz  
 motor power: 3,5 kW  
 splitting force: 8 tons  
 splitting blade stroke: 480 mm  
 cutting diameter: 120-320 mm  
 log cutting capacity: 520 - 780 - 1040 mm  
 hydraulic oil capacity: 6 Litres  
 hydraulic lift: 20 MPa  
 forward speed: 5,4 cm/sec.  
 reverse speed: 11,7 cm/sec.  
 operation noise level: 92,5 dB(A)  
 idle noise level: 80,1 dB(A)  
 dimensions: 830x930x1470mm  
 packaging dimensions: 590x440x1160 mm  
 weight (net/gross): 121 / 127 kg

accessories ZI-HS8  
 :: cross knife - EAN 9120039232089

Zubehör ZI-HS8  
 :: Spaltkreuz - EAN 9120039232089

ZI-HS10T / HS12T

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

- :: Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- :: Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- :: Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- :: Spalttisch, schwenkbarer Sockel, Bodenplatte - inkl. Spaltkreuz und Spaltkeilverlängerung
- :: Bequemer Transport durch Fahreinrichtung

**ZI-HS10T**  
 Betriebsspannung: 400V / 50Hz  
 Motorleistung: 3,3 kW  
 Spaltkraft: 10 Tonnen  
 max. Spalthub: 550 mm  
 Spaltgutdurchmesser: 120-400 mm  
 Spaltlängen (o. Zub.): 610 - 890 - 1370 mm  
 Hydrauliköl-Kapazität: 6 Liter  
 Hydraulikhub: 19,5 MPa  
 Vorlaufgeschwindigkeit: 5,2 cm/s  
 Rücklaufgeschwindigkeit: 22 cm/s  
 Abmessungen: 850x660x1100 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 160 / 170 kg



- :: Vertical model for splitting short and metre logs
- :: Stable and torsion-resistant steel construction
- :: fast handling because of stepless adjustable split lift
- :: Two-hands safety switching mechanism with hand protection
- :: Log table, pivotable base and bottom plate - incl. cross knife and splitting wedge extension
- :: Convenient transportation due to moving device

voltage: 400V / 50Hz  
 motor power: 3,3 kW  
 splitting force: 10 tons  
 splitting blade stroke: 550 mm  
 cutting diameter: 120-400 mm  
 log cutting capacity: 610 - 890 - 1370 mm  
 hydraulic oil capacity: 6 Litres  
 hydraulic lift: 19,5 MPa  
 forward speed: 5,2 cm/sec.  
 reverse speed: 22 cm/sec.  
 dimensions: 850x660x1100 mm  
 weight (net/gross): 160 / 170 kg

EAN code: 9120039231495

**ZI-HS12T**  
 Betriebsspannung: 400V / 50Hz  
 Motorleistung: 3,5 kW  
 Spaltkraft: 12 Tonnen  
 max. Spalthub: 550 mm  
 Spaltgutdurchmesser: 120-400 mm  
 Spaltlängen (o. Zub.): 610 - 890 - 1370 mm  
 Hydrauliköl-Kapazität: 6 Liter  
 Hydraulikhub: 23,4 MPa  
 Vorlaufgeschwindigkeit: 5,2 cm/s  
 Rücklaufgeschwindigkeit: 22 cm/s  
 Abmessungen: 850x660x1100 mm  
 Schall-Leistungspegel LWA: 83,8 dB(A)  
 Gewicht (netto/brutto): 161,5 / 174,5 kg

Zubehör ZI-HS10T & ZI-HS12T  
 :: Spaltkeilverläng. - EAN 9120039231969  
 :: Spaltkreuz - EAN 9120039232072

accessories ZI-HS10T & ZI-HS12T  
 :: splitting wedge ext. - EAN 9120039231969  
 :: cross knife - EAN 9120039232072



ZI-HS18EZ/ZI-HS25EZ

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

ZI-HS25EZ EAN code: 9120039230931  
 ZI-HS18EZ EAN code: 9120039238937

- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - 1100 mm
- Elektromotor und Zapfwelle 540 U/min**
- Kombination 3-Punkt-Aufhängung
- Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- Bequemer Transport durch Fahrerinrichtung

<b>Betriebsspannung:</b> 400V / 50Hz
<b>Motorleistung:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 5,1 kW S6 40%
<b>ZI-HS25EZ:</b> 5,5 kW S6 40%
<b>Spaltkraft:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 18 Tonnen / <b>ZI-HS25EZ:</b> 25 Tonnen
<b>Schlepperleistung:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 14,7 kW / <b>ZI-HS25EZ:</b> 11-26 kW
<b>max. Spalthub:</b> 945 mm
<b>Spaltgutdurchmesser:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 350 mm / <b>ZI-HS25EZ:</b> 400 mm
<b>Spaltlängen (o. Zub.):</b> 1100 mm
<b>Hydrauliköl-Kapazität:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 24 Liter / <b>ZI-HS25EZ:</b> 30 Liter
<b>Hydraulikdruck:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 24,9 MPa / <b>ZI-HS25EZ:</b> 21,7 MPa
<b>Vorlaufgeschwindigkeit:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 6 m/min / <b>ZI-HS25EZ:</b> 8 m/min
<b>Rücklaufgeschwindigkeit:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 4,7 m/min / <b>ZI-HS25EZ:</b> 4,3 m/min
<b>Schall-Leistungspegel LpA:</b> ≤ 75 db(A)
<b>Verpackungsmaße:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 950x680x2000 mm
<b>ZI-HS25EZ:</b> 980x680x2000 mm
<b>Gewicht (netto/brutto):</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 319 / 339 kg
<b>ZI-HS25EZ:</b> 382 / 397 kg



- Vertical model for splitting short and metre logs - 1100 mm
- electric motor and PTO with 540 rpm**
- combination 3 position mounting
- Stable and torsion-resistant steel construction
- Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- Two-hands safety switching mechanism
- bottom plate for low insertion
- Convenient transportation due to moving device

<b>voltage:</b> 400V / 50Hz
<b>motor power:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 5,1 kW S6 40%
<b>ZI-HS25EZ:</b> 5,5 kW S6 40%
<b>splitting force:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 18 tons / <b>ZI-HS25EZ:</b> 25 tons
<b>PTQ power:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 14,7 kW / <b>ZI-HS25EZ:</b> 11-26 kW
<b>splitting blade stroke:</b> 945 mm
<b>cutting diameter:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 350 mm / <b>ZI-HS25EZ:</b> 400 mm
<b>log cutting capacity:</b> 1100 mm
<b>hydraulic oil capacity:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 24 litres / <b>ZI-HS25EZ:</b> 30 litres
<b>hydraulic pressure:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 24,9 MPa / <b>ZI-HS25EZ:</b> 21,7 MPa
<b>forward speed:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 6 m/min / <b>ZI-HS25EZ:</b> 8 m/min
<b>reverse speed:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 4,7 m/min / <b>ZI-HS25EZ:</b> 4,3 m/min
<b>sound power level LpA:</b> ≤ 75 db(A)
<b>packaging dimensions:</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 950x680x2000 mm
<b>ZI-HS25EZ:</b> 980x680x2000 mm
<b>weight (net/gross):</b>
<b>ZI-HS18EZ:</b> 319 / 339 kg
<b>ZI-HS25EZ:</b> 382 / 397 kg

accessories ZI-HS18EZ & ZI-HS25EZ  
 :: cross knife - EAN 9120039230801

Zubehör ZI-HS18EZ & ZI-HS25EZ  
 :: Spaltkreuz - EAN 9120039230801

ZI-HS13E

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 9120039238920

- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - 1100 mm
- Elektromotor**
- Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- Bequemer Transport durch Fahrerinrichtung

<b>Betriebsspannung:</b> 400V / 50Hz
<b>Motorleistung:</b> 4,5 kW S6 40%
<b>Spaltkraft:</b> 13 Tonnen
<b>max. Spalthub:</b> 945 mm
<b>Spaltgutdurchmesser:</b> 300 mm
<b>Spaltlängen (o. Zub.):</b> 1100 mm
<b>Hydraulikdruck:</b> 25,4 MPa
<b>Vorlaufgeschwindigkeit:</b> 7,4 m/min
<b>Rücklaufgeschwindigkeit:</b> 4,3 m/min
<b>Schall-Leistungspegel (LPA):</b> 75 dB(A)
<b>Aufstellmaß:</b> 1100x1120x2510 mm
<b>Verpackungsmaße:</b> 760x592x2000 mm
<b>Gewicht (netto/brutto):</b> 262 / 275 kg

Zubehör ZI-HS13E  
 :: Spaltkreuz - EAN 9120039230801



- Vertical model for splitting short and metre logs - 1100 mm
- electric motor**
- Stable and torsion-resistant steel construction
- Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- bottom plate for low insertion
- Convenient transportation due to moving device

<b>voltage:</b> 400V / 50Hz
<b>motor power:</b> 4,5 kW S6 40%
<b>splitting force:</b> 13 tons
<b>splitting blade stroke:</b> 945 mm
<b>cutting diameter:</b> 300 mm
<b>log cutting capacity:</b> 1100 mm
<b>hydraulic pressure:</b> 25,4 MPa
<b>forward speed:</b> 7,4 m/min
<b>reverse speed:</b> 4,3 m/min
<b>sound power level LPA:</b> 75 dB(A)
<b>machine dimensions:</b> 1100x1120x2510 mm
<b>packaging dimensions:</b> 760x592x2000 mm
<b>weight (net/gross):</b> 262 / 275 kg

accessories ZI-HS13E  
 :: cross knife - EAN 9120039230801

ZI-HS25Z

HOLZSPALTER :: LOG SPLITTER

EAN code: 912003923894 4

- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - 1100mm
- Zapfwellenantrieb - 3-Punkt-Aufhängung**
- Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- Bequemer Transport durch Fahrerinrichtung

<b>Spaltkraft:</b> 25 Tonnen
<b>Schlepperleistung:</b> 14,7 kW
<b>max. Spalthub:</b> 945 mm
<b>Spaltgutdurchmesser:</b> 400 mm
<b>Spaltlängen (o. Zub.):</b> 1100 mm
<b>Hydrauliköl-Kapazität:</b> 30 Liter
<b>Zapfwellendrehzahl:</b> 540 U/min
<b>Vorlaufgeschwindigkeit:</b> 8 m/min
<b>Rücklaufgeschwindigkeit:</b> 4,3 m/min
<b>Schall-Leistungspegel LpA:</b> 75 dB(A)
<b>Aufstellmaß:</b> 1540x1140x2520 mm
<b>Verpackungsmaße:</b> 950x680x2000 mm
<b>Gewicht (netto/brutto):</b> 369 / 398 kg

Zubehör ZI-HS25Z  
 :: Spaltkreuz - EAN 9120039230801



- Vertical model for splitting short and metre logs - 1100mm
- PTO - 3 position mounting**
- Stable and torsion-resistant steel construction
- Fast and convenient handling because of stepless adjustable split lift
- Two-hands safety switching mechanism with hand protection
- bottom plate for low insertion
- Convenient transportation due to moving device

<b>splitting force:</b> 25 tons
<b>PTO power:</b> 14,7 kW
<b>splitting blade stroke:</b> 945 mm
<b>cutting diameter:</b> 400 mm
<b>log cutting capacity:</b> 1100 mm
<b>hydraulic oil capacity:</b> 30 Litres
<b>PTO speed:</b> 540 rpm
<b>forward speed:</b> 8 m/min
<b>reverse speed:</b> 4,3 m/min
<b>sound power level LpA:</b> 75 dB(A)
<b>machine dimensions:</b> 1540x1140x2520 mm
<b>packaging dimensions:</b> 950x680x2000 mm
<b>weight (net/gross):</b> 369 / 398 kg

accessories ZI-HS25Z  
 :: cross knife - EAN 9120039230801

ZI-WP400N

WIPPSÄGE :: LOG SAW

EAN code: 912003923850 0

- Kompakte, leistungsstarke Brennholz-Wippkreissäge
- 400 mm HM-Sägeblatt
- Wippe mit Verlängerung 75 cm
- Widerhaken an der Wippe
- Längsanschlag 80 cm

<b>Betriebsspannung:</b> 230V / 50Hz
<b>Motorleistung P1:</b> 2,2 kW (S6 40%)
<b>Motorleistung P2:</b> 1,5 kW (S1)
<b>Leerlauf:</b> 2860 min <sup>-1</sup>
<b>Schutzart:</b> IP54
<b>HM-Sägeblatt:</b> 400x30x3 mm
<b>Anzahl der Zähne:</b> 40
<b>max. Schnittleistung:</b> 125 mm
<b>Verpackungsmaße:</b> 996x845x300 mm
<b>Gewicht (netto/brutto):</b> 38 / 41 kg

Zubehör ZI-WP400N  
 :: HM-Sägeblatt 400x30 mm - EAN 9120039237381



- Compact and powerful log saw for firewood
- 400 mm T.C.T. saw blade
- Seesaw with 75 cm extension
- Barb on the seesaw
- Work piece stop 80 cm

<b>voltage:</b> 230V / 50Hz
<b>motor power P1:</b> 2,2 kW (S6 40%)
<b>motor power P2:</b> 1,5 kW (S1)
<b>idle speed:</b> 2860 min <sup>-1</sup>
<b>protection mode:</b> IP54
<b>T.C.T. saw blade size:</b> 400x30x3 mm
<b>number of teeth:</b> 40
<b>max. cutting performance:</b> 125 mm
<b>packaging dimensions:</b> 996x845x300 mm
<b>weight (net/gross):</b> 38 / 41 kg

accessories ZI-WP400N  
 :: saw blade 400x30 mm - EAN 9120039237381





## ZI-WP700T

## WIPPSÄGE :: LOG SAW

EAN code: 9120039239071

- :: Robuste Ganzstahl-Konstruktion
- :: inkl. HM-Sägeblatt 700 mm
- :: Stabiles und großes Fahrwerk
- :: Werkzeug für Sägeblattwechsel
- :: Transport-Arretierung
- :: Phasenwender
- :: Elektronische Motorbremse
- :: Wippenauflageverlängerung



- :: Robust all-steel construction
- :: incl. TCT saw blade 700 mm
- :: Large and stable moving device
- :: Tool for saw blade change
- :: Transport fixation
- :: Phase inverter
- :: Electronic engine brake
- :: log saw edition extension

voltage: 400V / 50Hz  
motor power: 4,5 kW  
motor speed: 1400 min<sup>-1</sup>  
saw blade size: Ø700 x Ø30 x 3,2 mm - 64T  
protection mode: IP54  
cutting performance: Ø260 mm / 200-1000 mm  
sound power level LWA: 115 dB(A)  
machine dimensions: 1175x700x1185 mm  
packing dimensions: 1342x934x1132 mm  
weight (net/gross): 88 kg / 128 kg

## Zubehör / accessories ZI-WP700T

- :: HM-Sägeblatt „SBHM“ 700x30 mm - EAN 9120039238760
- :: HM-Sägeblatt „SBNF“ 700x30 mm - EAN 9120039238753
- :: HM-Sägeblatt „Standard“ 700x30 mm - EAN 9120039237428

- :: saw blade „SBHM“ 700x30 mm - EAN 9120039238760
- :: saw blade „SBNF“ 700x30 mm - EAN 9120039238753
- :: saw blade „standard“ 700x30 mm - EAN 9120039237428

Betriebsspannung: 400V / 50Hz  
Motorleistung: 4,5 kW  
Drehzahl: 1400 min<sup>-1</sup>  
HM-Sägeblatt: Ø700 x Ø30 x 3,2 mm - 64Z  
Schutzart: IP54  
Schnittleistung: Ø260 mm / 200-1000 mm  
Schall-Leistungspegel LWA: 115 dB(A)  
Aufstellmaß: 1175x700x1185 mm  
Verpackungsmaße: 1342x934x1132 mm  
Gewicht (netto/brutto): 88kg / 128 kg

## ZI-SFTKS150

## STAUBFREIE TISCHKREISSÄGE :: DUST FREE TABLE SAW

EAN code: 9120039231785

- :: staubfrei dank integrierter Absaugung
- :: leistungsfähiger Staubsauger
- :: 140 mm HM-Sägeblatt im Lieferumfang
- :: ideal für das Schneiden von Parkettböden und Bodenverlegungsarbeiten im Allgemeinen
- :: sehr leicht, mit nur 11 kg



- :: dust-free thanks to integrated extraction
- :: powerful vacuum cleaner
- :: 140 mm carbide blade included
- :: ideal for cutting parquet floors and floor laying work in general
- :: very light, only 11 kg

voltage: 230V / 50Hz  
motor power: 1,1 kW  
motor power suction: 1,2 kW  
motor speed: 4500 min<sup>-1</sup>  
cutting depth 45°: 15 mm  
cutting depth 90°: 30 mm  
table length: 405 mm  
table width: 282 mm / 352 (wit extension)  
saw blade: 140x1,6x20mm - 60 teeth  
dimensions: 405x282x320mm  
weight: 11 kg

## accessories ZI-SFTKS150

- :: saw blade - EAN 9120039231983

kompakte und mobile Bauweise  
compact and mobile design

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
Motorleistung: 1,1 kW  
Motorleistung Absaugung: 1,2 kW  
Leerlaufdrehzahl: 4500 min<sup>-1</sup>  
Schnitttiefe bei 45°: 15 mm  
Schnitttiefe bei 90°: 30 mm  
Tischlänge: 405 mm  
Tischbreite: 282 mm / 352 (mit Auslage)  
Sägeblatt: 140x1,6x20 mm - 60 Zähne  
Maße: 405x282x320 mm  
Gewicht: 11 kg

- :: Zubehör ZI-SFTKS150
- :: Sägeblatt - EAN 9120039231983

PRODUKTVIDEO



PRODUCTVIDEO

<https://www.youtube.com/user/holzmannaustrria>

## ZI-KGS210K

## ZUG-KAPP- &amp; GEHRUNGSSÄGE :: MITRE SAW

EAN code: 9120039232973

- :: Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- :: Laser Schnittführung
- :: Hartmetall-Sägeblatt Ø 210 mm
- :: 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- :: Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- :: Optional: Multicut Sägeblatt



NEU

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
Motorleistung: 1,5 kW (s6)  
Leerlaufdrehzahl: 5000 min<sup>-1</sup>  
Schutzklasse: II  
Hartmetall-Sägeblatt: 210 mm  
Schnittleistung 0° / 90°: 305 x 65 mm  
Schnittleistung 45° / 90°: 305 x 35 mm  
Schnittleistung 0° / 45°: 210 x 65 mm  
Schnittleistung 45° / 45°: 210 x 35 mm  
max. Schnitttiefe: 65 mm  
Aufstellmaß: 755x425x355 mm  
Verpackung: 640x460x380 mm  
Gewicht (netto/brutto): 13 / 15 kg

- :: dual-sliding function ensures more stability and less required space
- :: Laser cutting guide
- :: Carbide saw blade Ø 210 mm
- :: 2 extendable workpiece supports
- :: Comfort handle for comfortable work
- :: Optional: Multicut saw blade

voltage: 230V / 50Hz  
motor power: 1,5 kW (s6)  
idle speed: 5000 min<sup>-1</sup>  
protection class: II  
carbide saw blade: 210 mm  
cutting performance 0° / 90°: 305x 65 mm  
cutting performance 45° / 90°: 305 x 35 mm  
cutting performance 0° / 45°: 201 x 65 mm  
cutting performance 45° / 45°: 210 x 35 mm  
max. cutting depth: 65 mm  
dimensions: 755x425x355 mm  
packaging dimensions: 640x460x380 mm  
weight (net/gross): 13 / 15 kg

## ZI-KGS250K

## ZUG-KAPP- &amp; GEHRUNGSSÄGE :: MITRE SAW

EAN code: 9120039232980

- :: Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- :: Laser Schnittführung
- :: Hartmetall-Sägeblatt Ø 250 mm
- :: 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- :: Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- :: Optional: Multicut Sägeblatt



NEU

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
Motorleistung: 1,6 kW (s6)  
Leerlaufdrehzahl: 5000 min<sup>-1</sup>  
Schutzklasse: II  
Hartmetall-Sägeblatt: 250 mm  
Schnittleistung 0° / 90°: 305 x 78 mm  
Schnittleistung 45° / 90°: 305 x 42 mm  
Schnittleistung 0° / 45°: 210 x 78 mm  
Schnittleistung 45° / 45°: 210 x 42 mm  
max. Schnitttiefe: 78 mm  
Aufstellmaß: 640x460x380 mm  
Verpackung: 760x460x395 mm  
Gewicht (netto/brutto): 15 / 17 kg

- :: dual-sliding function ensures more stability and less required space
- :: Laser cutting guide
- :: Carbide saw blade Ø 250 mm
- :: 2 extendable workpiece supports
- :: Comfort handle for comfortable work
- :: Optional: Multicut saw blade

voltage: 230V / 50Hz  
motor power: 1,6 kW (s6)  
idle speed: 5000 min<sup>-1</sup>  
protection class: II  
carbide saw blade: 250 mm  
cutting performance 0° / 90°: 305 x 78 mm  
cutting performance 45° / 90°: 305 x 42 mm  
cutting performance 0° / 45°: 210 x 78 mm  
cutting performance 45° / 45°: 210 x 42 mm  
max. cutting depth: 78 mm  
dimensions: 755x425x355 mm  
packaging dimensions: 640x460x380 mm  
weight (net/gross): 15 / 17 kg



ZI-KGS305UK

## ZUG-KAPP- &amp; GEHRUNGSSÄGE :: MITRE SAW

EAN code: 9120039232973

- :: Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- :: Laser Schnittführung
- :: Hartmetall-Sägeblatt Ø 305 mm
- :: 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- :: Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- :: **INKLUSIVE UNTERGESTELL!**



Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,0 kW (S6)  
 Leerlaufdrehzahl: 4200 min<sup>-1</sup>  
 Schutzklasse: II  
 Hartmetall-Sägeblatt: 305 mm  
 Schnittleistung 0° / 90°: 310 x 90 mm  
 Schnittleistung 45° / 90°: 310 x 55 mm  
 Schnittleistung 0° / 45°: 210 x 90 mm  
 Schnittleistung 45° / 45°: 210 x 55 mm  
 max. Schnitttiefe: 90 mm  
 Aufstellmaß: 850x500x480 mm  
 Verpackung: 640x460x380 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 20 / 23 kg

- :: dual-sliding function ensures more stability and less required space
- :: Laser cutting guide
- :: Carbide saw blade Ø 305 mm
- :: 2 extendable workpiece supports
- :: Comfort handle for comfortable work
- :: **STAND INCLUSIVE!**

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2,0 kW (S6)  
 idle speed: 4200 min<sup>-1</sup>  
 protection class: II  
 carbide saw blade: 305 mm  
 cutting performance 0° / 90°: 310x90 mm  
 cutting performance 45° / 90°: 310x55 mm  
 cutting performance 0° / 45°: 210x90 mm  
 cutting performance 45° / 45°: 210 x 55 mm  
 max. cutting depth: 90 mm  
 dimensions: 850x500x480 mm  
 packaging dimensions: 640x460x380 mm  
 weight (net/gross): 20 / 23 kg

NEU

ZI-FKS250

## FORMATKREISSÄGE :: PANEL SAW

EAN code: 912003923015 3

- :: inkl. ausziehbarer Tischverbreiterung
- :: Sägeblatt 250 mm
- :: 4-fach kugellagerter Schiebeschlitten
- :: Längs- und Querschnitt
- :: Tisch aus Alu-Profil
- :: inkl. Untergestell
- :: Flexibler Einsatz; geringes Eigengewicht
- :: leistungsstarker Motor



Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,2 kW (S6)  
 Drehzahl: 4700 min<sup>-1</sup>  
 Schiebetisch: 140x630 mm  
 Säge Tisch: 430x625 mm  
 Sägeblatt: 250 x 30 x 2,8 36Z  
 Absauganschluss: 36 innen, 38 außen (mm)  
 max. Schnitttiefe 90°: 74 mm  
 max. Schnitttiefe 45°: 63 mm  
 Schutzklasse: II  
 Schall-Druckpegel: 94,8 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel: 107,8 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 680x450x380 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 20 / 22 kg

- :: incl. precise sliding table
- :: Saw blade 250 mm
- :: 4 ball bearing sliding table
- :: Longitudinal and cross fence
- :: Table is made of high-quality aluminium profile
- :: incl. stand
- :: Flexible operation because of light weight
- :: powerful motor

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2,2 kW (S6)  
 motor speed: 4700 min<sup>-1</sup>  
 sliding table: 140x630 mm  
 saw table: 430x625 mm  
 saw blade: 250 x 30 x 2,8 36T  
 dust collector plug: 36 ins., 38 mm outs. (mm)  
 max. cutting height 90°: 74 mm  
 max. cutting height 45°: 63 mm  
 protection class: II  
 sound pressure level: 94,8 dB(A)  
 sound power level: 107,8 dB(A)  
 packaging dimensions: 680x450x380 mm  
 weight (net/gross): 20 / 22 kg

accessories ZI-FKS250  
 :: TCT saw blade 254x30 mm - EAN 9120039232003

Zubehör ZI-FKS250  
 :: HM Sägeblatt 254x30 mm - EAN 9120039232003



mit Tischverbreiterung  
 with sliding table

ZI-TKS250H

## TISCHKREISSÄGE :: TABLE SAW

EAN code: 912003923013 9

- :: Sägeblatt 250 mm
- :: inkl. Überlastungsschutz
- :: Längs- und Querschnitt
- :: Tisch aus Blech
- :: inkl. Untergestell
- :: flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- :: leistungsstarker Motor



Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,8 kW (S6/40%)  
 Drehzahl: 4700 min<sup>-1</sup>  
 Überlastungsschutz: ja  
 Tischgröße: 430x625 mm  
 Tischhöhe: 870 mm  
 Sägeblatt: 250 x 30 x 2,8 36Z  
 Absauganschluss: 36 innen / 38 außen (mm)  
 max. Schnitttiefe 90°: 74 mm  
 max. Schnitttiefe 45°: 63 mm  
 Schutzklasse: II  
 Schall-Druckpegel: 94,8 dB(A)  
 Schallleistungspegel: 107,8 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 680x440x380 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 18,25 / 20,25 kg

Zubehör ZI-TKS250H  
 :: HM Sägeblatt 254x30 mm - EAN 9120039232003

- :: Saw blade 250 mm
- :: incl. overload protection
- :: longitudinal and cross fence
- :: sheet metal table
- :: incl. stand
- :: flexible due to light weight
- :: powerful motor

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,8 kW (S6/40%)  
 motor speed: 4700 min<sup>-1</sup>  
 overload protection: yes  
 table size: 430x625 mm  
 table height: 870 mm  
 saw blade: 250 x 30 x 2,8 36T  
 dust collector plug: 36 inside/38 outside (mm)  
 max. cutting height 90°: 74 mm  
 max. cutting height 45°: 63 mm  
 protection class: II  
 sound pressure level: 94,8 dB(A)  
 sound power level: 107,8 dB(A)  
 packaging dimensions: 680x440x380 mm  
 weight (net/gross): 18,25 / 20,25 kg

accessories ZI-TKS250H  
 :: TCT saw blade 254x30 mm - EAN 9120039232003

ZI-FKS315

## FORMATKREISSÄGE :: PANEL SAW

EAN code: 912003923837 1

- :: inkl. Präzisions-Schiebetisch
- :: Sägeblatt 315 mm
- :: Tisch aus hochwertigem Alu-Profil
- :: mit Tischverlängerung
- :: inkl. Untergestell und Räder
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht



Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,0 kW  
 Drehzahl: 2800 min<sup>-1</sup>  
 Säge Tisch: 800x350 mm  
 Schiebetisch: 1000x300 mm  
 Ausladung: 600 mm  
 Sägeblatt: 315x30x32 mm  
 Absauganschluss: 35 und 100 mm  
 max. Schnitttiefe 90°: 73 mm  
 max. Schnitttiefe 45°: 49 mm  
 Schutzklasse: I  
 Schall-Druckpegel: 96,2 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel: 103 dB(A)  
 Abmessungen: 1000x650x850 mm  
 Verpackungsmaße: 1120x740x420 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 65,5 / 70 kg

Zubehör ZI-FKS315  
 :: HM Sägeblatt 315x30 mm - EAN 9120039232010

- :: incl. precise sliding table
- :: Saw blade 315 mm
- :: Table is made of high-quality aluminium profile
- :: with table extension
- :: incl. stand and wheels
- :: Flexible operation because of light weight

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2,0 kW  
 motor speed: 2800 min<sup>-1</sup>  
 saw table: 800x350 mm  
 sliding table: 1000x300 mm  
 throat: 600 mm  
 saw blade: 315x30x32 mm  
 dust collector plug: 35 and 100 mm  
 max. cutting height 90°: 73 mm  
 max. cutting height 45°: 49 mm  
 protection class: I  
 sound pressure level: 96,2 dB(A)  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 dimensions: 1000x650x850 mm  
 packaging dimensions: 1120x740x420 mm  
 weight (net/gross): 65,5 / 70 kg

accessories ZI-FKS315  
 :: TCT saw blade 315x30 mm - EAN 9120039232010



Präzisions-Schiebetisch  
 precise sliding table



ZI-TKS315\_230V

TISCHKREISSÄGE :: TABLE SAW

EAN code: 9120039238623

- :: inkl. Tischverlängerung
- :: Stabiler Sägestisch
- :: inkl. Untergestell mit Fahrwerk
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht

- :: incl. table extension
- :: Stable saw table
- :: incl. stand and chassis
- :: Flexible operation because of light weight

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2 kW / 2950 min<sup>-1</sup>  
 Tischgröße: 800x550 mm  
 Tischverlängerung: 800x400 mm  
 Sägeblatt: Ø315xØ30x2,8 mm 40Z/T  
 Absauganschluss: 100 mm  
 max. Schnitthöhe 90 / 45°: 87 / 500 mm  
 Schall-Leistungspegel: 97 dB(A)  
 Abmessungen: 900x550x800 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 48 kg

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,8 kW / 2800 min<sup>-1</sup>  
 table size: 800x550 mm  
 table extension: 800x400 mm  
 saw blade: 315x30x3,6 mm  
 dust collector plug: 100 mm  
 max. cutting height 90 / 45°: 87 / 60 mm  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 dimensions: 950x550x800 mm  
 weight (net/gross): 51 / 53 kg

accessories ZI-TKS315  
 :: TCT saw blade 315x30 mm - EAN 9120039232010



ZI-TKS315\_400V

TISCHKREISSÄGE :: TABLE SAW

EAN code: 9120039232799



- :: inkl. Tischverlängerung
- :: Stabiler Sägestisch
- :: inkl. Untergestell mit Fahrwerk
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht

- :: incl. table extension
- :: Stable saw table
- :: incl. stand and chassis
- :: Flexible operation because of light weight

Betriebsspannung: 400V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,2 kW / 2950 min<sup>-1</sup>  
 Tischgröße: 800x550 mm  
 Tischhöhe: 810 mm  
 Sägeblatt: Ø315xØ30x 40Z  
 Absauganschluss: 100 mm  
 max. Schnitthöhe 90°: 84 mm  
 Schall-Leistungspegel: 101,1 dB(A)  
 Gewicht: 50 kg

voltage: 400V / 50Hz  
 motor power: 2,2 kW / 2950 min<sup>-1</sup>  
 table size: 800x550 mm  
 table height: 810 mm  
 saw blade: 315x30 mm 40T  
 dust collector plug: 100 mm  
 max. cutting height 90°: 84 mm  
 sound power level LWA: 101 dB(A)  
 weight: 50 kg

accessories ZI-TKS315\_400V  
 :: TCT saw blade 315x30 mm - EAN 9120039232010



ZI-ASA550

ABSAUGANLAGE :: DUST COLLECTOR

EAN code: 912003923846 3

- :: Leistungsstarke Absauganlage für den Heim- und Hobby-Bereich
- :: Einfaches Handling
- :: Schlauchlänge 2,5 m
- :: Schlauchanschluss 100 mm
- :: inkl. Adapter für Anschluss von 39 mm
- :: inkl. Fahrwerk

- :: Powerful dust collector for DIY and hobbyists
- :: Easy handling
- :: Tube length 2,5 m
- :: Plug Ø 100 mm
- :: incl. adapter for 39 mm connection
- :: incl. moving device

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 550 W  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Luftleistung: 1150 m<sup>3</sup>/h  
 Filterfläche: 0,8 m<sup>2</sup>  
 Vakuum/Unterdruck: 700 Pa  
 max. Abfüllmenge: 65 Liter  
 Ø Absauganschluss: 100 mm  
 Verpackungsmaße: 900x540x390 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 24 / 26 kg

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 550 W  
 idle speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 air output: 1150 m<sup>3</sup>/h  
 filter surface size: 0,8 m<sup>2</sup>  
 vacuum: 700 Pa  
 max. filling capacity: 65 Litres  
 Ø dust collector plug: 100 mm  
 packaging dimensions: 900x540x390 mm  
 weight (net/gross): 24 / 26 kg



ZI-ASA305

ABSAUGANLAGE :: DUST COLLECTOR

EAN code: 9120039232515



- :: Vielseitige Absauganlage mit besonders ruhigem aber leistungsstarkem Induktionsmotor.
- :: Tragegriff und Räder gewährleisten einen einfachen Transport und hohe Mobilität.
- :: Schnellverschluss am Staubsack.
- :: mit Absaugstutzen für kleinere Aufnahmen

- :: versatile suction system with particularly quiet but powerful induction motor
- :: carrying handle and wheels ensure easy transportation and high mobility
- :: quick release on the dust bag
- :: with suction connection for smaller sizes

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,1 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 20000 min<sup>-1</sup>  
 Luftleistung: 183 m<sup>3</sup>/h  
 Filterfläche: 0,3 m<sup>2</sup>  
 Vakuum/Unterdruck: 2500 Pa  
 max. Abfüllmenge: 50 Liter  
 Schlauchlänge: 2000 mm  
 Ø Absauganschluss: 100 mm  
 Maschinenmaße: 405x405x710 mm  
 Gewicht: 11 kg

voltage: 230V / 50Hz  
 engine power: 1,1 kW  
 engine speed: 20000 min<sup>-1</sup>  
 air output: 183 m<sup>3</sup>/h  
 filter surface: 0,3 m<sup>2</sup>  
 vacuum: 2500 Pa  
 max. capacity: 50 Liter  
 tube length: 2000 mm  
 Ø suction port: 100 mm  
 dimensions: 405x405x710 mm  
 weight: 11 kg



ZI-HB204

ABRICHT- & DICKENHOBEL :: PLANER & THICKNESSER

EAN code: 912003923807 4

- :: Universalmotor mit Riemenantrieb
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- :: 2-Messer Hobelwelle
- :: Abrichtanschlag
- :: Gleichmäßiger Werkvorschub
- :: inkl. ein Paar Ersatz-Hobelmesser

- :: Universal engine with belt drive
- :: 2-knives cutterblock
- :: Planer fence
- :: Constant feeder
- :: incl. one pair of spare planer knives
- :: Flexible operation because of light weight

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,25 kW  
 Drehzahl Messerwelle: 8500 min<sup>-1</sup>  
 Tischgröße Abrichten: 737x210 mm  
 Tischgröße Dickenhobel: 255x204 mm  
 Anschlag: 520x102 mm / 90-135°  
 Ø Absaugstutzen: 63 mm  
 Hobelmesser: 2 Stk. (210x22x1,8 mm)  
 max. Hobelbreite: 204 mm  
 max. Durchlasshöhe: 6-120 mm  
 Spanabnahme Abrichte: 0-2 mm  
 Spanabnahme Dickenhobel: 0-2 mm  
 Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min  
 Gewicht (netto/brutto): 26 / 28 kg

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,25 kW  
 speed of cutterblock: 8500 min<sup>-1</sup>  
 table size of planer: 737x210 mm  
 table size of thicknesser: 255x204 mm  
 fence: 520x102 mm / 90-135°  
 Ø dust collector plug: 63 mm  
 planer knives: 2 pcs. (210x22x1,8 mm)  
 max. planing width: 204 mm  
 max. thicknessing height: 6-120 mm  
 chip removal planer: 0-2 mm  
 chip removal thicknesser: 0-2 mm  
 feed speed: 6 m/min  
 weight (net/gross): 26 / 28 kg



Zubehör / accessories ZI-HOB204  
 :: messer / knives set - EAN 9120039232102

ZI-HB305

ABRICHT- & DICKENHOBEL :: PLANER & THICKNESSER

EAN code: 912003923810 4

- :: Leistungsstarker Universalmotor mit Riemenantrieb
- :: Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- :: 2-Messer Hobelwelle
- :: Großer Abrichtanschlag
- :: Gleichmäßiger Werkvorschub
- :: inkl. ein Paar Ersatz-Hobelmesser
- :: Geringer Platzbedarf

- :: Powerful universal engine with belt drive
- :: 2-knives cutterblock
- :: Large planer fence
- :: Constant feeder
- :: incl. one pair of spare planer knives
- :: Flexible operation because of light weight
- :: Small space requirement

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,8 kW  
 Drehzahl Messerwelle: 8500 min<sup>-1</sup>  
 Tischgröße Abrichten: 1075x310 mm  
 Tischgröße Dickenhobel: 500x305 mm  
 Anschlag: 610x127 mm / 90-135°  
 Ø Absaugstutzen: 100 mm  
 Hobelmesser: 2 Stk. (310x22x1,8 mm)  
 max. Hobelbreite: 305 mm  
 max. Durchlasshöhe: 6-158 mm  
 Spanabnahme Abrichte: 0-2 mm  
 Spanabnahme Dickenhobel: 0-1,5 mm  
 Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min  
 Gewicht (netto/brutto): 42 / 48 kg

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,8 kW  
 speed of cutterblock: 8500 min<sup>-1</sup>  
 table size of planer: 1075x310 mm  
 table size of thicknesser: 500x305 mm  
 fence: 610x127 mm / 90-135°  
 Ø dust collector plug: 100 mm  
 planer knives: 2 pcs. (310x22x1,8 mm)  
 max. planing width: 305 mm  
 max. thicknessing height: 6-158 mm  
 chip removal planer: 0-2 mm  
 chip removal thicknesser: 0-1,5 mm  
 feed speed: 6 m/min  
 weight (net/gross): 42 / 48 kg



Zubehör / accessories ZI-HOB305  
 :: messer / knives set - EAN 9120039232119

## ZI-STE950A

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 912003923783 1

- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- :: Geschlossener Corpus
- :: Geringer Geräuschpegel
- :: Bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 2-Takt Motor  
 Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1  
 Tank-Kapazität: 2,5 Liter  
 Motorleistung: 1,5 kW  
 Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>  
 Laufleistung: 4 Stunden  
 Zündung / Starter: CDI / Seilzug  
 Generatordauerleistung: 0,63 kW  
 max. Leistung: 0,70 kW  
 Schutzklasse: I  
 Schutzart: IP23M  
 Steckdose: 230V / 50 Hz  
 Schall-Druckpegel LPA: 73 dB(A) bei 7 m  
 Schall-Leistungspegel LWA: 93dB(A)  
 VerpackungsmaÙe: 520x360x450 mm  
 Gewicht (brutto/netto): 18 / 20 kg



- :: Very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. carrying handle and rubber feet
- :: Closed body
- :: Small sound level
- :: Convenient transportation because of light weight
- :: Easy handling

engine type: 1-cylinder 2-stroke engine  
 fuel/oil ratio: 40:1  
 fuel capacity: 2,5 Litres  
 engine power: 1,5 kW  
 engine speed: 3000 min<sup>-1</sup>  
 work duration: 4 hours  
 ignition / starter: CDI / control wire  
 generator performance: 0,63 kW  
 max. performance: 0,70 kW  
 protection class: I  
 protection mode: IP23M  
 voltage: 230V / 50 Hz  
 sound pressure level: 73 dB(A) at 7 m  
 sound power level LWA: 93 dB(A)  
 packaging dimensions: 520x360x450 mm  
 weight (net/gross): 18 / 20 kg

## ZI-STE1000IV

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 912003923912 5

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: NEU: USB Anschluss, 5V 2A
- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- :: Geschlossener Corpus
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: Bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor  
 Tank-Kapazität: 2,5 Liter  
 Motorleistung: 1,3 / 5000 kW/r/min  
 Verbrauch max-min: 550-420 g/kWh  
 Laufleistung: 4 Stunden  
 Zündung / Starter: CDI / Seilzug  
 Generatordauerleistung: 0,85 KVA  
 max. Leistung: 0,95 KVA  
 Schutzklasse: I  
 Schutzart: IP23  
 Steckdose: 1x 230V / 50 Hz  
 Gleichstrom: 12 V / 6 A Ladestrom  
 Schall-Druckpegel LPA: 64 dB(A) bei 7 m  
 VerpackungsmaÙe: 505x280x410 mm  
 Gewicht (brutto/netto): 14,8 / 16,8 kg



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: NEW: USB connection, 5V 2A
- :: Very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: Closed body
- :: very small sound level
- :: Convenient transportation because of light weight
- :: Easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine  
 fuel capacity: 2,5 Litres  
 engine power: 1,3 / 5000 kW/r/min  
 consumption max-min: 550-420 g/kWh  
 work duration: 4 hours  
 ignition / starter: CDI / control wire  
 generator performance: 0,85 KVA  
 max. performance: 0,95 KVA  
 protection class: I  
 protection mode: IP23  
 voltage: 1x 230V / 50 Hz  
 direct current: 12 V / 6 A  
 sound pressure level LPA: 64 dB(A) at 7 m  
 packaging dimensions: 505x280x410 mm  
 weight (net/gross): 14,8 / 16,8 kg

## ZI-STE1200IV

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039232256

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- :: Geschlossener Corpus
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: Bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor  
 Tank-Kapazität: 4,2 Liter  
 Motorleistung: 1,1 / 54 cm<sup>3</sup> / 4000-5200 min<sup>-1</sup>  
 Verbrauch: Ø 0,74 l/h  
 Laufleistung: 5,7 Stunden  
 Zündung / Starter: CDI / Seilzug  
 Generatordauerleistung: 1000 W  
 max. Leistung: 1200 W  
 Öl: 260 ml, SF 15W40  
 Treibstoff: bleifreies Benzin  
 Steckdose: 1x 230V / 50 Hz  
 Lautstärke: L<sub>PA</sub> 74 dB(A)  
 L<sub>WA</sub> 95 dB(A)  
 VerpackungsmaÙe: 355x324x306 mm  
 Gewicht: 12,8 kg  
 Schutzart: IP23M, Schutzklasse I



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: closed body
- :: very small sound level
- :: convenient transportation because of light weight
- :: easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine  
 fuel capacity: 4,2 litres  
 engine power: 1,1 / 54 cm<sup>3</sup> / 4000-5200 min<sup>-1</sup>  
 fuel consumption: Ø 0,74 l/h  
 work duration: 5,7 Stunden  
 ignition / starter: CDI / control wire  
 generator performance: 1000 W  
 max. performance: 1200 W  
 oil: 260 ml, SF 15W40  
 fuel: unleaded petrol  
 socket: 1x 230V / 50 Hz  
 noise level: L<sub>PA</sub> 74 dB(A)  
 L<sub>WA</sub> 95 dB(A)  
 package: 355x324x306 mm  
 weight: 12,8 kg  
 protection: IP23M, protection class I

## ZI-STE2000IV

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 912003923913 2

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: NEU: USB Anschluss, 5V 2A
- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- :: Geschlossener Corpus
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: Bequemer Transport, geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor  
 Tank-Kapazität: 3,8 Liter  
 Motorleistung: 2,2 / 4500 kW/r/min  
 Verbrauch max-min: 550-420 g/kWh  
 Laufleistung: 4 Stunden  
 Zündung / Starter: CDI / Seilzug  
 Generatordauerleistung: 1,7 KVA  
 max. Leistung: 2,0 KVA  
 Schutzart: IP23  
 Steckdose: 2x 230V / 50 Hz  
 Gleichstrom: 12 V / 6 A Ladestrom  
 Schall-Druckpegel LPA: 64 dB(A) bei 7 m  
 VerpackungsmaÙe: 555x305x460 mm  
 Gewicht (brutto/netto): 24 / 26 kg



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: NEW: USB connection, 5V 2A
- :: Very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: Closed body
- :: very small sound level
- :: Convenient transportation because of light weight
- :: Easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine  
 fuel capacity: 3,8 Litres  
 engine power: 2,2 / 4500 kW/r/min  
 consumption max-min: 550-420 g/kWh  
 work duration: 4 hours  
 ignition / starter: CDI / control wire  
 generator performance: 1,7 KVA  
 max. performance: 2,0 KVA  
 protection mode: IP23  
 voltage: 2x 230V / 50 Hz  
 direct current: 12 V / 6 A  
 sound pressure level LPA: 64 dB(A) at 7 m  
 packaging dimensions: 555x305x460 mm  
 weight (net/gross): 24 / 26 kg

## ZI-STE2800IV

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 912003923913 2

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: USB Anschluss, 5V 2A
- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: geringes Eigengewicht
- :: Einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor  
 Tank-Kapazität: 9 Liter  
 Motorleistung: 4,5 kW / 3000 min<sup>-1</sup> / 212 cc  
 Laufleistung: 13 Stunden  
 Zündung / Starter: CDI / Seilzug  
 Generatordauerleistung: 2,8 kW  
 max. Leistung: 3,2 kW  
 Schutzart: IP23  
 Steckdose: 230V / 50 Hz  
 Gleichstrom: 12 V / 8,3 A Ladestrom  
 USB Anschluss: 1x 5V 1A, 1x 5V 2,1A  
 Schall-Druckpegel LPA: 68 dB(A) bei 7 m  
 VerpackungsmaÙe: 490x440x500 mm  
 Gewicht (brutto/netto): 34 / 36 kg



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: USB connection, 5V 2A
- :: Very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: very small sound level
- :: Convenient transportation because of light weight
- :: Easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine  
 fuel capacity: 9 Liter  
 engine power: 4,5 kW / 3000 min<sup>-1</sup> / 212 cc  
 runtime: 13 hours  
 ignition / starter: CDI / control wire  
 generator performance: 2,8 kW  
 max. performance: 3,2 kW  
 protection mode: IP23  
 voltage: 230V / 50 Hz  
 direct current: 12 V / 8,3 A Ladestrom  
 USB connection: 1x 5V 1A, 1x 5V 2,1A  
 sound pressure level LPA: 68 dB(A) bei 7 m  
 package: 490x440x500 mm  
 weight (net/gross): 34 / 36 kg

## ZI-STE3000IV

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039232607

- :: INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- :: hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- :: Geschlossener Corpus
- :: absolut geringer Geräuschpegel
- :: geringes Eigengewicht
- :: einfache Bedienung

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor  
 Tank-Kapazität: 10 Liter  
 Motorleistung: 4,3 kW / 205 cm<sup>3</sup> / 3600 min<sup>-1</sup>  
 Laufleistung: 6 Stunden  
 Zündung / Starter: CDI / Seilzug  
 Generatordauerleistung: 2800 W  
 max. Leistung: 3000 W  
 Öl: 520 ml, SF 15W40  
 Treibstoff: bleifreies Benzin  
 Anschluss: 230V / 50 Hz, DC 12V-8A  
 Lautstärke: L<sub>PA</sub> 64-76 dB(A)  
 Abmessungen: 700x440x515 mm  
 Gewicht: 38 kg



- :: INVERTER technology – for sensitive devices (computers, etc.)
- :: very convenient for garden, leisure and camping activities
- :: incl. handle and rubber feet
- :: closed body
- :: very small sound level
- :: convenient transportation because of light weight
- :: easy handling

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine  
 fuel capacity: 10 liters  
 engine power: 4,3 kW / 205 cm<sup>3</sup> / 3600 min<sup>-1</sup>  
 work duration: 6 Stunden  
 ignition / starter: CDI / cable  
 generator performance: 2800 W  
 max. performance: 3000 W  
 oil: 520 ml, SF 15W40  
 fuel: unleaded petrol  
 connection: 230V / 50 Hz, DC 12V-8A  
 noise level: L<sub>PA</sub> 64-76 dB(A)  
 dimensions: 700x440x515 mm  
 weight: 38 kg

## ZI-STE2800

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231518

- :: Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: 100% Kupferwicklung
- :: inkl. Handgriff und Räder
- :: Geringer Geräuschpegel
- :: Kraftstoffanzeige, Ölstandsicherung, Voltmeter, Überlastungsschutz



- :: Very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: 100% copper winding
- :: incl. handle and wheels
- :: low noise level
- :: very small sound level
- :: Fuel gauge, oil level control, volt-meter, overload protection

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor  
 Tank-Kapazität: 15 Liter  
 Motorleistung: 4,8 / 3600 min<sup>-1</sup> / 196 cm<sup>3</sup>  
 Öltank-Kapazität: 0,6 Liter  
 Laufleistung: 7,2 Stunden  
 Zündung / Starter: TCI / Seilzug  
 Generatordauerleistung: 2,5 kW  
 max. Leistung: 2,8 kW  
 Steckdose: 2x 230V / 50 Hz  
 Gleichstrom: 12 V-8,3 A  
 Schall-Druckpegel LPA: 68 dB(A) bei 7 m  
 Schall-Leistungspegel LWA: 95 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 610x450x470 mm  
 Gewicht: 45 kg

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine  
 fuel capacity: 15 litres  
 engine power: 4,8 / 3600 min<sup>-1</sup> / 196 cm<sup>3</sup>  
 oil capacity: 0,6 litres  
 work duration: 7,2 hours  
 ignition / starter: TCI / control wire  
 generator performance: 2,5 kW  
 max. performance: 2,8 kW  
 voltage: 2x 230V / 50 Hz  
 direct current: 12 V-8,3 A  
 sound pressure level LPA: 68 dB(A) at 7 m  
 sound power level LWA: 95 dB(A)  
 packaging dimensions: 610x450x470 mm  
 weight (net/gross): 45 kg

NEU

## ZI-STE5500

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039232249

- :: hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: 100% Kupferwicklung
- :: inkl. Handgriff und Räder
- :: geringer Geräuschpegel
- :: Kraftstoffanzeige, Ölstandsicherung, Voltmeter Überlastungsschutz



- :: very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: 100% copper winding
- :: incl. handle and wheels
- :: low noise level
- :: very small sound level
- :: fuel gauge, oil level control, volt-meter, overload protection

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor  
 Tank-Kapazität: 25 Liter  
 Motorleistung: 10 kW / 3600 min<sup>-1</sup> / 420 cm<sup>3</sup>  
 Öltank-Kapazität: 1,1 Liter  
 Laufleistung: 7,2 Stunden  
 Starter: Seilzug  
 Generatorleistung: 5 kW 400V  
 1,7 kW 230V  
 max. Output 5,5 kW  
 DC Spannung: 12V-8,3A  
 AC Spannung: 1x 230V / 1x 400V 50 Hz  
 Schutzart: IP 23  
 Schall-Druckpegel: L<sub>PA</sub> 72 dB(A)  
 Abmessungen: 690x570x550 mm  
 Gewicht: 78 kg

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine  
 fuel capacity: 25 litres  
 engine power: 10 kW / 3600 min<sup>-1</sup> / 420 cm<sup>3</sup>  
 oil capacity: 1,1 litres  
 work duration: 7,2 hours  
 starter: cable  
 performance: 5 kW 400V  
 1,7 kW 230V  
 max. Output 5,5 kW  
 DC voltage: 12V-8,3A  
 AC voltage: 1x 230V / 1x 400V 50 Hz  
 protection type: IP 23  
 noise level: L<sub>PA</sub> 72 dB(A)  
 dimensions: 690x570x550 mm  
 weight: 78 kg

## ZI-STE6700D

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231556

- :: Hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie landwirtschaftlichen Einsatz
- :: E-Start, Batterie, Seilzug
- :: Einfache Bedienung
- :: Fahrwerk und Handgriffe
- :: Hohe Tankkapazität
- :: max. Leistung 5 / 1,66 kW (400/230V)
- :: Dauerleistung 4,5 / 1,5 kW (400/230V)



- :: very convenient for building sites as well as garden and agricultural use
- :: electric start, control wire, remote control easy handling
- :: moving device and handle
- :: high fuel capacity
- :: max. performance 5 / 1,66 kW (400/230V)
- :: performance 4,5 / 1,5 kW (400/230V)

Motor-Typ: 1-Zylinder Diesel Motor  
 Tank-Kapazität: 16 Liter  
 Motorleistung: 5,7 kW  
 Öltank-Kapazität: 1,65 Liter  
 Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>  
 Laufleistung: ca. 6 Stunden  
 Zündung / Starter: TCI / Seilzug / E-Start  
 Generatordauerleistung: 5,5 KVA / 4,5 kW  
 max. Leistung: 6,0 KVA / 5,0 kW  
 Stromstärke: 7,9 A  
 Steckdose: 1x 230V / 1x 400V  
 Schall-Druckpegel LPA: 78 dB(A) bei 7 m  
 Schall-Leistungspegel L<sub>WA</sub>: 103 dB(A)  
 Abmessungen: 740x570x740 mm  
 Verpackungsmaße: 750x500x690 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 123 / 128 kg

engine type: 1-cylinder diesel engine  
 fuel capacity: 16 litres  
 engine power: 5,7 kW  
 oil capacity: 1,65 litres  
 engine speed: 3000 min<sup>-1</sup>  
 work duration: ca. 6 hours  
 ignition / starter: TCI / control wire / E-start  
 generator performance: 5,5 KVA / 4,5 kW  
 max. performance: 6 KVA / 5,0 kW  
 amperage: 7,9 A  
 sockets: 1x 230V / 1x 400V  
 sound pressure level LPA: 78 dB(A) at 7 m  
 sound power level LWA: 103 dB(A)  
 dimensions: 740x570x740 mm  
 packaging dimensions: 730x500x690 mm  
 weight (net / gross): 123 / 128 kg

## ZI-STE7500DS

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231549

- :: Hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie landwirtschaftlichen Einsatz
- :: Geringer Geräuschpegel
- :: Einfache Bedienung
- :: Fahrwerk und Transportgriffe
- :: Hohe Tankkapazität
- :: inkl. E-Start und Batterie
- :: max. Leistung 5 / 1,66 kW (400/230V)
- :: Dauerleistung 4,5 / 1,5 kW (400/230V)



- :: Very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: Small sound level
- :: Easy handling
- :: moving device and handles
- :: High fuel capacity
- :: incl. electric start and battery
- :: max. performance 5 / 1,66 kW (400/230V)
- :: performance 4,5 / 1,5 kW (400/230V)

Motor-Typ: 1-Zylinder Diesel-Motor  
 Tank-Kapazität: 16 Liter  
 Motorleistung: 5,7 kW / 3000 min<sup>-1</sup>  
 Öltank-Kapazität: 1,65 Liter  
 Laufleistung: ca. 6 Stunden  
 Zündung / Starter: Cl / E-Start  
 Generatordauerleistung: 5,5 KVA / 4,5 kW (400V)  
 max. Leistung: 6 KVA / 5 kW (400V)  
 Stromstärke: 7,9 A  
 Batterie: 12 V  
 Steckdose: 1x 230V / 1x 400V  
 Schall-Druckpegel LPA: 70 dB(A) bei 7 m  
 Verpackungsmaße: 970x560x770 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 162 / 171 kg

engine type: 1-cylinder Diesel engine  
 fuel capacity: 16 litres  
 engine power: 5,7 kW / 3000 min<sup>-1</sup>  
 oil capacity: 1,65 litres  
 work duration: 6 hours  
 ignition / starter: Cl / electric  
 performance: 5,5 KVA / 4,5 kW (400V)  
 max. performance: 6 KVA / 5 kW (400V)  
 amperage: 7,9 A  
 battery: 12 V  
 sockets: 1x 230V / 1x 400V  
 sound pressure level LPA: 70 dB(A) at 7 m  
 packaging dimensions: 940x560x770 mm  
 weight (net/gross): 162 / 171 kg

## ZI-STE8000

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231525  
EAN code: 9120039231815

## ZI-STE8004

- :: Hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: E-Start, Seilzug, Fernbedienung
- :: 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator Betriebsstundenzähler
- :: Ölmanagementsicherung, Benzin-Tankanzeige
- :: Überlastungsschutz für Generator
- :: Fahrwerk: 2 x 10" Räder und 2x Klappgriffe



Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt Motor  
 Tank-Kapazität: 30 Liter  
 Motorleistung: 10 kW  
 Öltank-Kapazität: 1,1 Liter  
 Drehzahl: 3600 min<sup>-1</sup>  
 Laufleistung: ca. 6-7 Stunden  
 Zündung / Starter: TCI / Seilzug / E-Start  
 Generatordauerleistung: 7 / 2,33 kW (400/230V)  
 max. Leistung: 8 kW (400V), 2,66 kW (230V)  
 Gleichstrom: 12V - 8,3 A  
 Batterie: 14 A  
 Steckdose: 2 x 230V  
 1x 400V 16A zusätzlich bei ZI-STE8004  
 Schall-Druckpegel LPA: 77 dB(A) bei 7 m  
 Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 730x550x690 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 95 / 105 kg

- :: Very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: Electric start, control wire, remote control
- :: 100% copper winding, synchronous generator, operating hours counter
- :: Low oil protection, gasoline fuel gauge, voltmeter
- :: Overload protection for generator
- :: Chassis: 2 x 10" wheels and 2x hinged handles

engine type: 1-cylinder 4-stroke engine  
 fuel capacity: 30 litres  
 engine power: 10 kW  
 oil capacity: 1,1 litres  
 engine speed: 3600 min<sup>-1</sup>  
 work duration: ca. 6-7 hours  
 ignition / starter: TCI / control wire / E-start  
 generator performance: 7,5 kW  
 max. performance: 8 kW (400V), 2,66 kW (230V)  
 direct current: 12V - 8,3 A  
 Battery: 14 A  
 voltage: 2 x 230V  
 1x 400V 16A additionally for ZI-STE8004  
 sound pressure level LPA: 77 dB(A) at 7 m  
 sound power level LWA: 97 dB(A)  
 packaging dimensions: 730x550x690 mm  
 weight (net / gross): 95 / 105 kg

## ZI-STE11000

## STROMERZEUGER :: GENERATOR

EAN code: 9120039231532

- :: Hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- :: E-Start mit Batterie und Fernbedienung
- :: 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator Betriebsstundenzähler, AVR Regulierung
- :: Ölmanagementsicherung, Benzin-Tankanzeige (4,6 L Verbrauch bei 75% Belastung), Spannungsmesser
- :: Fahrwerk 4-Räder



- :: Very convenient for building sites as well as garden, leisure and camping activities
- :: Electric start with battery and remote control
- :: 100% copper winding, synchronous generator, operating hours counter, AVR regulation
- :: Low oil protection, gasoline fuel gauge (4,6 L at 75% straint), voltmeter
- :: Chassis: 4 wheels

Motor-Typ: 4-Takt Motor OHV Loncin 2V78  
 Tank-Kapazität: 30 Liter  
 Motorleistung: 12 kW  
 Öltank-Kapazität: 1,7 Liter  
 Drehzahl: 3600 min<sup>-1</sup>  
 Hubraum: 678 cm<sup>3</sup>  
 Zündung / Starter: TCI / Seilzug / E-Start  
 Generatordauerleistung: 11 kW (400V) 3,67 kW (230V)  
 max. Leistung: 12 kW (400V) 4 kW (230V)  
 Gleichstrom: 12V / 8,3 A Ladestrom  
 Batterie: 12 V  
 Steckdose: 2x 400V, 3x 230V  
 Schall-Druckpegel LPA: 89 dB(A) bei 7 m  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 1000x700x980 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 185 / 205 kg

engine type: 4-Takt Motor OHV Loncin 2V78  
 fuel capacity: 30 litres  
 engine power: 12 kW  
 oil capacity: 1,7 litres  
 engine speed: 3600 min<sup>-1</sup>  
 engine size: 678 cm<sup>3</sup>  
 ignition / starter: TCI / control wire / E-start  
 performance: 11 kW (400V) 3,67 kW (230V)  
 max. performance: 12 kW (400V) 4 kW (230V)  
 direct current: 12V / 8,3 A charging current  
 Battery: 12 A  
 voltage: 3x 230V, 2x 400V  
 sound pressure level LPA: 89 dB(A) at 7 m  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 packaging dimensions: 1000x700x980 mm  
 weight (net / gross): 185 / 205 kg

## ZI-CWP400

## TAUCHPUMPE :: CLEAR WATER PUMP

EAN code: 912003923001 6

- :: universelle Tauchpumpe mit max. Pumpkapazität von 7,3 m³/h und einer Leistungsaufnahme von 400 W
- :: inklusive Schwimmerschalter
- :: flach absaugend, solide und zuverlässige Konstruktion
- :: verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- :: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- :: inkl. Tragegriff und 10 m Kabel
- :: einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht



- :: universal submersible pump with max. pumping capacity of 7,3 m³/h and a power of 400 W
- :: including float switch
- :: syphonic flat, solid and reliable design
- :: different ports at the pressure side
- :: high quality and impact resistant plastic housing
- :: with carrying handle and 10 m cable
- :: simple and flexible handling due to low weight

voltage: 230V / 50Hz  
 protection class: I  
 motor power: 400 W  
 max. grain size: 5,0 mm  
 max. pump capacity: 7,3 m³/h  
 max. height: 7,5 m  
 max. depth: 7 m  
 pipe diameter: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)  
 packaging dimensions: 220x160x310 mm  
 460x340x330 mm/4pcs.  
 weight (net/gross): 3,95 / 4,5 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Schutzklasse: I  
 Motorleistung: 400 W  
 max. Körnung: 5,0 mm  
 max. Pumpkapazität: 7,3 m³/h  
 max. Höhe: 7,5 m  
 max. Tiefe: 7 m  
 Rohrdurchmesser: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)  
 Verpackungsmaße: 220x160x310 mm  
 460x340x330 mm/4Stk.  
 Gewicht (netto/brutto): 3,95 / 4,5 kg

## ZI-GP1200

## GARTENPUMPE :: GARDEN PUMP

EAN code: 912003923005 4

- :: Gartenpumpe mit 3800 l/h und einer Leistungsaufnahme von 1200 W
- :: ideal zur Gartenbewässerung
- :: Zum Aus-/Umpumpen von Leitungs- und Regenwasser
- :: Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- :: Kräftiger Asynchronmotor mit Temperatur- und Überlastungsschutz
- :: Wassereinfüllschraube
- :: Tragegriff, Ein-/Ausschalter
- :: Kabellänge 1,2 m



- :: garden pump with 3400 l/h and a power of 1200 W
- :: ideal for garden irrigation
- :: for removal/pumping of storm water management and rainwater
- :: pump housing made out of stainless steel
- :: powerful induction motor with temperature and overload protection
- :: screw for water filling
- :: handle, on/off switch
- :: cable length 1,2 m

voltage: 230V / 50Hz  
 protection class: I  
 motor power: 1200 W  
 max. pump capacity: 3400 l/h  
 max. height: 43 m  
 max. depth: 7 m  
 max. water temperature: 35°C  
 packaging dimensions: 365x230x230 mm  
 weight (net/gross): 7,9 / 8,4 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Schutzklasse: I  
 Motorleistung: 1200 W  
 max. Pumpkapazität: 3400 l/h  
 max. Ansaughöhe: 43 m  
 max. Tiefe: 7 m  
 max. Wassertemperatur: 35°C  
 Verpackungsmaße: 365x230x230 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 7,9 / 8,4 kg

## ZI-DWP900

## SCHMUTZWASSER TAUCHP. :: DIRT WATER PUMP

EAN code: 912003923002 3

- :: Schmutzwasser Tauchpumpe mit 14,3 m³/h
- :: Leistungsaufnahme von 900 W
- :: inklusive Schwimmerschalter
- :: solide und zuverlässige Konstruktion
- :: verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- :: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- :: inkl. Tragegriff und 10 m Kabel
- :: einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht



- :: dirty water pump with 14,3 m³/h
- :: power consumption of 900 W
- :: including float switch
- :: solid and reliable design
- :: different ports at the pressure side
- :: high quality and impact resistant plastic housing
- :: with carrying handle and 10 m cable
- :: simple and flexible handling due to low weight

voltage: 230V / 50Hz  
 protection class: I  
 motor power: 900 W  
 max. grain size: 35,0 mm  
 max. pump capacity: 14 m³/h  
 max. height: 8,5 m  
 max. depth: 7 m  
 pipe diameter: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)  
 packaging dimensions: 220x160x370 mm  
 460x340x385 mm/4pcs.  
 weight (net/gross): 5,0 / 5,5 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Schutzklasse: I  
 Motorleistung: 900 W  
 max. Körnung: 35,0 mm  
 max. Pumpkapazität: 14 m³/h  
 max. Höhe: 8,5 m  
 max. Tiefe: 7 m  
 Rohrdurchmesser: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)  
 Verpackungsmaße: 220x160x370 mm  
 460x340x385 mm/4Stk.  
 Gewicht (netto/brutto): 5,0 / 5,5 kg

## ZI-HWW1200N

## HAUSWASSERWERK :: GARDEN PUMP

EAN code: 912003923007 8

- :: Niro Hauswasserwerk mit 3800 l/h und einer Leistungsaufnahme von 1200 W zur Versorgung mit Brauchwasser
- :: Zur Versorgung mit Leitungswasser
- :: Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- :: Kräftiger Asynchronmotor mit Überlastungsschutz
- :: 20 l Tankvolumen
- :: mit Manometer und Druckschalter
- :: Wassereinfüllschraube
- :: mit Tragegriff
- :: Kabellänge 1,2 m



- :: stainless steel garden pump with 3800 l/h and a power of 1200 W for the supply of domestic process water
- :: for supplying tap water
- :: pump housing made out of stainless steel
- :: powerful induction motor with overload protection
- :: 20 l tank volume
- :: with pressure gauge and pressure switch
- :: screw for water filling
- :: with handle
- :: cable length 1,2 m

voltage: 230V / 50Hz  
 protection class: I  
 motor power: 1200 W  
 max. pump capacity: 3400 l/h  
 max. height: 30 m  
 max. depth: 7 m  
 max. water temperature: 35°C  
 packaging dimensions: 460x280x570 mm  
 weight (net/gross): 12 / 14 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Schutzklasse: I  
 Motorleistung: 1200 W  
 max. Pumpkapazität: 3400 l/h  
 max. Förderhöhe: 30 m  
 max. Ansaughöhe: 7 m  
 max. Wassertemperatur: 35°C  
 Verpackungsmaße: 460x280x570 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 12 / 14 kg

## ZI-DWP1100N

## SCHMUTZWASSER TAUCHP. :: DIRT WATER PUMP

EAN code: 912003923003 0

- :: Niro Schmutzwasser Tauchpumpe mit 15 m³/h
- :: Leistungsaufnahme von 1100 W
- :: inklusive Schwimmerschalter
- :: solide und zuverlässige Konstruktion
- :: verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- :: hochwertiges, Niro-Gehäuse
- :: inkl. Tragegriff und 10 m Kabel
- :: einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht



- :: stainless steel dirty water pump with 15 m³/h
- :: power consumption of 1100 W
- :: including float switch
- :: solid and reliable design
- :: different ports at the pressure side
- :: high quality stainless steel housing
- :: with carrying handle and 10 m cable
- :: simple and flexible handling due to low weight

voltage: 230V / 50Hz  
 protection class: I  
 motor power: 1100 W  
 max. grain size: 35,0 mm  
 max. pump capacity: 15 m³/h  
 max. height: 9,5 m  
 max. depth: 7 m  
 pipe diameter: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)  
 packaging dimensions: 220x160x370 mm  
 460x340x385 mm/4pcs.  
 weight (net/gross): 5,85 / 6,35 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Schutzklasse: I  
 Motorleistung: 1100 W  
 max. Körnung: 35,0 mm  
 max. Pumpkapazität: 15 m³/h  
 max. Höhe: 9,5 m  
 max. Tiefe: 7 m  
 Rohrdurchmesser: 1" (25mm) - 1,5" (38mm)  
 Verpackungsmaße: 220x160x370 mm  
 460x340x385 mm/4Stk.  
 Gewicht (netto/brutto): 5,85 / 6,35 kg

## ZI-DOP600

## DIESEL- UND ÖLPUMPE :: DIESEL OIL PUMP

EAN code: 912003923008 5

- :: Diesel- und Ölpumpe mit 40 l/min, Leistungsaufnahme von 600 W
- :: automatische Abschaltung
- :: selbstansaugend
- :: Zubehör:
- 2m Ansaugschlauch, 4m Abgangeschlauch, Zapfpistole
- Aluminium, Zählwerk, Tüllen und Anschlüsse, Gehäuse
- :: mit Tragegriff
- :: nur für Heizöl und Diesel geeignet



- :: diesel oil pump with 40 l/min and a power of 600 W
- :: automatic stop
- :: self-priming pump
- :: accessories:
- 2 m suction hose, 4 m dispensation hose, aluminium nozzle, counter, grommets and connectors, housing
- :: with handle
- :: only suitable for heating oil and diesel

voltage: 230V / 50Hz  
 protection class: I  
 motor power: 600 W  
 max. flow capacity: 40 l/min  
 speed: 2800 min⁻¹  
 max. lift capacity: 5 m  
 inlet/outlet: 1"  
 packaging dimensions: 460x280x470 mm  
 weight (net/gross): 8 / 12,5 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Schutzklasse: I  
 Motorleistung: 600 W  
 max. Durchfluss: 40 l/min  
 Geschwindigkeit: 2800 min⁻¹  
 max. Förderhöhe: 5 m  
 Einlass/Auslass: 1"  
 Verpackungsmaße: 460x280x470 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 8 / 12,5 kg



## ZI-COM2-8

## Kofferkompressor :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 9120039233079

- mobile, oil-free compressor
- easy transport thanks to compact design
- nozzle can be used as an exhaust gun
- incl. upppiges Zubehör Kit
- integrated compartment for easy storage of accessories

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,1 kW  
 Kompressorleistung: 3750 min<sup>-1</sup>  
 Schutzart: IP20  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Ansaugleistung: 180 l/min.  
 Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB(A)  
 Verpackungsmaß: 450x147x358 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 5 / 6 kg



- mobile, oil-free compressor
- easy transport thanks to compact design
- nozzle can be used as an exhaust gun
- incl. upppiges Zubehör Kit
- integrated compartment for easy storage of accessories

voltage: 230V / 50Hz  
 power: 1,1 kW  
 idle speed: 3750 min<sup>-1</sup>  
 protection class: IP20  
 max. pressure: 8 bar  
 air power: 180 l/min.  
 sound power level LWA: 97 dB(A)  
 packaging: 450x147x358 mm  
 weight (net/gross): 5 / 6 kg

NEU

## ZI-COM24E

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923026 9

- 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- Kesselvolumen von 24 Litern
- Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen**
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- Entwässerungsventil im Kesselboden
- Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- Abgabeleistung: 68 l/min bei 8 bar

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,5 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Betriebsstrom: 6,0 A  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar  
 Ansaugleistung: 206 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 73 Sekunden  
 Kesselvolumen: 24 Liter  
 Schall-Druckpegel LPA: 89 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 96 dB(A)  
 Abmessungen: 580x255x580 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 24 / 26 kg



- 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- 24 Litres tank capacity
- Oil lubricated compressor with 2 quick couplers**
- 2 clear manometers for tank and working pressure
- Drain valve at tank bottom
- Chassis with stable push bar
- Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- power output: 68 l/min with 8 bar

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,5 kW  
 idle speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 operating current: 6,0 A  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 operating pressure: 1 – max. 8 bar  
 air power: 206 l/min.  
 tank filling duration: 73 seconds  
 tank capacity: 24 Litres  
 sound pressure level LPA: 89 dB(A)  
 sound power level LWA: 96 dB(A)  
 dimensions: 580x255x580 mm  
 weight (net/gross): 24 / 26 kg

NEU

## ZI-COM50E

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923027 6

- 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- Kesselvolumen von 50 Litern
- Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen**
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- Entwässerungsventil im Kesselboden
- Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- Abgabeleistung: 68 l/min bei 8 bar

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,5 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Betriebsstrom: 6,0 A  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar  
 Ansaugleistung: 206 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 155 Sekunden  
 Kesselvolumen: 50 Liter  
 Schall-Druckpegel LPA: 91 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Abmessungen: 770x330x740 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 33 / 35 kg



- 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- 50 Litres tank capacity
- Oil lubricated compressor with 2 quick couplers**
- 2 clear manometers for tank and working pressure
- Drain valve at tank bottom
- Chassis with stable push bar
- Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- power output: 68 l/min with 8 bar

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,5 kW  
 idle speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 operating current: 6,0 A  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 operating pressure: 1 – max. 8 bar  
 air power: 206 l/min.  
 tank filling duration: 155 seconds  
 tank capacity: 50 Litres  
 sound pressure level LPA: 91 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 dimensions: 770x330x740 mm  
 weight (net/gross): 33 / 35 kg

NEU

## ZI-COM50-2V5E

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923066 5

- 2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- Kesselvolumen von 50 Litern
- Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen**
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- Entwässerungsventil im Kesselboden
- Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- Abgabeleistung: 272 l/min bei 8 bar

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,2 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Betriebsstrom: 12,0 A  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar  
 Ansaugleistung: 412 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 98 Sekunden  
 Kesselvolumen: 50 Liter  
 Schall-Druckpegel LPA: 91 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Abmessungen: 770x380x740 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 43 / 45 kg



mit 5tlg. Druckluftset  
 with 5 compressor accessories

- 2-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- 50 Litres tank capacity
- Oil lubricated compressor with 2 quick couplers**
- 2 clear manometers for tank and working pressure
- Drain valve at tank bottom
- Chassis with stable push bar
- Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- power output: 272 l/min with 8 bar

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2,2 kW  
 idle speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 operating current: 12,0 A  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 operating pressure: 1 – max. 8 bar  
 air power: 412 l/min.  
 tank filling duration: 98 seconds  
 tank capacity: 50 Litres  
 sound pressure level LPA: 91 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 dimensions: 770x380x740 mm  
 weight (net/gross): 43 / 45 kg

NEU

## ZI-COM50-10

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 9120039232935

- Fahrbarer, ölfreier 1-Zylinder-Kompressor
- besonders wartungsarm
- Kesselvolumen von 50 Litern
- vertikaler Kessel ist platzsparend
- für den Einsatz in fast allen Druckluftanwendungen geeignet
- Lackieren, Klammern, Sprühen und Aufblasen von Bällen/Reifen

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,5 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>  
 Schutzart: IP20  
 Maximaldruck: 10 bar  
 Ansaugleistung: 220 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 298 Sekunden  
 Kesselvolumen: 50 Liter  
 Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB(A)  
 Aufstellmaß: 345x325x103 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 23 / 25 kg



- mobile, oil-free 1-cylinder compressor
- very low maintenance
- boiler volume of 50 liters
- vertical boiler is space-saving
- suitable for use in almost all compressed air applications
- painting, stapling, spraying and inflating balls / tires

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 1,5 kW  
 idle speed: 3800 min<sup>-1</sup>  
 protection class: IP20  
 maximum pressure: 10 bar  
 air power: 220 l/min.  
 tank filling duration: 298 seconds  
 tank capacity: 50 Litres  
 sound power level LWA: 97 dB(A)  
 packaging: 345x325x103 mm  
 weight (net/gross): 23 / 25 kg

NEU

## ZI-COM100-2V

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923029 0

- 2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschlüssen**
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- Kesselvolumen von 97 Litern
- Entwässerungsventil im Kesselboden
- Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- Abgabeleistung: 272 l/min bei 8 bar

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,2 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Betriebsstrom: 12,0 A  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar  
 Ansaugleistung: 412 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 198 Sekunden  
 Kesselvolumen: 97 Liter  
 Schall-Druckpegel LPA: 91 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Abmessungen: 1080x380x800 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 58 / 60 kg



- 2-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- 97 Litres tank capacity
- Oil lubricated compressor with 2 quick couplers**
- 2 clear manometers for tank and working pressure
- Drain valve at tank bottom
- Chassis with stable push bar
- Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- power output: 272 l/min with 8 bar

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2,2 kW  
 idle speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 operating current: 12,0 A  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 operating pressure: 1 – max. 8 bar  
 air power: 412 l/min.  
 tank filling duration: 198 seconds  
 tank capacity: 97 Litres  
 sound pressure level LPA: 91 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 dimensions: 1080x380x800 mm  
 weight (net/gross): 58 / 60 kg

## ZI-COM150

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 9120039232546

- Dieser Riemen betriebene Kompressor eignet sich besonders für den professionellen Einsatz in Lackierbetrieben und zum Betreiben verschiedenster, pneumatischer Werkzeuge.
- Mit dem hohen Volumen von 150 Litern ist er bestens für die meisten Einsatzzwecke geeignet.
- Der ZI-COM150 läuft einphasig mit 230V und passt somit in jede Werkstatt.
- 2 Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- 2 Schnellanschlüsse

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,2 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Ansaugleistung: 356 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 210 Sekunden  
 Kesselvolumen: 150 Liter  
 Schall-Druckpegel LPA: 79,5 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 95,5 dB(A)  
 Gewicht (netto/brutto): 90 / 95 kg



- This belt-operated compressor is particularly suitable for professional use in paint shops and for operating various pneumatic tools.
- With the high volume of 150 liters, it is ideally suited for most applications.
- The ZI-COM150 runs single-phase with 230V and thus fits into every workshop.
- 2 Manometer for boiler and working pressure
- 2 quick connectors

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2,2 kW  
 idle speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 air power: 356 l/min.  
 tank filling duration: 210 seconds  
 tank capacity: 150 Litres  
 sound pressure level LPA: 79,5 dB(A)  
 sound power level LWA: 95,5 dB(A)  
 weight (net/gross): 90 / 95 kg

NEU

## ZI-COM200-10

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 9120039232942

- Dieser Riemen betriebene Kompressor eignet sich besonders für den professionellen Einsatz in Lackierbetrieben und zum Betreiben verschiedenster, pneumatischer Werkzeuge.
- Mit dem hohen Volumen von 200 Litern ist er bestens für die meisten Einsatzzwecke geeignet.
- Der ZI-COM200-10 läuft einphasig mit 230V und passt somit in jede Werkstatt.
- 2 Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- 2 Schnellanschlüsse

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,2 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 10 bar  
 Ansaugleistung: 356 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 250 Sekunden  
 Kesselvolumen: 200 Liter  
 Schall-Druckpegel LPA: 79,5 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 95,5 dB(A)  
 Gewicht: 126 kg



- This belt-operated compressor is particularly suitable for professional use in paint shops and for operating various pneumatic tools.
- With the high volume of 200 liters, it is ideally suited for most applications.
- The ZI-COM200-10 runs single-phase with 230V and thus fits into every workshop.
- 2 Manometer for boiler and working pressure
- 2 quick connectors

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2,2 kW  
 idle speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 protection class: II  
 maximum pressure: 10 bar  
 air power: 356 l/min.  
 tank filling duration: 250 seconds  
 tank capacity: 200 Litres  
 sound pressure level LPA: 79,5 dB(A)  
 sound power level LWA: 95,5 dB(A)  
 weight: 126 kg

NEU

ZI-BRM35

**BENZINRASENMÄHER :: GASOLINE LAWN MOWER** EAN code: 912003923019 1

- zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage
- mit Radantrieb
- kräftiger 4-Takt Motor
- Großzügiger Fangkorb mit 60 l Kapazität
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung
- geschäumter Komfortgriff

- suitable for mowing all kinds of gardens - also hillside
- propelled
- powerful 4-stroke engine
- generously sized grass box with a capacity of 60 l
- chassis with big wheels for user-friendly use
- foamed comfort handle

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Motorleistung: 2,6 kW / 123 cm<sup>3</sup>  
 Drehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Schnittbreite/höhe: 400 mm / 50-100 mm  
 Höhenverstellung: 10-fach Zentral  
 Start/Antrieb: Seilzug / Radantrieb  
 Radgröße vorne/hinten: ca. 18 cm/ca. 20 cm  
 Schall-Druckpegel LPA: 96 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 690x490x430 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 21 / 23 kg

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
 fuel type: lead-free gasoline  
 engine power: 2,6 kW / 123 cm<sup>3</sup>  
 speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 cutting width/height: 400 mm / 20-60 mm  
 height adjustment: 10 positions central  
 start/drive: recoil start/wheel drive  
 wheel size front/back: 18 cm/20 cm approx.  
 sound pressure level LPA: 96 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 packaging dimensions: 690x490x430 mm  
 weight (net/gross): 21 / 23 kg

Zubehör ZI-BRM35  
 :: Messer - EAN 9120039232126

accessories ZI-BRM35  
 :: knives - EAN 9120039232126



ZI-DRM51

**BENZINRASENMÄHER :: GASOLINE LAWN MOWER** EAN code: 9120039231563

- Feststellung des Frontrades möglich
- inkl. Wasseranschluss für Selbstreinigung
- Saugfunktion zum Sammeln von Blättern
- 4 in 1 System - Mähen, mulchen Fangen, Seitenauswurf
- Getränkehalter und Ablage am Führungsholm
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung unter Bäumen und Sträuchern
- 90% Auffangquote des Graskorbes dank verbessertem Luftkanal
- Kräftiger 4-Takt Motor
- Rasenflächen bis ca. 1600 m<sup>2</sup>

- fixation of the front wheel possible
- incl. water connection for self-cleaning
- suction to collect leaves
- 4 in 1 system - mulch mowing, Catching, side discharge
- powerful 4 stroke engine
- 90% collection rate of the grass basket thanks due to improved air duct
- cup holder and storage at the handlebar
- lawns up to 1600 m<sup>2</sup>
- chassis with large wheels for a particularly user-friendly utilization under trees and bushes

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin, 1,5 Liter  
 Motorleistung: 2,7 kW  
 Drehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 Schnittbreite/höhe: 510 mm / 20-75 mm  
 Grasaufgangkorb: 75 L  
 Höhenverstellung: Zentral  
 Antrieb: Radantrieb  
 Radgröße vorne/hinten: 28 cm / 18cm  
 Schall-Druckpegel LPA: 96 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 770x560x437 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 32 / 34 kg

engine type: 1-cylinder 4-stroke  
 fuel type: lead-free gasoline, 1,5 L  
 engine power: 2,7 kW  
 speed: 2850 min<sup>-1</sup>  
 cutting width/height: 510 mm / 20-75 mm  
 grass box: 75 L  
 height adjustment: central  
 drive: wheel drive  
 wheel size front/back: 28 cm / 18 cm  
 sound pressure level LPA: 96 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 packaging dimensions: 770x560x437 mm  
 weight (net/gross): 32 / 34 kg

Zubehör ZI-BRM51  
 :: Messer - EAN 9120039232140

accessories ZI-BRM51  
 :: knives - EAN 9120039232140



ZI-BRM56

**BENZINRASENMÄHER :: GASOLINE LAWN MOWER** EAN code: 9120039230801

- zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage
- mit Radantrieb
- 4in1 - Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf
- kräftiger 4-Takt Motor
- Großzügiger Plastik-Fangkorb
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung
- geschäumter Komfortgriff
- Highwheeler
- Fangkorb mit Hardtop

- suitable for mowing all kinds of gardens - also hillside
- propelled
- 4in1 - mowing, mulching, catching, side ejection
- powerful 4-stroke engine
- generously sized plastic grass box
- chassis with big wheels for user-friendly use
- foamed comfort handle
- highwheeler
- grass box with hardtop

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Motorleistung: 4,4 kW / 173 cm<sup>3</sup>  
 Drehzahl: 2750 min<sup>-1</sup>  
 Schnittbreite/höhe: 560 mm / 30-85 mm  
 Höhenverstellung: 8-fach Zentral  
 Antrieb: Riemenantrieb  
 Radgröße vorne/hinten: 20,5 cm/ca. 30,5 cm  
 Schallpegel LWA: 98 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 960x620x450 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 42 / 45 kg

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV engine  
 fuel type: lead-free gasoline  
 engine power: 4,4 kW / 173 cm<sup>3</sup>  
 speed: 2750 min<sup>-1</sup>  
 cutting width/height: 560 mm / 30-85 mm  
 height adjustment: 8 positions central  
 drive: belt gear  
 wheel size front/back: 20,5 cm/ca. 30,5 cm  
 noise level LWA: 98 dB(A)  
 packaging dimensions: 960x620x450 mm  
 weight (net/gross): 42 / 45 kg

Zubehör ZI-BRM56  
 :: Messer - EAN 9120039232133

accessories ZI-BRM56  
 :: knives - EAN 9120039232133



Feststellung des Vorderrades  
 fixation of the front wheel



Graskamm für perfekte Mähergebnisse  
 grass comb for perfect cutting results



Wasseranschluss für Selbstreinigung  
 water connection for self-cleaning



Füllanzeige des Korbes  
 level indicator for the basket



Mulchfunktion  
 mulching function

## ZI-BM870ECO

## BALKENMÄHER :: SCYTHE MOWER

NEU

EAN code: 9120039239088

- besonders zum Mähen auf unwegsamem Gelände, größere Flächen mit hohem Gras, Weiden und Koppeln
- Ausmähen von Obstplantagen in Hanglage
- kräftiger Motor mit Keilriemenantrieb
- luftreifen mit Geländeprofil für eine besonders gute Bodenhaftung
- Mähbalken mit feststehender und beweglicher Klinge für besonders gute Mähqualität
- links-rechts beweglicher Balken für bessere Boden Anpassung



- particularly for mowing on rough terrain, larger areas with high grass pastures and couplings
- for the „cutting“ of orchards with a slope
- strong motor with V-belt drive
- air tire with terrain profile for a particularly good soil adhesion
- cutting bar with fixed and movable blade for particularly good cutting quality
- left-right movable beam for better ground adjustment

engine type: 1-cylinder 4-stroke OHV motor  
 fuel: unleaded petrol  
 fuel capacity: 3,2 l  
 engine power: 3,68 kW  
 oil capacity: 0,6 l  
 speed: 3600 min<sup>-1</sup>  
 cubic capacity: 159 ccm  
 cutting width: 870 mm  
 max. speed: 2,5 km/h  
 starter: Seilzug  
 sound pressure level: LPA 89,8 dB(A)  
 sound power level: LWA 104,6 dB(A)  
 packaging: 860x570x580 mm  
 weight (net/gross): 61 / 68 kg

Motor-Typ: 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor  
 Kraftstoff: bleifreies Benzin  
 Tank-Kapazität: 3,2 l  
 Motorleistung: 3,68 kW  
 Öltank-Kapazität: 0,6 l  
 Drehzahl: 3600 min<sup>-1</sup>  
 Hubraum: 159 ccm  
 Schnittbreite: 870 mm  
 max. Geschwindigkeit: 2,5 km/h  
 Start: Seilzug  
 Schallleistungspegel: LPA 89,8 dB(A)  
 Schallleistungspegel: LWA 104,6 dB(A)  
 Verpackungsmaße: 860x570x580 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 61 / 68 kg

## ZI-HDS8L

## HAND-DRUCKSPRÜHER :: PRESSURE SPRAYER

EAN code: 912003923018 4

- Spritzrohr aus Kunststoff
- Spritzdüse aus Kunststoff
- Bedienhebel am Handgriff der Sprühlanze
- Stabiler und verstellbarer Tragegurt für bequeme Fortbewegung
- 8 Liter Fassungsvermögen
- handlicher Griff zum bequemen Pumpen
- bestens zum Sprühen von Düngern und Pflanzenschutzmitteln geeignet



- plastic spray lance
- plastic spray nozzle
- operating lever on the handle of the lance
- solid and comfortable carrying strap for convenient moving
- tank capacity of 8 litres
- handle for convenient pumping
- best suitable for spraying fertilizers and pesticides

tank capacity: 8,0 l  
 spray lance material: plastic  
 spray nozzle material: plastic  
 packaging dimensions:  
 565x380x575 mm / 6Pcs  
 weight (net/gross): 9,3 kg / 10,8 kg

Tankvolumen: 8,0 l  
 Spritzrohr Material: Kunststoff  
 Spritzdüse Material: Kunststoff  
 Verpackungsmaße:  
 565x380x575 mm / 6Stk.  
 Gewicht (netto/brutto): 9,3 kg / 10,8 kg

## ZI-HDR230

## HOCHDRUCKREINIGER :: HIGH PRESSURE CLEANER

EAN code: 912003923821 0

- einfaches Handling durch geringes Eigengewicht und Fahrwerk
- Idealer Einsatz „Rund ums Haus“
- Auto-Stop-System
- Messing Pumpe, Metallwasseranschluss
- inkl. Spritzlanze mit Vario-Düse
- inkl. 8m-Hochdruck-Schlauch mit Kabelroller, 5m Anschlusskabel, rotierender Waschbürste und integriertem Waschmitteltank



- easy handling due to low weight and moving device
- Ideal use „around the house“
- Auto-stop-system
- brass pump, metal water connection
- turbo lance with vario jet
- incl. 8m high pressure tube with cable reel, 5m electric cable, rotary brush and detergent bottle

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 3,0 kW induction  
 idle speed: 1850 min<sup>-1</sup>  
 protection class: II  
 operating pressure: 150 bar  
 max. pump pressure: 225 bar  
 flow capacity: 7 l/min  
 water supply pressure: max. 4 bar  
 inlet temperature: 5-50°C max.  
 Schall-Druckpegel LPA: 80,5 dB (A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB (A)  
 dimensions: 880x365x380 mm  
 weight (net/gross): 22 / 24 kg

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 3,0 kW Induktion  
 Leerlaufdrehzahl: 1850 min<sup>-1</sup>  
 Schutzklasse: II  
 Arbeitsdruck: 150 bar  
 max. Pumpendruck: 225 bar  
 Durchflussmenge: 7 l/min  
 Wassereingangsdruk: max. 4 bar  
 Eingangstemperatur: 5-50°C max.  
 Schall-Druckpegel LPA: 80,5 dB (A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 97 dB (A)  
 Abmessungen: 880x365x380 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 22 / 24 kg

## ZI-MOS125

## MOBILE MOTORSENSE :: MOBILE BRUSH CUTTER

EAN code: 912003923782 4

- Das mobile Multitalent für alle Gartenarbeiten setzt neue Maßstäbe!
- Kein einschneidender Gurt an den Schultern
- Große Räder eignen sich für beinahe jede Geländestruktur
- Schrägstellbarer Mähkopf – zum Mähen entlang Mauern und Zäunen
- inkl. 2-Fadenkopf
- Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- Starterleichterung durch Primierpumpe
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff

Motor-Typ: 2-Takt-Motor  
 Hubraum: 42,7 cm<sup>3</sup>  
 Motorleistung: 1,25 kW  
 Starter: Reversierstarter  
 Zündung: CDI  
 Tank-Kapazität: 1,2 Liter  
 Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1  
 Fadenstärke: 2,4 mm  
 Schnittbereich m. Nylonfaden: 455 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 11 / 13 kg

## Zubehör ZI-MOS125

- Fadenspule - EAN 9120039230368
- 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- Kehrbesen - EAN 9120039231440

- The all-rounder for garden maintenance which sets new standards
- Belt which doesn't cut into the shoulders
- The large wheels are suitable for almost every topography
- Adjustable mowing head – for mowing along walls and fences
- incl. 2-thread head
- Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- Starting aid due to primer pump
- Stop switch and speed control on handle

engine type: 2-stroke engine  
 displacement: 42,7 cm<sup>3</sup>  
 engine power: 1,25 kW  
 starter: reverse starter  
 ignition: CDI  
 fuel capacity: 1,2 Liters  
 fuel/oil ratio: 40:1  
 thread thickness: 2,4 mm  
 cutting range with nylon thread: 455 mm  
 weight (net/gross): 11 / 13 kg

## accessories ZI-MOS125

- nylon cutter - EAN 9120039230368
- 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- sweeping brush - EAN 9120039231440

neues optionales Zubehör/  
new optional accessory:KEHRBESSEN  
SWEEPER BRUSH

ZI-MOS125KB

## ZI-MOS145G

## MOTORSENSE :: BRUSH CUTTER

EAN code: 912003923904 0

- Das Multitalent für alle Gartenarbeiten
- inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- inkl. 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- inkl. 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- Starterleichterung durch Primierpumpe
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt
- Zertifikate: TÜV / GS

Motor-Typ: 2-Takt-Motor  
 Hubraum: 51,7 cm<sup>3</sup>  
 Motorleistung: 1,65 kW  
 Stangenlänge: 1650 mm  
 Stangendurchmesser: 26 mm  
 Starter: Reversierstarter  
 Zündung: CDI  
 Schnittbereich m. Nylonfaden: 455 mm  
 Tank-Kapazität: 1,2 Liter  
 Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1  
 Gewicht (netto/brutto): 8 / 9 kg

## Zubehör / accessories ZI-MOS145G

- Fadenspule - EAN 9120039230368
- 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838

- nylon cutter - EAN 9120039230368
- 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838

- The all-rounder for garden maintenance
- incl. 2-thread head for grass and weeds
- incl. 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- incl. 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- Starting aid due to primer pump
- Stop switch and speed control on handle
- Vibration impeding grab handle and belt
- Certificates: TÜV / GS

engine type: 2-stroke engine  
 displacement: 51,7 cm<sup>3</sup>  
 engine power: 1,65 kW  
 pole length: 1650 mm  
 pole diameter: 26 mm  
 starter: reverse starter  
 ignition: CDI  
 cutting range with nylon thread: 455 mm  
 fuel capacity: 1,2 Liters  
 fuel/oil ratio: 40:1  
 weight (net/gross): 8 / 9 kg



PRODUKTVIDEO

YouTube

https://www.youtube.com/user/holzmannaustralia

ZI-MOS145A

## MOTORSENSE :: BRUSH CUTTER

NEU

EAN code: 9120039232959

- Das Multitalent für alle Gartenarbeiten
- inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- inkl. 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- inkl. 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt

Motor-Typ: 2-Takt-Motor  
 Hubraum: 51,7 cm<sup>3</sup>  
 Motorleistung: 1,4 kW  
 Stangenlänge: 1500 mm  
 Stangendurchmesser: 28 mm  
 Starter: E-Start  
 Schnittbereich m. Nylonfaden: 420 mm  
 Tank-Kapazität: 1,1 Liter  
 Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1  
 Gewicht (netto/brutto): 7,9 / 8,6 kg

## Zubehör / accessories ZI-MOS145G

- Fadenspule - EAN 9120039230368
- 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838



- The all-rounder for garden maintenance
- incl. 2-thread head for grass and weeds
- incl. 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- incl. 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- Stop switch and speed control on handle
- Vibration impeding grab handle and belt

engine type: 2-stroke engine  
 displacement: 51,7 cm<sup>3</sup>  
 engine power: 1,4 kW  
 pole length: 1500 mm  
 pole diameter: 28 mm  
 starter: E-start  
 cutting range with nylon thread: 420 mm  
 fuel capacity: 1,1 Liters  
 fuel/oil ratio: 25:1  
 weight (net/gross): 7,9 / 8,6 kg

## Zubehör / accessories ZI-MOS145G

- nylon cutter - EAN 9120039230368
- 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838

ZI-MOS4TA

## 4-TAKT-MOTORSENSE :: 4 STROKE BRUSH CUTTER

EAN code: 912003923143 3

- Das Multitalent für alle Gartenarbeiten
- inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- inkl. 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- inkl. 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- langlebiger 4-Takt-Motor
- Schnittbreite 455 mm
- Fadenlänge 2,5 m/2,0mm Durchmesser
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt

Motor-Typ: 4-Takt-Motor  
 Hubraum: 38,9 cm<sup>3</sup>  
 Motorleistung: 1,2 kW  
 Motorleistung: 7000 min<sup>-1</sup>  
 Lehlaufrdrehzahl: 2800-3200 min<sup>-1</sup>  
 Stangenlänge: 1500 mm  
 Stangendurchmesser: 28 mm  
 Starter: Reversierstarter  
 Zündung: CDI  
 Tank-Kapazität: 650 ml  
 Kraftstoff: Benzin 95 Oktan  
 Öl Tank: 120 ml  
 Gewicht (netto/brutto): 7,9 / 8,6 kg

geringer Geräuschpegel  
 kein Mischen mehr von Öl und Benzin  
 benzinsparend  
 reduzierter Abgasausstoß  
 motorschonend  
 umweltfreundlich



- The all-rounder for garden maintenance
- incl. 2-thread head for grass and weeds
- incl. 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- incl. 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- 4 stroke engine with long life span
- cutting width: 455 mm
- thread length 2,5 m / 2,0 mm diameter
- Stop switch and speed control on handle
- Vibration impeding grab handle and belt

engine type: 4-stroke engine  
 displacement: 38,9 cm<sup>3</sup>  
 engine power: 1,2 kW  
 engine speed: 7000 min<sup>-1</sup>  
 idle speed: 2800-3200 min<sup>-1</sup>  
 pole length: 1500 mm  
 pole diameter: 28 mm  
 starter: reverse starter  
 ignition: CDI  
 fuel capacity: 650 ml  
 fuel: 95 octane  
 oil capacity: 120 ml  
 weight (net/gross): 7,9 / 8,6 kg

low noise  
 no more oil/fuel-mixing  
 fuel-saving  
 less emissions  
 motor-saving  
 environment-friendly

ZI-MOS4T

## 4-TAKT-MOTORSENSE :: 4 STROKE BRUSH CUTTER

EAN code: 912003923143 3

- Das Multitalent für alle Gartenarbeiten
- inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- inkl. 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- inkl. 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras
- langlebiger 4-Takt-Motor
- Schnittbreite 455 mm
- Fadenlänge 2,5 m/2,0mm Durchmesser
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt
- Zertifikate: TÜV CE

Motor-Typ: 4-Takt-Motor  
 Hubraum: 38 cm<sup>3</sup>  
 Motorleistung: 1,0 kW  
 Stangenlänge: 1650 mm  
 Stangendurchmesser: 26 mm  
 Starter: Reversierstarter  
 Zündung: CDI  
 Tank-Kapazität: 1,2 Liter  
 Kraftstoff: Benzin 95 Oktan  
 Öl: SF 15-W40  
 Verpackung: 2 Packstücke  
 Gewicht (netto/brutto): 8 / 9,2 kg

geringer Geräuschpegel  
 kein Mischen mehr von Öl und Benzin  
 benzinsparend  
 reduzierter Abgasausstoß  
 motorschonend  
 umweltfreundlich

low noise  
 no more oil/fuel-mixing  
 fuel-saving  
 less emissions  
 motor-saving  
 environment-friendly



- The all-rounder for garden maintenance
- incl. 2-thread head for grass and weeds
- incl. 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- incl. 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- 4 stroke engine with long life span
- cutting width: 455 mm
- thread length 2,5 m / 2,0 mm diameter
- Stop switch and speed control on handle
- Vibration impeding grab handle and belt
- certificates: TÜV CE

engine type: 4-stroke engine  
 displacement: 38 cm<sup>3</sup>  
 engine power: 1,0 kW  
 pole length: 1650 mm  
 pole diameter: 26 mm  
 starter: reverse starter  
 ignition: CDI  
 fuel capacity: 1,2 Liters  
 fuel: 95 octane  
 oil: SF 15-W40  
 packaging: 2 packages  
 weight (net/gross): 8 / 9,2 kg

## Zubehör / accessories ZI-MOS4T

- Fadenspule - EAN 9120039230368
- 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838

- nylon cutter - EAN 9120039230368
- 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838

ZI-BR3

## MOTORSENSENAUFSATZ :: CUTTING HEAD

EAN code: 9120039231716

- Der sensationelle Motorsensenaufsatz
- Einfache und sichere Anwendung
- Klingeneinzug bei Widerstand
- Keine Umwicklung des Grasses
- Passend für alle gängigen Motorsensen
- Sehr leichte Bauweise (lediglich 383 g)
- Saubere Schnitte und „fliegende Handhabung“ dank speziellem Auftriebskonzept
- inklusive 3 Ersatzklingen

## PRODUKTVIDEO



## PRODUKTVIDEO



- the sensational cutting head
- easy and safe use
- blade retracting at resistance
- no gras wrapping around
- fits for all common brush cutters
- lightweight with 383 g
- clean cuts and easy handling due to special buoyancy concept
- incl. three spare blades

## Zubehör / accessories ZI-BR3

- Ersatzblätter Set 6 Stk - EAN 9120039231808
- spare blade set 6 pcs - EAN 9120039231808

YouTube

<https://www.youtube.com/user/holzmannustria>



einfache und schnell Montage, passend für alle gängigen Motorsensen  
 simple and quick assembling, suitable for all common brushcutters

ZI-GPS70G

GARTENPFLEGE-SET :: GARDEN MAINTENANCE SET

EAN code: 912003923906 4

- Das Multitalent für alle Grünpflege-, Garten-, Baum- und Hofarbeiten
- 4 passende Aufsatzköpfe
- Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- Starterleichterung durch Primierpumpe
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- Individuell verstellbarer Haltegriff und Gurt
- inkl. Entaster, Sense, Trimmer, Heckenschere
- Zertifikate: TÜV / GS

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 25,4 cm <sup>3</sup>
Motorleistung: 0,7 kW
max. Drehzahl: 9500 min <sup>-1</sup>
Leerlauf: 3000 min <sup>-1</sup>
Starter: Reversierstarter
Zündung: CDI
Tank-Kapazität: 0,7 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Gewicht (netto/brutto): 10,5 / 12 kg
Trimmer: 2-Faden-Kopf
max. Schnittbereich: 455 mm
Nylon-Fadenlänge: 2,5 m
Fadenstärke: 2,2 mm
Blattsense: 3-Zahnblatt
Blatt Durchmesser: 25x25,4x1,4 mm
Astsäge:
Länge: 1500 mm
Schwertlänge: 305 mm
Heckenschere: 180° verstellbar
max. Schnittlänge: 400 mm



Zubehör / accessories ZI-GPS70G

- Fadenspule - EAN 9120039230368
- 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838
- nylon cutter - EAN 9120039230368
- 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838

- The all-rounder for garden, tree and yard maintenance
- 4 fitting top heads
- Air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- Starting aid due to primer pump
- Stop switch and speed control on handle
- Individually adjustable grab handle and belt
- incl. twig cutter, scythe, brush cutter, hedge trimmer
- Certificates: TÜV / GS

engine type: 2-stroke engine
displacement: 25,4 cm <sup>3</sup>
engine power: 0,7 kW
max. speed: 9500 min <sup>-1</sup>
idle speed: 3000 min <sup>-1</sup>
starter: reverse starter
ignition: CDI
fuel capacity: 0,7 Litres
fuel/oil ratio: 40:1
weight (net/gross): 10,5 / 12 kg
brush cutter: 2-thread head
max. cutting area: 455 mm
nylon thread length: 2,5 m
thread thickness: 2,2 mm
leaf scythe: 3-tooth blade
blade diameter: 25x25,4x1,4 mm
twig saw:
length: 1500 mm
sword length: 305 mm
hedge trimmer: 180° adjustable
max. cutting length: 400 mm

ZI-GPS182G

GARTENPFLEGE-SET :: GARDEN MAINTENANCE SET

EAN code: 9120039230573

- Das Multitalent für alle Grünpflege-, Garten-, Baum- und Hofarbeiten
- inkl. Entaster, Sense, Trimmer und Heckenschere, Verlängerung 98 cm
- Individuell verstellbarer Griff und Gurt
- Starterleichterung durch Primierpumpe
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- TRIMMER mit 2-Faden-Kopf und max. Schnittbreite 455mm
- 3-Zahn-SENSEBLATT, Abm.: Ø25x25,4x1,5
- ASTSÄGE Carlton-Schwert, Länge 1500 mm, Schwert 254 mm
- HECKENSCHERE 180° verstellbar, max. Schnittlänge 400 mm

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 51,7 ccm
Motorleistung: 1,65 kW
max. Drehzahl: 9000 min <sup>-1</sup>
Leerlauf: 6500 min <sup>-1</sup>
Starter: Reversierstarter
Zündung: CDI
Tank-Kapazität: 1,1 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Gewicht (netto/brutto): 14,5 / 15,5 kg
Trimmer: 2-Faden-Kopf
max. Schnittbereich: 455 mm
Blattsense: 3-Zahnblatt
Blatt Durchmesser: 25x25,4x1,5 mm
Astsäge:
Länge: 1500 mm
Schwert: 304 mm
Heckenschere: 180° verstellbar
max. Schnittlänge: 400 mm



Zubehör / accessories ZI-GPS182G

- Fadenspule - EAN 9120039230368
- 3-Zahnblatt Kunststoff - EAN 9120039231594
- 3-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238821
- 8-Zahnblatt Metall - EAN 9120039238838
- nylon cutter - EAN 9120039230368
- 3-tooth blade synthetic - EAN 9120039231594
- 3-tooth blade metal - EAN 9120039238821
- 8-tooth blade metal - EAN 9120039238838

- The allrounder for garden, tree and yard maintenance
- incl. twig cutter, scythe, brush cutter, hedge trimmer, extension length 98 cm
- individually adjustable grab handle and belt
- starting aid due to primer pump
- stop switch and speed control on handle
- BRUSH CUTTER with 2-thread head and max. cutting area 455 mm
- LEAF SCYTHE (3-tooth blade), blade diameter Ø25x25,4x1,5
- TWIG SAW Carlton sword, length 1500mm, sword 254 mm
- HEDGE TRIMMER 180° adjustable, max. cutting length 400 mm

engine type: 2-stroke engine
displacement: 52 ccm
engine power: 1,65 kW
max. speed: 9000 min <sup>-1</sup>
idle speed: 6500 min <sup>-1</sup>
starter: reverse starter
ignition: CDI
fuel capacity: 1,1 Litres
fuel/oil ratio: 40:1
weight (net/gross): 14,5 / 15,5 kg
brush cutter: 2-thread head
max. cutting area: 455 mm
leaf scythe: 3-tooth blade
blade diameter: 25x25,4x1,5 mm
twig saw:
length: 1500 mm
sword: 304 mm
hedge trimmer: 180° adjustable
max. cutting length: 400 mm



besonders ergonomischer Handgriff  
new ergonomic handle



SENSENFUNKTION  
SCYTHE FUNCTION



HOCHENTASTER MIT VERLÄNGERUNG  
TWIG SAW WITH EXTENSION



TRIMMERFUNKTION | BRUSH CUTTER FUNCTION



WINKELVERSTELLBARE HECKENSCHERE  
ANGLE ADJUSTABLE HEDGE TRIMMER

ZI-ELB70

ERDBOHRER :: EARTH AUGER

EAN code: 9120039232201

- Handgeführtes Erdbohrgerät mit Griffrohr
- Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am rechten Handgriff
- Ideal zum Bohren von Erdlöchern bis 20 cm Durchmesser
- Geeignet für Pflanzungen und Zaunbau auf leichten Böden und in gut begehbaren Lagen
- Anti-Vibrationssystem
- inkl. 3 Bohrer (100/150/200 mm) und Handgriff
- Bohrer-Verlängerung 40 cm optional
- Rutschkupplung

Motor-Typ: 2-Takt-Motor
Hubraum: 51,7 cm <sup>3</sup>
Motorleistung: 1,65 kW
Leerlauf: 3000 min <sup>-1</sup>
Bohrerdrehzahl: 280 min <sup>-1</sup>
Starter: Seilzug
Zündung: elektronisch
Tank-Kapazität: 1,1 Liter
Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1
Bohrerlänge: 700 mm
Bohrerdurchmesser: 200 / 150 / 100 mm
Bohrergewicht: 3 / 2,5 / 2 kg
Schall-Druckpegel LWpA: 97 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA: 120 dB(A)
Gewicht (ohne Bohrer): 8,5 kg
Gewicht (inkl. 3 Bohrer, netto/brutto): 16 / 18 kg

Zubehör / accessories ZI-ELB70

- Bohrer 100 mm - EAN 9120039230481
- Bohrer 150 mm - EAN 9120039230498
- Bohrer 200 mm - EAN 9120039230504
- Verlängerung 40 cm - EAN 9120039230344
- drill 100 mm - EAN 9120039230481
- drill 150 mm - EAN 9120039230498
- drill 200 mm - EAN 9120039230504
- extensions 40 cm - EAN 9120039230344



Handgriff zum manuellen Bohrerziehen  
handle to manually pull out the drills

3 Bohrergrößen  
3 drill sizes

ZI-UVGW1

UNIV. GARTENWAGEN :: GARDEN CART

EAN code: 912003923022 1

- Schluss mit losen Gartenwerkzeugen!
- Der unverzichtbare Helfer für alle Gartenarbeiten
- 2 stabile Kunststoffeimer
- 1x Kleinwerkzeug-Gurt mit 16 Fächern
- Großzügiges Fahrwerk für unwegsames Gelände
- Metallhalterung für langstielige Schaufeln, Spaten und Rechen
- ACHTUNG: abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Werkzeugeimer rund:
Fassungsvermögen: 19 l
Durchmesser: 300 mm
Höhe: 300 mm
Werkzeugeimer eckig:
Abmessungen: 300x220x300 mm
max. Höhe aufgebaut:
1230 mm inkl. Handgriff
Metall-Rundbügel: Ø300 mm
Raddurchmesser: 190 mm
Verpackungsmaße: 400x350x390 mm
Gewicht (netto/brutto): 7,2 kg / 8,2 kg



- No more loose garden tools!
- indispensable tool for all garden works
- 2 solid plastic bins
- 1 small tool-belt with 16 pockets
- well sized moving device for rough terrain
- metal holder for long-handled shovels, spades and rakes
- NOTE: shown tools are not included in delivery!

tool bin round:
volume: 19 l
diameter: 300 mm
height: 300 mm
tool bin angular:
measurements: 300x220x300 mm
max. height built up:
1230 mm incl. handle
metal round bracket: Ø300 mm
wheel diameter: 190 mm
packaging dimensions: 400x350x390 mm
weight (net/gross): 7,2 kg / 8,2 kg

## ZI-GHAS2800

## GARTENHÄCKSLER LEISE :: SILENT GARDEN SHREDDER

EAN code: 9120039231846

- :: geräuscharmer Elektro Leisehäcksler mit Walzenschneidwerk
- :: Untersetzungsgetriebe
- :: Metallgetriebekopf
- :: rückschlagfreier Selbsteinzug
- :: großdimensionierte Trichteröffnung
- :: Fahrwerk für leichten Transport
- :: Integrierter Stecker mit Kupplungssicherung
- :: Motorschutzschalter
- :: Drehrichtungsumschalter
- :: einfache Lagerung und Transport
- :: ansprechendes Design

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2800 W (S6/40%)  
 Motorleistung: 2400 W (S1)  
 max. Holz Durchmesser: 44 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 60 min<sup>-1</sup>  
 Lärmpegel LPA/LWA: 71,7 / 94 dB(A)  
 Schutzgrad: IP24  
 Fangbox: 60 l  
 Gewicht (netto/brutto): 19,2 / 21,5 kg



- :: silent shredders with roller cutting unit
- :: reduction gear unit
- :: metal gear head
- :: recoil-free self feed
- :: large funnel opening
- :: moving device for easy transport
- :: integrated plug with coupling protection
- :: motor protection switch
- :: rotation switch
- :: simple storage and transport
- :: appealing design

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2800 W (S6/40%)  
 motor power: 2400 W (S1)  
 max. wood diameter: 44 mm  
 idle speed: 60 min<sup>-1</sup>  
 sound level LPA/LWA: 71,7 / 94 dB(A)  
 protection mode: IP24  
 bag volume: 60 l  
 weight (net/gross): 19,2 / 21,5 kg

## ZI-SBH2600

## ELEKTRO-LAUBSAUGER :: ELECTRIC BLOWER

EAN code: 9120039230627

- :: 3 in 1 Elektronik Laubsauger: Saug – Blas – und Häcksfunktion
- :: Sauggut wird auf 1/10 des ursprünglichen Volumens zerkleinert
- :: elektronische Drehzahlregulierung
- :: verstopfungsfreies Saugrohr
- :: verstellbarer Tragegurt
- :: Zusatzhandgriff
- :: 2 Führungsrollen
- :: inkl. 50 Liter Fangsack

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2600 W  
 Leerlaufdrehzahl: 8000 – 14000 min<sup>-1</sup>  
 Luftstrom: 300 km/h  
 Ansaugleistung: 840 m<sup>3</sup>/h  
 Fangkorb: 50 l  
 Abmessungen: 430x290x270 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 3,7 / 4,5 kg



- :: 3 in 1 elektronik blower: sucking - blowing - shredding
- :: Suction material is shredded to 1/10 of the original volume
- :: electronic speed regulation
- :: blocking free suction pipe
- :: adjustable strap
- :: additional handle
- :: 2 guiding rollers
- :: incl. 50 liters bag

voltage: 230V / 50Hz  
 motor power: 2600 W  
 idle speed: 8000-14000 min<sup>-1</sup>  
 wind speed: 300 km/h  
 suction power: 840 m<sup>3</sup>/h  
 bag volume: 50 l  
 dimensions: 430x290x270 mm  
 weight (net/gross): 3,7 / 4,5 kg

## ZI-BHS600AK

## BENZIN HECKENSCHERE :: GASOLINE HEDGE TRIMMER

EAN code: 9120039230788

- :: geeignet zum Nachschneiden von allen gängigen Hecken
- :: Einfache Bedienung durch geringes Eigengewicht
- :: Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor
- :: Anti-Vibrationsystem
- :: Zwei-Hand-Sicherheitsschalter
- :: Handschutz mit Schutzköchler
- :: TÜV/GS

Motor-Typ: 2-Takt-Motor  
 Hubraum: 26,3 cm<sup>3</sup>  
 Motorleistung: 0,75 kW  
 Leerlauf: 2700 min<sup>-1</sup>  
 Starter: Seilzug  
 Zündung: elektronisch  
 Tank-Kapazität: 0,4 Liter  
 Kraftstoff/Öl-Verhältnis: 40:1  
 Scherenlänge: 750 mm  
 Schnittlänge: ca. 600 mm  
 Schnittstärke: Ø ca. 30 mm  
 Schall-Druckpegel LpA: 98,9 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 108 dB(A)  
 Gewicht (netto/brutto): 5,5/6,3 kg  
 Verpackung: 1000x220x220 mm



- :: suitable for trimming all common hedges
- :: easy handling due to light weight
- :: air cooled 1-cylinder-2-stroke engine
- :: anti vibration system
- :: two hand safety switch
- :: hand protection with protective sheath
- :: TÜV/GS

engine type: 2-stroke engine  
 displacement: 26,3 cm<sup>3</sup>  
 engine power: 0,75 kW  
 idle speed: 2700 min<sup>-1</sup>  
 starter: reverse starter  
 ignition: electronic  
 tank capacity: 0,4 l  
 fuel/oil ratio: 40:1  
 scissors length: 750 mm  
 cutting length: ca. 600 mm  
 cutting thickness: Ø ca. 30 mm  
 sound pressure level LpA: 98,9 dB(A)  
 sound power level LWA: 108 dB(A)  
 weight (net/gross): 5,5/6,3 kg  
 packaging dimensions: 1000x220x220 mm

## ZI-HAEK4100

## HÄCKSLER :: CHIPPER

NEU

EAN code: 9120039232690

- :: leistungsstarker Benzin Häcksler
- :: zerkleinert zuverlässig alle im Garten anfallenden Rohstoffe wie Sträucher, allerlei Äste oder sonstige Pflanzen
- :: großer Trichter (152 x 127 mm)
- :: verstellbarer Auswurfschacht
- :: Fahrwerk serienmäßig
- :: Abdeckplane im Lieferumfang enthalten zur Lagerung im Freien

Motor-Typ: 1-Zylinder4-Takt (Benzin)  
 Hubraum: 196 cm<sup>3</sup>  
 Motorleistung: 4,1 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 1800 min<sup>-1</sup>  
 Drehzahl: 3600 min<sup>-1</sup>  
 Messerdrehzahl: 2400 min<sup>-1</sup>  
 Wendemesser: 2  
 Astdurchmesser: Ø 100 mm  
 Aufstellmaß: 555x850x870 mm  
 Gewicht: 90 kg  
 Schalleistungspegel: 110 dB(A)  
 Schutzart: IP 20

engine type: 1-cylinder4-stroke (gasoline)  
 displacement: 196 cm<sup>3</sup>  
 engine power: 4,1 kW  
 idle speed: 1800 min<sup>-1</sup>  
 speed: 3600 min<sup>-1</sup>  
 knife speed: 2400 min<sup>-1</sup>  
 reversible blades: 2  
 branch diameter: Ø 100 mm  
 dimensions 555x850x870 mm  
 weight: 90 kg  
 sound power level: 110 dB(A)  
 protection type: IP 20



## ZI-HAEK11000

## HÄCKSLER :: SHREDDER

NEU

EAN code: 9120039232683

- :: leistungsstarker Benzin Häcksler
- :: zerkleinert zuverlässig alle im Garten anfallenden Rohstoffe wie Sträucher, allerlei Äste oder sonstige Pflanzen
- :: großer Trichter (304 x 152 mm)
- :: verstellbarer Auswurfschacht
- :: Fahrwerk serienmäßig, inkl. Anhängerkupplung
- :: Seilstarter UND elektrischer Starter
- :: Abdeckplane im Lieferumfang enthalten zur Lagerung im Freien

Motor-Typ: 1-Zylinder4-Takt (Benzin)  
 Hubraum: 420 cm<sup>3</sup>  
 Motorleistung: 9 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 1800 min<sup>-1</sup>  
 Drehzahl: 3600 min<sup>-1</sup>  
 Messerdrehzahl: 2000 min<sup>-1</sup>  
 Wendemesser: 2  
 Astdurchmesser: Ø 120 mm  
 Aufstellmaß: 1800x800x1150 mm  
 Gewicht: 185 kg  
 Schalleistungspegel: 110 dB(A)  
 Schutzart: IP 20

engine type: 1-cylinder4-stroke (gasoline)  
 displacement: 420 cm<sup>3</sup>  
 engine power: 9 kW  
 idle speed: 1800 min<sup>-1</sup>  
 speed: 3600 min<sup>-1</sup>  
 knife speed: 2000 min<sup>-1</sup>  
 reversible blades: 2  
 branch diameter: Ø 120 mm  
 dimensions 1800x800x1150 mm  
 weight: 185 kg  
 sound power level: 110 dB(A)  
 protection type: IP 20



- :: powerful gasoline chipper
- :: reliably crushes all raw materials you can find in the garden such as shrubs, all sorts of branches or other plants
- :: feed chute (304 x 152 mm)
- :: adjustable ejection chute
- :: chassis as standard and coupling device
- :: starting with cable and electric starter
- :: canvas cover included, for outdoor storage

## ZI-DS2V-AKKU

## AKKU-DRUCKSPRÜHER :: AKKU GARDEN SPRAYER EAN code: 912003923016 0

- :: Ein/Aus-Schalter verhindert den Rückfluss
- :: praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- :: Spiralschlauch
- :: 2 patentierte Sprühköpfe
- :: Düse verstellbar (Nebel bis harter, direkter Strahl)
- :: elektronischer Überlastungsschutz
- :: Lithium-Ionen-Akku, inkl. Ladegerät
- :: 3 Sprühmodi werden mit einfachem Schalter bedient
- :: Arbeitslicht für gedämmte Lichtverhältnisse
- :: lange Lebensdauer von ca. 200 h
- :: gummi-ummantelter Griff
- :: Sprüher kann gezogen oder auf dem Rücken getragen werden



- :: on/off switch prevents backflow
- :: lance for spraying in all directions
- :: quick spring hose
- :: two patented spray heads
- :: nozzle adjusts from mist to straight jet
- :: electronic overload protection
- :: Lithium-ion battery, incl. charger
- :: 3 spraying modes operated by easy switch
- :: work light for dim places
- :: long life of approx. 200 hours
- :: rubber over-moulded grip
- :: sprayer can be pulled or backpacked

power: 7,2 V / 1,8-3 A / 2 AH  
 Akku: lithium-ion  
 chargers: 1 charger  
 tank capacity: 15 l  
 flow: 900 ml/min  
 max. spraying distance: approx. 5 m  
 packaging dimensions: 350x250x540 mm  
 weight (net/gross): 4,9 kg / 5,5 kg

Leistung: 7,2 V / 1,8-3 A / 2 AH  
 Akku: Lithium-Ionen Akku  
 Ladegeräte: 1 Schnellladegerät  
 Tankvolumen: 15 l  
 Austrittsgeschw.: 900 ml/min  
 max. Sprühdistanz: ca. 5 m  
 Verpackungsmaße: 283x222x620 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 4,9 / 5,5 kg

## ZI-LPE18-AKKU

## AKKU LUFTPUMPE :: CORDLESS INFLATOR EAN code: 9120039232850

- :: AKKU Luftpumpe zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Bällen und anderen Freizeitartikeln
- :: 3-5 Stunden für eine vollständige AKKU-Ladung
- :: bläst ca. zwei Autoreifen mit einer AKKU-Ladung auf
- :: Easy-View-Manometer für schnelles Ablesen
- :: komfortabler, rutschfester Revolver Griff
- :: flexibler 50 cm Schlauch
- :: inkl. zwei Aufsätze



- :: ACCUMULATOR AIR PUMP for inflating bicycle tires, balls and other leisure items
- :: 3-5 hours for a full recharge
- :: puffs two car tires with a battery charge
- :: easy-view manometer for fast reading
- :: comfortable, non-slip revolver handle
- :: flexible 50 cm hose
- :: including two attachments

battery: lithium ion accumulator  
 power: 18 V / 1,3 Ah  
 pressure: 0-10,5 kgf/cm<sup>2</sup> ( 10 bar / 150 psi)  
 hose length: 50 cm  
 dimensions: 115x75x255 mm  
 packaging: 210x90x260 mm  
 weight (net/gross): 1,8 / 2 kg

Akku: Lithium-Ionen Akku  
 Leistung: 18 V / 1,3 Ah  
 Druck: 0-10,5 kgf/cm<sup>2</sup> ( 10 bar / 150 psi)  
 Schlauchlänge: 50 cm  
 Maße: 115x75x255 mm  
 Verpackungsmaße: 210x90x260 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 1,8 / 2 kg

## ZI-HDR40V-AKKU

## HOCHDRUCKREINIGER :: HIGH PRESSURE CLEANER EAN code: 9120039233000

- :: 40V Lithium AKKU
- :: Wassersaugung
- :: bequemer Gebrauch an jedem möglichem Platz
- :: **Wassertank 35l**
- :: inkl. Spritzpistole mit Lanze
- :: 5m Hochdruckschlauch
- :: Lanzenreiniger
- :: Spülmittelbehälter
- :: 5m Stromkabel
- :: 40V Akku mit Schnellladegerät



- :: 40V lithium battery
- :: water suction
- :: convenient use in any place
- :: **water tank 35l**
- :: spray gun with normal nozzle
- :: 5m high pressure hose
- :: detergent bottle
- :: nozzle cleaning pin
- :: 40V battery with quick charger
- :: 5m power cable with plug

power: 40V / 4 AH  
 battery: Lithium-Ionen Akku  
 battery runtime: 30 min  
 charging time: 1,5 Stunden  
 working pressure: 50 bar  
 max. pressure: 80 bar  
 flow: 3,5 l / min  
 dimensions: 610x340x400 mm  
 weight (net/gross): 22 / 24 kg

Leistung: 40V / 4 AH  
 Akku: Lithium-Ionen Akku  
 Akku Laufzeit: 30 min  
 Ladezeit: 1,5 Stunden  
 Arbeitsdruck: 50 bar  
 max. Druck: 80 bar  
 Fluß: 3,5 l/min  
 Dimension: 610x340x400 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 22 / 24 kg

## ZI-MOS40V-AKKU

## AKKU MOTORSENSE :: BATTERY BRUSH CUTTER EAN code: 9120039232348

- :: bis zu 3x leiser als Benzin betriebene Produkte
- :: effizientes Arbeiten - keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- :: ergonomisches Produktdesign für komfortables Arbeiten.

Motorleistung: 200 W  
 Drehzahl: 6600 min<sup>-1</sup>  
 Akkuvoltage: 40V DC  
 Akkukapazität: 2,0 Ah  
 Akkulaufzeit: ~45 min  
 Ladezeit: ~60 min  
 Schnittbreite Nylonfaden: 305 mm  
 Fadenlänge: 8000 mm  
 Fadenstärke: 1,6 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 6 / 7,5 kg  
 Versandmaße: 710x520x325 mm



- :: up to 3x quieter than gasoline-powered products
- :: efficient work - no restriction due to cable, but 40V power
- :: Uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without a memory effect - always ready at the push of a button.
- :: Ergonomic product design for comfortable working.

engine power: 200 W  
 speed: 6600 min<sup>-1</sup>  
 battery voltage: 40V DC  
 battery capacity: 2,0 Ah  
 battery runtime: ~45 min  
 charging: ~60 min  
 cutting width thread: 305 mm  
 thread length: 8000 mm  
 thread thickness 1,6 mm  
 weight (net/gross): 6 / 7,5 kg  
 packaging: 710x520x325 mm

NEU

## ZI-GPS40V-AKKU

## AKKU Gartenpflegeset :: BATTERY GARDEN SET EAN code: 9120039232324

- :: bis zu 3x leiser als Benzin betriebene Produkte
- :: komplettes Gartenpflegeset mit Trimmerkopf, Ast-säge, Heckenschere, Akku und Ladegerät
- :: effizientes Arbeiten - keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: Unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt - immer startklar auf Knopfdruck.
- :: Geräte auch ohne Mittelstange nutzbar.

- :: Trimmer: 1550(max 2200)x360x250 mm
- :: Astsäge: 730(max 2710)x160x220 mm
- :: Heckenschere: 960(max 2480)x160x200 mm
- :: Leistung Trimmer/Astsäge/Heckenschere 200W / 500W / 280W
- :: Akkulaufzeit Trimmer/Astsäge/Heckenschere ~ 45 / 30 / 45 min

Akkuvoltage: 40V DC  
 Akkukapazität: 2,0 Ah  
 Ladezeit: ~60 min  
 Schnittbreite Nylonfaden: 305 mm  
 Fadenlänge: 8000 mm  
 Fadenstärke: 1,6 mm  
 Astsäge: 300 mm  
 Heckenschere: 440 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 11,5 / 13,2 kg  
 Verpackungsmaße: 1030x265x270 mm



- :: up to 3x quieter than gasoline-powered products
- :: complete garden care set with trimmer head, branch saw, hedge trimmer, battery and charger
- :: efficient operation - no cables but 40V power
- :: Uncomplicated working thanks to high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- :: Devices can also be used without a central rod.

trimmer: 1550 (max 2200) x360x250 mm  
 branch saw: 730 (max 2710) x160x220 mm  
 hedge shear: 960 (max 2480) x160x200 mm  
 power trimmer / jigsaw / hedge shear 200W / 500W / 280W  
 battery duration trimmer / jigsaw / hedge shear ~ 45 / 30 / 45 min

battery voltage: 40V DC  
 battery capacity: 2,0 Ah  
 charging: ~60 min  
 cutting width thread: 305 mm  
 thread length: 8000 mm  
 thread thickness 1,6 mm  
 branch saw: 300 mm  
 hedge trimmer: 440 mm  
 weight (net/gross): 11,5 / 13,2 kg  
 packaging: 1030x265x270 mm

NEU

**ONE FOR ALL**

# 40V AKKU POWER


**ZI-BTR40V-AKKU**
**40V AKKUMULATOR :: 40V BATTERY**

EAN code: 9120039233024

- Die Basis unser nachfolgenden Akku Sortiments!
- Samsung SDI
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck
- elektronische Batterieladeanzeige

Akkuspannung: 40V DC  
 Akkukapazität: 4 Ah  
 Akkuenergie: 160 Wh  
 Gewicht: 1,3 kg  
 Maße: 175x110x75 mm



- The basis of our following battery products!
- Samsung SDI
- High-performance lithium-ion battery without memory effect always start-up at the push of a button
- electronic battery charging indicator

rated voltage: 40V DC  
 battery capacity: 4 Ah  
 battery power: 160 Wh  
 weight: 1,3 kg  
 dimensions: 175x110x75 mm


**ZI-LGR40V-AKKU**
**AKKU LADEGERÄT :: BATTERY CHARGER**

EAN code: 9120039233031

- kompatibel mit unserem 40 Ah Akku
- schnelles Aufladen
- integrierte Wandhalterung
- elektronische Batterieladeanzeige

Eingangsspannung: 230V / 50 Hz / AC  
 Leistung: 100W  
 Ausgang: 40V / 2V  
 Ladezeit: ~70 min  
 Gewicht: 1 kg  
 Maße: 210x165x130 mm



- compatible with our 40 Ah battery
- fast charging
- integrated wall bracket
- electronic battery charging indicator

input voltage: 230V / 50 Hz / AC  
 power: 100W  
 output: 40V / 2V  
 charge time: ~70 min  
 weight: 1 kg  
 dimensions: 210x165x130 mm


**ZI-CRM40V-AKKU**
**COMFORT RASENMÄHER :: COMFORT LAWN MOWER**

EAN code: 9120039233048

- Komfortables Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power.
- Optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung.
- Unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- Der Mäher vereint das Beste aus zwei Welten: Die Unabhängigkeit eines Benzinmähers mit der Handlichkeit & Einsatzbereitschaft eines Elektromähers.

Akkuspannung: 40V DC  
 Drehzahl: 4000 min<sup>-1</sup>  
 Akkulaufzeit: bis zu 40 min  
 Schnittbreite: 370 mm  
 Höhenverstellung: 25-75 mm (5 Stufen)  
 Rad: Ø 6" / 7"  
 Grasfangkorb: 40 l  
 Schalleistungspegel: LWA 96 dB(A)  
 Schalldruckpegel: LPA 83 dB(A)  
 Maschinenmaße: 765x490x430 mm  
 Gewicht (ohne Akku): 15,5 kg



- Comfortable working, no restriction due to annoying cables, but 40V power.
- optimal handling thanks to a well-designed motor / battery positioning
- uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- The mower combines the best of two worlds: the independence of a gasoline mower with the handiness and operational readiness of a battery powered one.

battery voltage: 40V DC  
 speed: 4000 min<sup>-1</sup>  
 battery runtime: up to 40 min  
 cutting width: 370 mm  
 height adjustment: 25-75 mm (5 steps)  
 wheel: Ø 6" / 7"  
 basket: 40 l  
 sound power level: LWA 96 dB(A)  
 sound pressure level: LPA 83 dB(A)  
 dimensions: 765x490x430 mm  
 weight (without battery): 15,5 kg


**ZI-RTR40V-AKKU**
**AKKU RASENTRIMMER :: BATTERY BRUSH CUTTER**

EAN code: 9120039233055

- Effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power.
- Optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung.
- Unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- extra-Komfort durch einen vibrations-hemmenden Soft-Grip-Bügel-Griff

Akkuspannung: 40V DC  
 Drehzahl: 7500 min<sup>-1</sup>  
 Akkulaufzeit: bis zu 50 min  
 Schnittbreite: 300 mm  
 Fadendurchmesser: Ø 1,6 mm  
 Schalleistungspegel: LWA 96 dB(A)  
 Schalldruckpegel: LPA 77 dB(A)  
 Maschinenmaße: 1380x240x190 mm  
 Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg



- Efficient working, no restriction due to annoying cables, but 40V power.
- optimal handling thanks to a well-designed motor / battery positioning
- uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip handle

battery voltage: 40V DC  
 speed: 7500 min<sup>-1</sup>  
 battery runtime: up to 50 min  
 cutting width: 300 mm  
 thread diameter: Ø 1,6 mm  
 sound power level: LWA 96 dB(A)  
 sound pressure level: LPA 77 dB(A)  
 dimensions: 1380x240x190 mm  
 weight (without battery): 3,1 kg





## ZI-HET40V-AKKU

## HOCHENTASTER 40VOLT AKKU :: POLE CHAIN SAW

EAN code: 9120039232317

- :: effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: hochwertige 8 Zoll OREGON-Schwert & Kette mit 200mm Länge
- :: hochwertiger und leichter Aluminiumschaft, sowie optimale Ausbalancierung durch die Position von Akku und Motor, sorgt für hohen Arbeitskomfort
- :: werkzeugloser Kettenspanner und automatische Kettenschmierung
- :: extra-Komfort durch einen vibrations-hemmenden Soft-Grip

Akkuspannung: 40V DC  
 Akkulaufzeit: bis zu 60 min  
 Drehzahl: 6 m/s  
 Schwertlänge: 200 mm  
 max. Aststärke: 190 mm  
 Gesamtlänge: 2-3 m  
 Schalleistungspegel: LWA 97 dB(A)  
 Schalldruckpegel: LPA 85 dB(A)  
 Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg



- :: efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- :: high quality 8 inch OREGON sword & chain with a length of 200mm
- :: high-quality and lightweight aluminum shaft, ideal balance due to the position of battery and motor, ensures high working comfort
- :: extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip

battery voltage: 40V DC  
 battery runtime: up to 80 min  
 speed: 6 m/s  
 sword length: 200 mm  
 max. branch thickness: 190 mm  
 length: 2-3 m  
 sound power level: LWA 97 dB(A)  
 sound pressure level: LPA 85 dB(A)  
 weight (without battery): 3,1 kg

NEU

## ZI-HST40V-AKKU

## HOCHHECKENSCHERE 40VOLT AKKU :: HIGH HEDGE TRIMMER

EAN code: 9120039232317

- :: Effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power.
- :: Optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung.
- :: Unkompliziertes Arbeiten dank Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt immer startklar auf Knopfdruck.
- :: variable Schaftlänge
- :: Schwenkbereich Schneidkopf +50 -75°

Akkuspannung: 40V DC  
 Akkulaufzeit: bis zu 60 min  
 Drehzahl: 1300 min<sup>-1</sup>  
 Schneidmesser: 520 mm  
 max. Aststärke: 24 mm  
 Schalleistungspegel: LWA 97 dB(A)  
 Schalldruckpegel: LPA 90 dB(A)  
 Gewicht (ohne Akku): 3,5 kg



- :: Efficient working, no restriction due to annoying cables, but 40V power.
- :: optimal handling thanks to a well-designed motor / battery positioning
- :: uncomplicated working thanks to a high-performance lithium-ion battery without memory effect - always ready at the push of a button.
- :: extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip
- :: swivel range cutting head +50 -75°

battery voltage: 40V DC  
 battery runtime: up to 60 min  
 speed: 1300 min<sup>-1</sup>  
 cutting length: 520 mm  
 max. cutting thickness: 24 mm  
 sound power level: LWA 97 dB(A)  
 sound pressure level: LPA 90 dB(A)  
 weight (without battery): 3,5 kg

NEU

## ZI-LBR40V-AKKU

## HANDBLÄSER 40VOLT AKKU :: BLOWER 40V

EAN code: 9120039232317

- :: vier 4 Geschwindigkeitsstufen, mit zusätzlichen Turbo Modus
- :: sehr hoher Luftdurchsatz (786 m³/h)
- :: effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: extra-Komfort durch ergonomischen Griff

Akkuspannung: 40V DC  
 Akkulaufzeit: bis zu 30 min  
 Luftdurchsatz: 11 m³/min  
 Luftgeschw.: 54 m/s  
 Schalleistungspegel: LWA 110 dB(A)  
 Gewicht (ohne Akku): 2,5 kg



- :: efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- :: high quality 8 inch OREGON sword & chain with a length of 200mm
- :: high-quality and lightweight aluminum shaft, ideal balance due to the position of battery and motor, ensures high working comfort
- :: extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip

battery voltage: 40V DC  
 battery runtime: up to 30 min  
 air volume: 11 m³/min  
 air speed: 54 m/s  
 sound power level: LWA 110 dB(A)  
 weight (without battery): 2,5 kg

NEU


## ZI-HEK40V-AKKU

## HECKENSCHERE 40VOLT AKKU :: HEDGE TRIMMER

EAN code: 9120039232317

- :: beidseitig lasergeschnittene Schneidmesser
- :: 2-Handschtaltung
- :: effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: Führungsschutz für problemloses Schneiden in Bodennähe entlang von Mauern, für den Schutz der Messer

Akkuspannung: 40V DC  
 Akkulaufzeit: bis zu 60 min  
 Drehzahl: 1300 min<sup>-1</sup>  
 Schwertlänge: 560 mm  
 max. Aststärke: 22 mm  
 Schalleistungspegel: LWA 92 dB(A)  
 Schalldruckpegel: LPA 88,4 dB(A)  
 Gewicht (ohne Akku): 3,2 kg

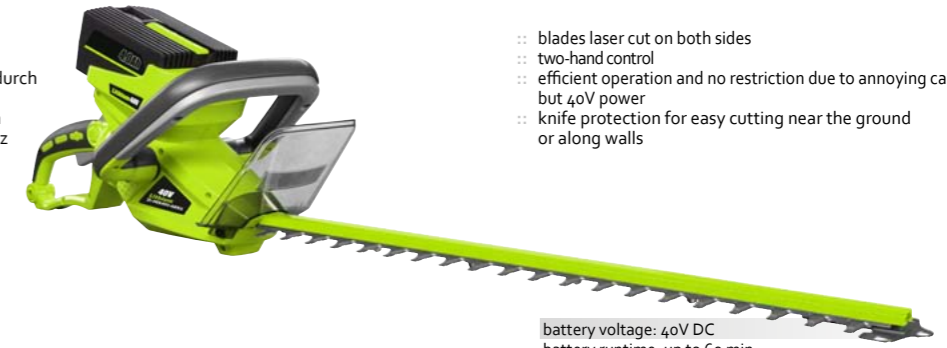

- :: blades laser cut on both sides
- :: two-hand control
- :: efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- :: knife protection for easy cutting near the ground or along walls

battery voltage: 40V DC  
 battery runtime: up to 60 min  
 speed: 1300 min<sup>-1</sup>  
 sword length: 560 mm  
 max. branch thickness: 22 mm  
 sound power level: LWA 92 dB(A)  
 sound pressure level: LPA 88,4 dB(A)  
 weight (without battery): 3,2 kg

NEU

## ZI-KTS40V-AKKU

## KETTENSÄGE 40VOLT AKKU :: CHAIN SAW

EAN code: 9120039232317

- :: optimale Mobilität durch kompaktes 12 Zoll Oregon-Schwert & -kette
- :: 2-Handschtaltung
- :: effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel, dafür aber 40V Power
- :: Kettenschmierung und Ölstandsanzeige
- :: rutschfester Soft Grip

Akkuspannung: 40V DC  
 Akkulaufzeit: bis zu 60 min  
 Kettenschwindigkeit: 10 m/s  
 Schwertlänge: 310 mm  
 Anzahl Treibglieder: 45 Stk  
 Füllmenge Öltank: 160 ml  
 Schalleistungspegel: LWA 103 dB(A)  
 Schalldruckpegel: LPA 89 dB(A)  
 Gewicht (ohne Gewicht): 4,5 kg



- :: optimal mobility through compact 12 inch Oregon sword & chain
- :: two-hand control
- :: efficient operation and no restriction due to annoying cables, but 40V power
- :: chain lubrication and oil level indicator
- :: non-slip soft grip

battery voltage: 40V DC  
 battery runtime: up to 60 min  
 chain speed: 10 m/s  
 saw length: 310 mm  
 amount of drive links: 45 pcs  
 oil tank volume: 160 ml  
 sound power level: LWA 103 dB(A)  
 sound pressure level: LPA 89 dB(A)  
 weight (without battery): 4,5 kg

NEU

## ZI-EBM40V-AKKU

## ERDBOHRER/MIXER 40VOLT AKKU :: EARTH DRILL / MIXER

EAN code: 9120039232317

- :: 5 Planetengetriebe
- :: dual Edelstahl Klinge
- :: ergonomisch komfortable Handgriffe
- :: Bohrer-Verbindung im Industriestandard
- :: ausgeliefert mit Erdbohrer und Mixer Stab

Akkuspannung: 40V DC  
 Drehzahl: 250 min<sup>-1</sup>  
 Durchmesser: Ø 150 / 120 mm (Bohrer / Mixer)  
 Bohrtiefe: 800 mm  
 Schalleistungspegel: LWA 89 dB(A)  
 Gewicht (ohne Gewicht): 8,8 / 8,1 kg



- :: 5 planetary gear transmission
- :: dual stainless steel blade
- :: ergonomic comfortable handle grips
- :: industry standard auger connection
- :: delivered with earth drill and mixer

battery voltage: 40V DC  
 speed: 250 min<sup>-1</sup>  
 diameter: Ø 150 / 120 mm (drill / mixer)  
 drilling depth: 800 mm  
 sound power level: LWA 89 dB(A)  
 weight (without battery): 8,8 / 8,1 kg

NEU

## ZI-RMM95

## REIFENMONTAGEMASCHINE :: TIRE MOUNTING MACHINE

- :: Spannklaue aus Spezialstahl
- :: Spannungsbereich für PKW und Kleintransporter
- :: Selbstzentrierendes 4-Spann-Klaue-System
- :: Seitlich starker Abdrückzylinder
- :: Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- :: Exzenter Verspannung des Montagekopfes
- :: einfache Bedienung, robuste Technik
- :: CE Zertifikat

Motorleistung: 1100 W
Antriebsspannung: 230 V
Druckluftanschluss: 8-10 bar
Abdrückkraft: 2500 kg
Felgendurchmesser: 10-20"
Felgenbreite: 3-16"
Raddurchmesser max.: 1000 mm
Geräuschpegel: <70 dB
Verpackungsmaße: 980x780x890 mm
Gewicht: 195 kg
<b>optional:</b> Motorrad Adapter



- :: jaws made out of special steel
- :: clamping area for cars and vans
- :: self-centered 4-jaw clamping system
- :: strong lateral bead breaking
- :: plastic glides ensure protection of the rims
- :: eccentric bracing of the mounting head
- :: easy handling, robust technology
- :: CE certificate

motor power: 1100 W
voltage: 230 V
compressed air outlet: 8-10 bar
rim clamping force: 2500 kg
rim diameter: 10-20"
rim width: 3-16"
max. tire diameter: 1000 mm
noise level: <70 dB
packaging dimensions: 980x780x890 mm
weight: 195 kg
<b>optional:</b> motorbike adapter

## accessories ZI-RMM95

- :: motorcycle adapter set - EAN 9120039232027

EAN code: 912003923910 1

## ZI-RWM99

## REIFENWUCHTMASCHINE :: TIRE BALANCER

EAN code: 912003923911 8

- :: Start und Stopp Automatik
- :: integrierte Selbstdiagnostik
- :: einfache Kalibrierung
- :: 4 verschiedene Programme für Alufelgen
- :: digitales Display und Radabdeckung
- :: einfache Bedienung, robuste Technik
- :: Ablagefächer
- :: CE certificate

Motorleistung: 320 W
Antriebsspannung: 230 V
Felgendurchmesser: 10-24"
Felgenbreite: 1,5-20"
max. Radgewicht: 70 kg
Geräuschpegel: <70 dB
Messtoleranz: +/- 1 g
Messzeit: 4-7 sek.
Gewicht (netto/brutto): 82 / 92 kg
<b>optional:</b> Motorradadapter (6-26"), Multiadapter



- :: automatic start and stop
- :: built-in self diagnostic
- :: easy calibration
- :: 4 different programs for alloy rims
- :: digital display and wheel cover
- :: easy handling, robust technology
- :: storage compartments
- :: CE certificate

motor power: 320 W
voltage: 230 V
rim diameter: 10-24"
rim width: 1,5-20"
max. tire weight: 70 kg
noise level: <70 dB
balancing accuracy: +/- 1 g
balancing time: 4-7 sec.
weight (net/gross): 82 / 92 kg
<b>optional:</b> motorbike adapter (6-26"), multi adapter

## Zubehör / accessories ZI-RWM99

- :: Motorradadapter - EAN 9120039232034
- :: Multi adapter - EAN 9120039232041
- :: motorcycle adapter - EAN 9120039232034
- :: multi adapter - EAN 9120039232041

ZI-RMM94H 230V  
ZI-RMM94H 400V

## REIFENMONTAGEMASCHINE :: TIRE MOUNTING MACHINE

- :: Montagekopf nach hinten schwenkbar
- :: weiterer Montagearm speziell für Alufelgen und Niederquerschnittfelgen
- :: Spannklaue aus Spezialstahl
- :: Spannungsbereich für PKW und Kleintransporter
- :: Selbstzentrierendes 4-Spann-Klaue-System
- :: Seitlich starker Abdrückzylinder
- :: Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- :: Exzenter Verspannung des Montagekopfes
- :: einfache Bedienung, robuste Technik
- :: erhältlich in 230V- und 400V-Ausführung
- :: CE Zertifikat

Motorleistung: 1100 W
Antriebsspannung: 230V oder 400V
Druckluftanschluss: 8-10 bar
Abdrückkraft: 2500 kg
Felgendurchmesser: 12-20" außen
Felgendurchmesser: 10-22" innen
Felgenbreite: 3-16"
Raddurchmesser max.: 1100 mm
Geräuschpegel: <70 dB
Verpackungsmaße: 1170x980x980 mm
Gewicht: 240 kg
<b>Lieferumfang:</b> 1x Reifenfüller, 1x Montageisen, 4x Schutzbacken, Kunststoffgleiter für Kopf, <b>optional:</b> Motorrad Adapter



- :: mounting head tiltable sideways
- :: another mounting arm for aluminium rims and low profile wheels
- :: jaws made out of special steel
- :: clamping area for cars and vans
- :: self-centered 4-jaw clamping system
- :: strong lateral bead breaking
- :: plastic glides ensure protection of the rims
- :: eccentric bracing of the mounting head
- :: easy handling, robust technology
- :: available in 230V and 400V
- :: CE certificate

motor power: 1100 W
voltage: 230V or 400V
compressed air outlet: 8-10 bar
rim clamping force: 2500 kg
rim diameter: 12-20" outside
rim diameter: 10-22" inside
rim width: 3-16"
max. tire diameter: 1100mm
noise level: <70 dB
packaging dimensions: 1170x980x980 mm
weight: 240 kg
<b>included in delivery:</b> 1x tire inflator, 1x mounting iron, 4x protective jaws, plastic glides for head, <b>optional:</b> motorbike adapter

## accessories ZI-RMM94H

- :: motorcycle adapter set - EAN 9120039232027

EAN code ZI-RMM94H-230V: 912003923031 3  
EAN code ZI-RMM94H-400V: 912003923030 6

optionaler Motorrad-Adapter 6-26"  
optional motorbike adapter 6-26"



## ZI-MRB40

## MOB. MONTAGE ROLLBRETT :: MOBILE CREEPER

EAN code: 912003923010 8

- besonders geeignet für Montagearbeiten unter Fahrzeugen
- Ausnehmungen für Schulterfreiheit
- 6 robuste, große Laufrollen
- 2 Werkzeugablagen
- Nackenschutz
- robustes Kunststoffgehäuse
- Tragegriff

- especially suitable for assembly work under vehicles
- cutouts for shoulder space
- 6 robust, large rollers
- 2 tool trays
- neck support
- solid plastic housing
- handle

Material: Kunststoff  
 Rollen: 6 Stück  
 Rollendurchmesser: 7,6 cm  
 Nackenauflege Material: Gummi  
 Werkzeugablagen: 2  
 Handgriff: 1  
 Verpackungsmaße: 1030x510x100 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 4,8 kg / 6,0 kg



material: plastic  
 rollers: 6 pcs  
 rollers diameter: 7,6 cm  
 neck support material: rubber  
 tool trays: 2  
 handle: 1  
 packaging dimensions: 1030x510x100 mm  
 weight (net/gross): 4,8 kg / 6,0 kg

## ZI-MHRK40

## MONTAGEHOCKER UND ROLLBRETT KOMBI :: MOBILE 2 IN 1 MECHANIC CREEPER

EAN code: 912003923012 2

- besonders geeignet für Montagearbeiten unter Fahrzeugen
- Auflagefläche gepolstert
- stabile pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion
- 6 schwenkbare Rollen mit 6,35 cm Durchmesser
- in nur wenigen Schritten zum Montagehocker umrüstbar

- especially suitable for assembly work under vehicles
- support surface padded
- solid powdercoated frame construction
- 6 pivotal rollers with 6,35 cm diameter
- convertable to a mechanic seat in very few steps

Auflage: Kunstleder  
 Rahmen: Metall pulverbeschichtet  
 Rollen: 6 x 6,35 cm / 1 x 5 cm  
 Verpackungsmaße: 1070x440x140 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 6,8 kg / 7,8 kg

support area: pleather  
 frame: metal powder-coated  
 rollers: 6 x 6,35 cm / 1 x 5 cm  
 packaging dimensions: 1070x440x140 mm  
 weight (net/gross): 6,8 kg / 7,8 kg



## ZI-MHK2

## MOB. MONTAGEHOCKER :: MOB. MECHANIC SEAT

EAN code: 912003923011 5

- optimaler Helfer für Montagearbeiten in Werkstätten und Garagen
- stabile Konstruktion
- robuste, große Rollen
- Rollen allseitig schwenkbar
- 3 Ablageflächen unterhalb des Sitzes
- gepolsterter Sitz

- ideal helper for assembly work in workshops and garages
- solid construction
- robust, large rollers
- rollers swivel in all direction
- 3 tool trays under the seat
- padded seat

Rollen: 4 Stück  
 Rollendurchmesser: 63,5 mm  
 Rahmen: Metall  
 Ablagefläche: Kunststoff  
 Verpackungsmaße: 430x390x110 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 3,6 kg / 4,1 kg

rollers: 4 pcs  
 rollers diameter: 63,5 mm  
 frame: metal  
 tool tray area: plastic  
 packaging dimensions: 430x390x110 mm  
 weight (net/gross): 3,6 kg / 4,1 kg



## ZI-KRB1

## MOBILES KNIE ROLLBRETT :: MOBILE KNEE PAD

EAN code: 912003923009 2

- idealer Einsatz für alle knienden Tätigkeiten, ob Gewerbe, Handwerk oder Heimwerker
- 2 Gummipolsterungen
- 5 x 50 mm Räder
- extra harte Kunststoffschale
- kleine Werkzeugauflage vorne mit Magnet
- Tragegriff

Gehäuse: Kunststoff  
 Räder: 5 Stück  
 Rädergröße: 50 mm  
 Verpackungsmaße: 525x265x100 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 1,9 kg / 2,1 kg



- ideal use for all kneeling works, commercial, craft or home improvement
- 2 rubber cushions
- 5 x 50 mm wheels
- extra hard plastic shell
- small tool tray on the front with magnet
- handle

housing: plastic  
 wheels: 5 pcs  
 wheel diameter: 50 mm  
 packaging dimensions: 525x265x100 mm  
 weight (net/gross): 1,9 kg / 2,1 kg

## ZI-GRM1100

## GEFLÜGELRUPFMASCHINE :: CHICKEN PLUCKER

EAN code: 9120039232713

- effizientes Entfernen der Federn innerhalb von nur 15 Sekunden
- Platz für zwei Hühner
- der eingebaute Bewässerungsring hält beide Hände frei, um andere Aufgaben zu erledigen
- kompakt und leistungsstark
- wartungsfreier Motor
- einfache und schnelle Reinigung dank Schnellwechsel-Wanne
- rostfreie Wanne in Lebensmittelqualität hemmt Bakterienwachstum und ist leicht zu reinigen
- einfacher Transport dank Vollgummiräder mit Kugellagern
- 110 auswechselbare Gummifinger pflücken die Federn und entfernen Schmutz von der Haut

- efficient feather removal, within only 15 seconds
- can contain up to two chickens
- the built-in irrigation ring holds both hands free to do other tasks
- compact and powerful
- maintenance-free motor
- simple and fast cleaning, thanks to quick-change tub
- stainless steel tub in food quality inhibits bacterial growth and is easy to clean
- easy transport thanks to solid rubber wheels with ball bearings
- 110 interchangeable rubber fingers to remove the feathers and dirt from the skin

## Zubehör ZI-GRM1100

- Gummifinger

Motorleistung: 1,1 kW  
 Spannung: 230 V 50Hz  
 Drehzahl: 300 min<sup>-1</sup>  
 Gummifinger: 110  
 Gewicht: 83 / 88 kg  
 Aufstellmaß: 777x678x914 mm

## accessories ZI-GRM1100

- rubber fingers

power: 1,1 kW  
 voltage: 230 V 50Hz  
 speed: 300 min<sup>-1</sup>  
 rubber fingers: 110  
 weight: 83 / 88 kg  
 dimensions: 777x678x914 mm







gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse"  
des österreichischen Umweltzeichens, Gutenberg-  
Werbering GmbH, UW-Nr. 844


Printed in accordance to the Guideline "Low  
pollutant print products" of the Austrian ecolabel.

## ZIPPER MASCHINEN GmbH

GEWERBEPARK 8  
4707 SCHLÜSSLBERG  
AUSTRIA

TEL +43 (0) 7248 61116-700  
FAX +43 (0) 7248 61116-720

info@zipper-maschinen.at  
www.zipper-maschinen.at

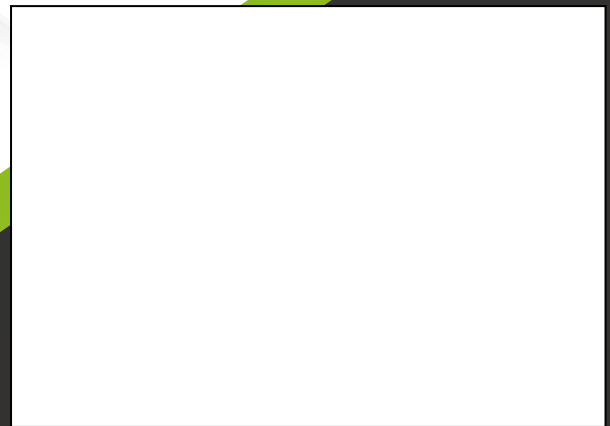

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

This product comes from sustainably managed forests and controlled sources.

# **IPPER**